Triebenbacher

Connect 60

Das Baukastensystem für freitragende Schiebetore

The modular system for self-supporting sliding gates

- **Feuerverzinktes Baukastensystem** - kein Schweißen erforderlich
- **Zeitersparnis** - nur 60 Minuten Montagezeit
- **Zertifiziertes System** - Einhaltung der EU-Normen
- **Günstiger Transport** durch kompakte Verpackung
- **Einfach & Effizient** - nur ein Monteur notwendig
- **Halbfertiges Produkt** - freie Gestaltungsmöglichkeiten bei der Füllung

CAIS
Gate and door systems

Neuheit - Connect 60 Baukastensystem

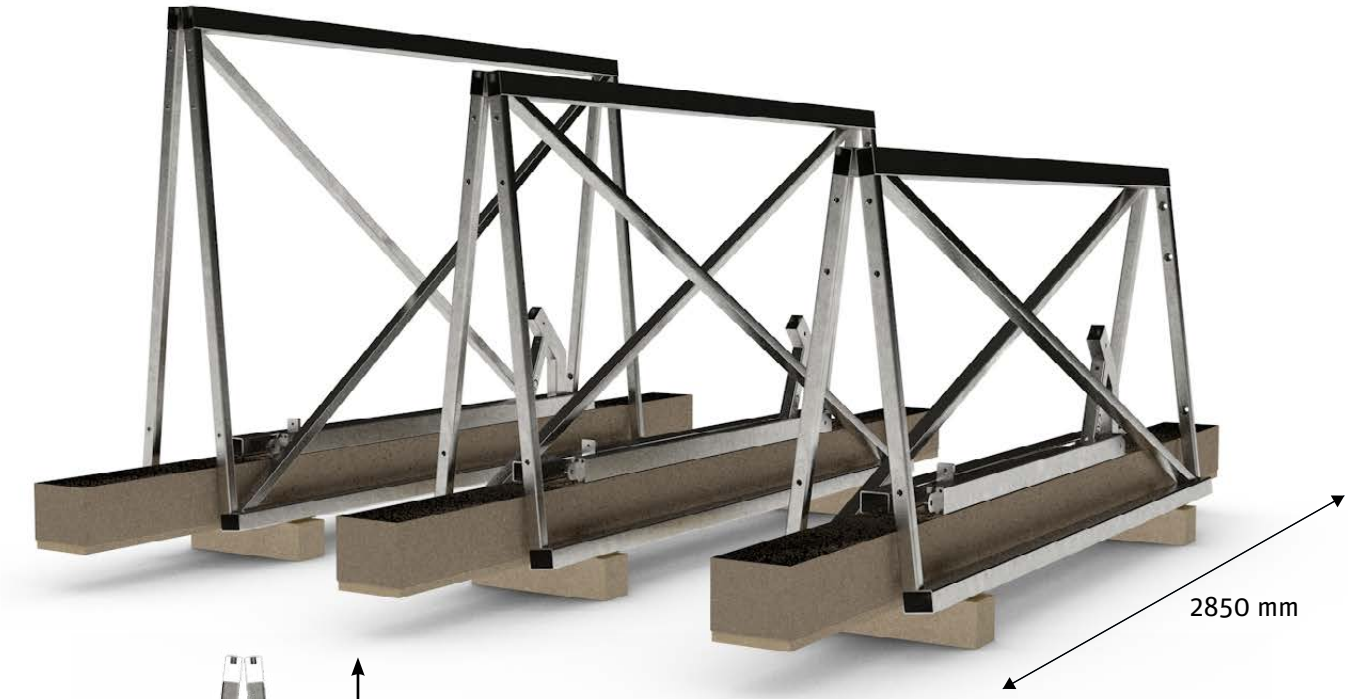

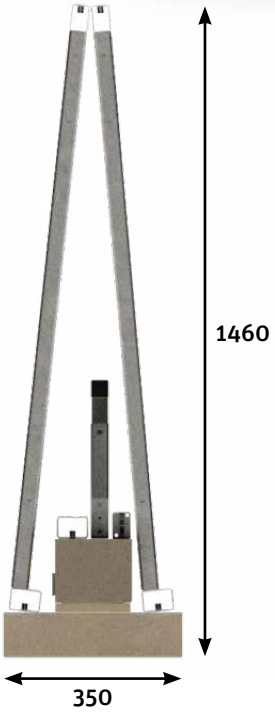

Connect 60 - 4.0 / 1.5

Gesamtgewicht 142 kg

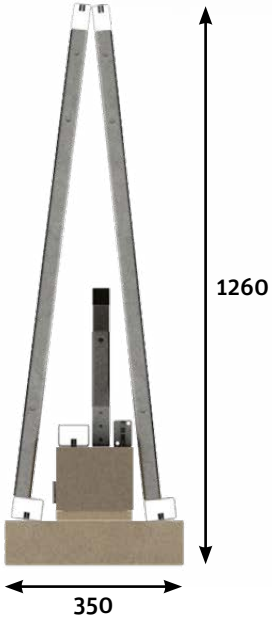

Connect 60 - 4.0 / 1.3

Gesamtgewicht 139 kg

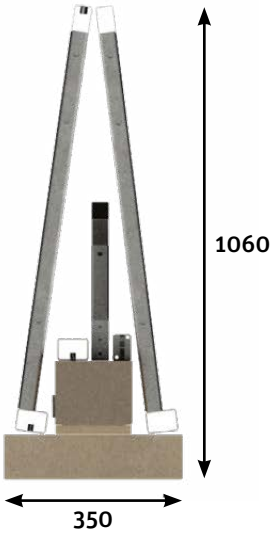

Connect 60 - 4.0 / 1.1

Gesamtgewicht 135 kg

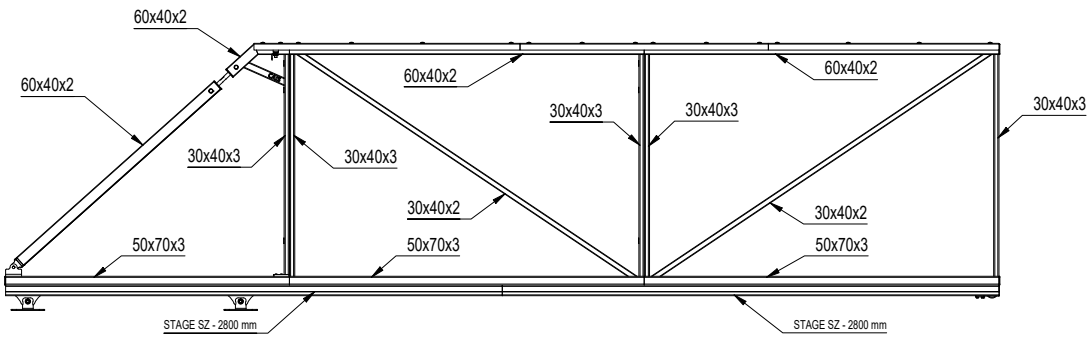



Maximales Torkörpergewicht 125 kg

Connect 60

ist ein geprüftes und zertifiziertes Baukastensystem für freitragende Schiebetore. Lieferbar in 3 Höhen.
Die 3 tlg. Rahmenkonstruktion wird nach dem Zusammenbau der Sektionen mit dem Laufwerk verschraubt.
Die Konstruktion ist ausgelegt dafür, dass dieses Tor in 60 Minuten von einem Monteur zusammen gebaut werden kann.
Der 3 tlg. Toraufbau ist komplett feuerverzinkt. Alle Bohrungen und Gewinde sind gangbar.

Füllungen (Bauseits)

Die Füllelemente werden mit dem Torkörper fest nach Planungsvorlagen verschraubt.
In unserem Planungsheft sind alle Befestigungskomponenten genau aufgelistet bis hin zu den Schraubabständen.

Erhebliche logistische Vorteile

Das Paket Set, ist nur 2,85 mtr. lang. Das ermöglicht es, ein ganzes Tor kostengünstig zu transportieren.

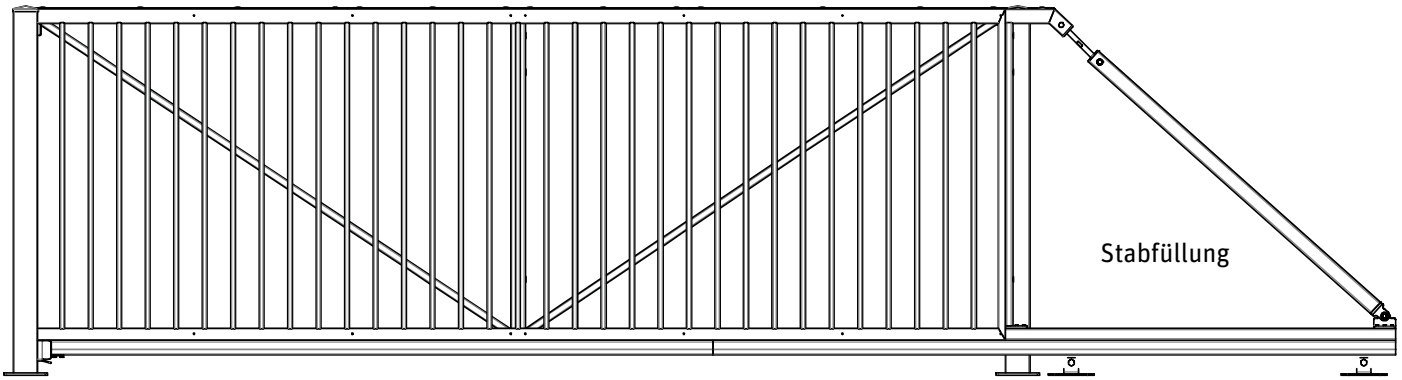

Lochblechfüllung

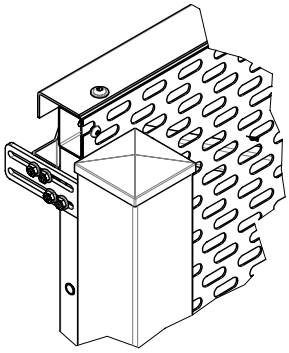



Holzlattung





Geschlossene Füllung







CE

CAIS s. r. o.
Přehradní 199
763 16 Fryšták
Czech Republic

CAIS
CONNECT 60
CANTILEVER GATE
22
EN 13241:2003+A2:2016
Serial number: 600000
Date:
Resistance
to wind load: Class .....
2006/42/ES

PATENT
OFFICE PŘIKRYL
has registered at industrial property office for **GERMANY** the utility model number **20 2015 103 846** for **E-BOX** cantilever gate, produced by **CAIS s.r.o.**

Hier geht es zum Montagefilm

Connect 60 - 4.0/1.1

Art.Nr. 1710800

Torhöhe 1100 mm über Flur.

Connect 60 - 4.0/1.3

Art.Nr. 1710801

Torhöhe 1300 mm über Flur.

Connect 60 - 4.0/1.5

Art.Nr. 1710802

Torhöhe 1500 mm über Flur.

Auflaufrolle 1 Stk.	Auflaufschuh 1 Stk.	Kopfdeckel 1 Stk.	Rollenbock 2 Stk.	Spannschloss 1 Stk.	Führungsrolle 1 Stk.	Montagewinkel 1 Stk.	Montagewinkel 1 Stk.	Laufwerkprofil 2 Stk.
1700004	1700005	1700007	1700174	1700237	1700339	1700359	1700367	1720016

Maximales Torkörpergewicht 125 kg

Sektion 1

Höhe (mm)	Gewicht (kg)
1500	21
1300	20
1100	19



Sektion 2

Höhe (mm)	Gewicht (kg)
1500	28,5
1300	27
1100	25,5

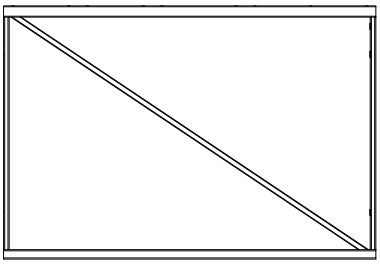

Sektion 3

Höhe (mm)	Gewicht (kg)
1500	28,5
1300	27
1100	25,5

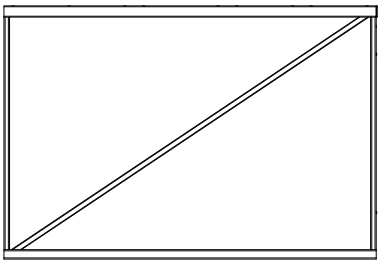

Pfosten 1.1

Art.Nr. 1710803

Gesamtgewicht 12 kg / Mat. 100 x 100 x 3,0 mm

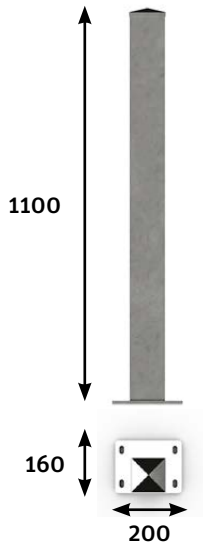

Pfosten 1.3

Art.Nr. 1710804

Gesamtgewicht 13,5 kg / Mat. 100 x 100 x 3,0 mm

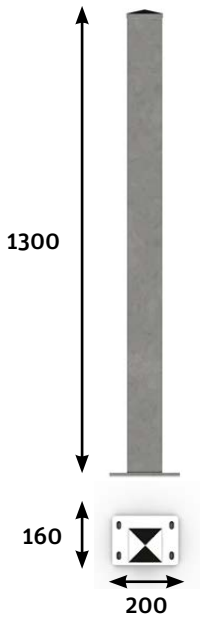

Pfosten 1.5

Art.Nr. 1710805

Gesamtgewicht 15 kg / Mat. 100 x 100 x 3,0 mm

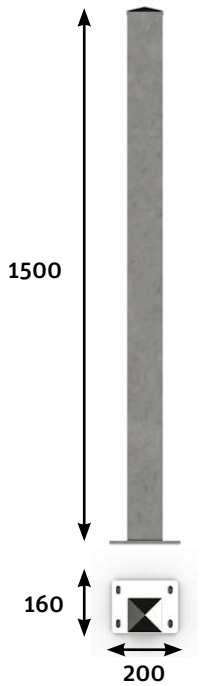

Lichte Weite 4,0 mtr.

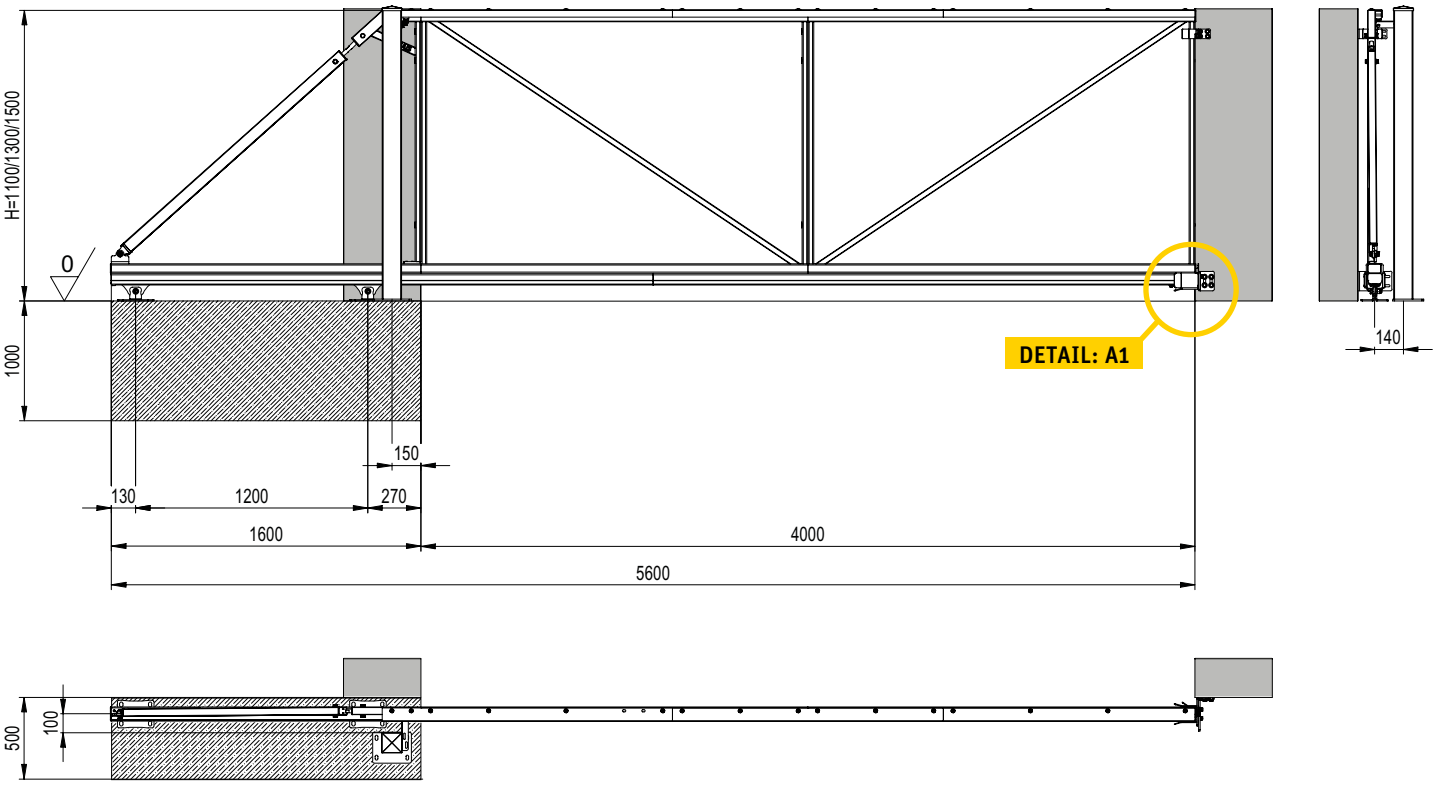

A1 (1:20)



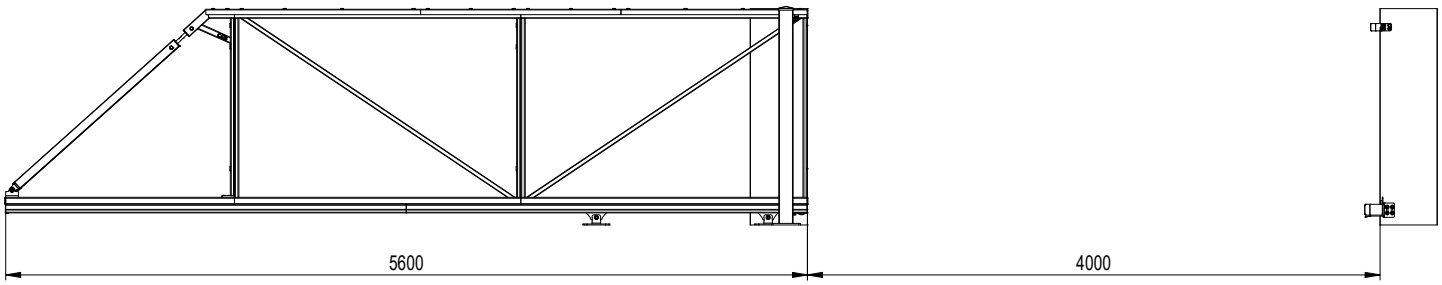

GESAMTLÄNGE	FAHRWEG

Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH • Am Werbering 3 • 85551 Kirchheim bei München
Telefon +49 (0)89 57 09 28-50 • Fax +49 (0)89 57 09 28-38 • info@triebenbacher.de • www.triebenbacher.de
DE - DE 03/2023 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten