

Linear RELease


Das Vordach System der neusten Generation
The latest generation canopy system



- » Einfache Montage
Simple mounting
- » Höhenverstellbar
Height adjustable
- » Glas max. möglich bis 1200 mm
Glass max. possible up to 1200 mm
- » Aneinanderreihung mehrerer Profile möglich
Several profiles can be connected to each other
- » Glas mit PVB oder SGP Folie möglich
Laminated glass with PVB oder SPG film
- » 10 Standardbreiten
10 standard profiles
- » Lieferbar auch in RAL Farben
Also available in RAL colors
- » Auf Wunschmaß kürzbar
Can be shortened to desired size


Wesentliche Merkmale

- | Montagevorteil: Sicherung des Glases von der Seite
- | Höhenverstellbar mit integrierter selbstauslösender Abdeckung
- | Einfache Montage
- | Verdeckte Befestigungen
- | Einseitige Befestigung, keine Zugstangen erforderlich
- | Mehrere Profile können aneinandergereiht werden
- | Leichte Glasbearbeitung zur Scheibensicherung
- | Nur die untere Scheibe benötigt Glasbohrungen dadurch kein Bohrungsversatz bei den Verbundscheiben
- | Passend für 17,52 und 21,52 mm Glas
- | 10° Neigung
- | **AbZ** geprüft

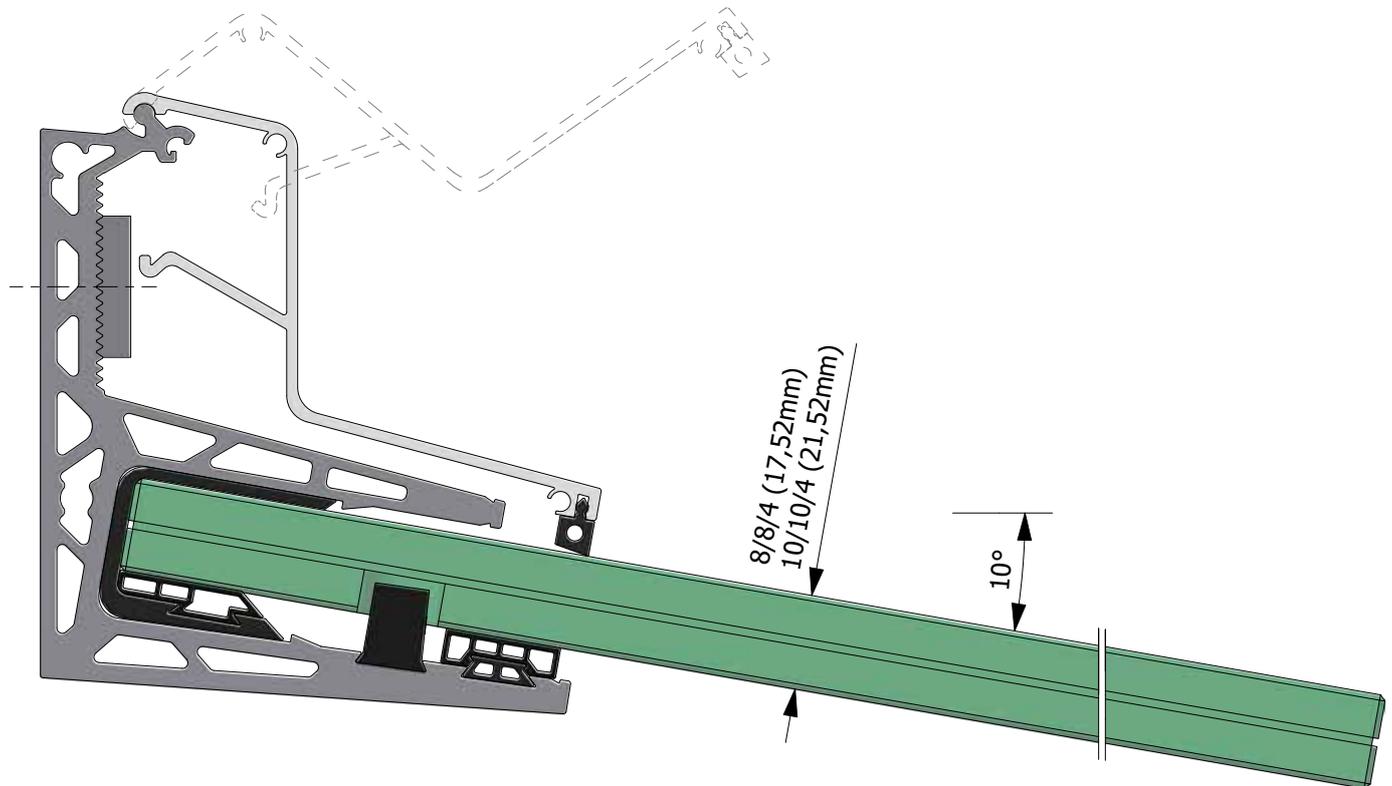

Glas	max. Glasausladung	min. Breite	max. Breite
17,52 mm Glas VSG aus TVG mit SGP-Folie	1000 mm	1390 mm	3000 mm
21,52 mm Glas VSG aus TVG mit PVB-Folie	1100 mm	1390 mm	3000 mm
21,52 mm Glas VSG aus TVG mit SGP-Folie	1100 mm	1390 mm	3000 mm
21,52 mm Glas VSG aus TVG mit SGP-Folie	1200 mm	1590 mm	3000 mm

Höhenverstellbar mit integrierter
selbstausslösender Abdeckung

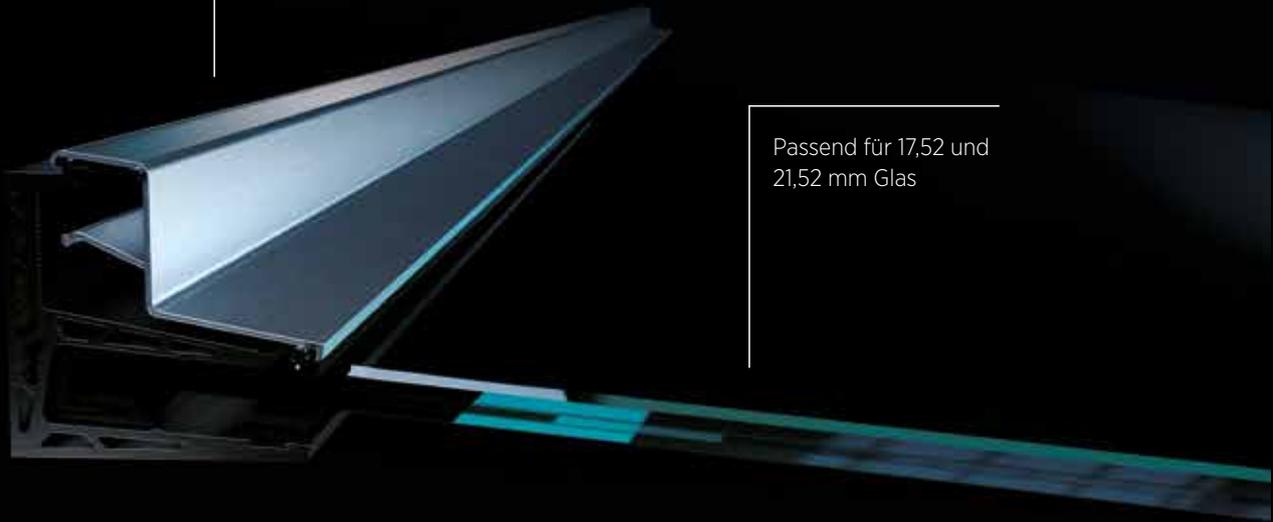

Passend für 17,52 und
21,52 mm Glas

Linear RElease



Das System beinhaltet:

- Grundprofil
- Abdeck Profil
- Glasgummi
- Kunststoffprofil Rückseite
- Kunststoffprofil Vorderseite
- Glasfixierungsblocks
- selbstschließender Abdeckleiste zum Klippen
- Endkappen





| komplett vormontiert

| Für 17,52 mm (8/8/4) und 21,52 mm (10/10/4) VSG aus TVG mit PVB oder SGP-Folie


| VE: 1 Stück

Länge	1400 mm	1600 mm	2000 mm	2400 mm	2800 mm	3200 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm
Oberfläche	Art. Nr.									
unbehandelt	17.1014.020.10	17.1016.020.10	17.1020.020.10	17.1024.020.10	17.1028.020.10	17.1032.020.10	17.1035.020.10	17.1040.020.10	17.1045.020.10	17.1050.020.10
natur eloxiert	17.1014.020.11	17.1016.020.11	17.1020.020.11	17.1024.020.11	17.1028.020.11	17.1032.020.11	17.1035.020.11	17.1040.020.11	17.1045.020.11	17.1050.020.11
RAL glänzend	17.1014.020.13	17.1016.020.13	17.1020.020.13	17.1024.020.13	17.1028.020.13	17.1032.020.13	17.1035.020.13	17.1040.020.13	17.1045.020.13	17.1050.020.13
RAL strukt.	17.1014.020.16	17.1016.020.16	17.1020.020.16	17.1024.020.16	17.1028.020.16	17.1032.020.16	17.1035.020.16	17.1040.020.16	17.1045.020.16	17.1050.020.16
RAL matt	17.1014.020.18	17.1016.020.18	17.1020.020.18	17.1024.020.18	17.1028.020.18	17.1032.020.18	17.1035.020.18	17.1040.020.18	17.1045.020.18	17.1050.020.18

Glasausschnitt

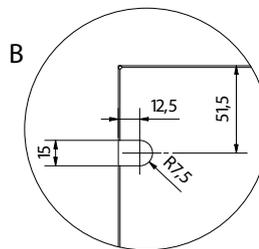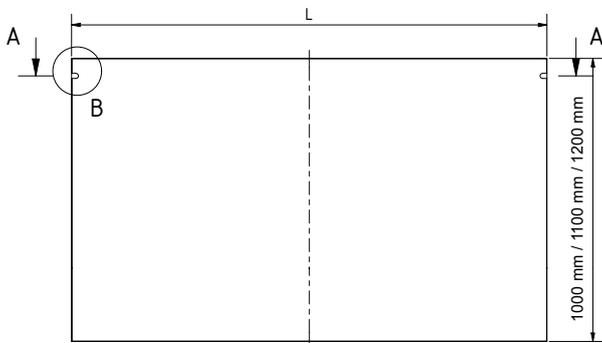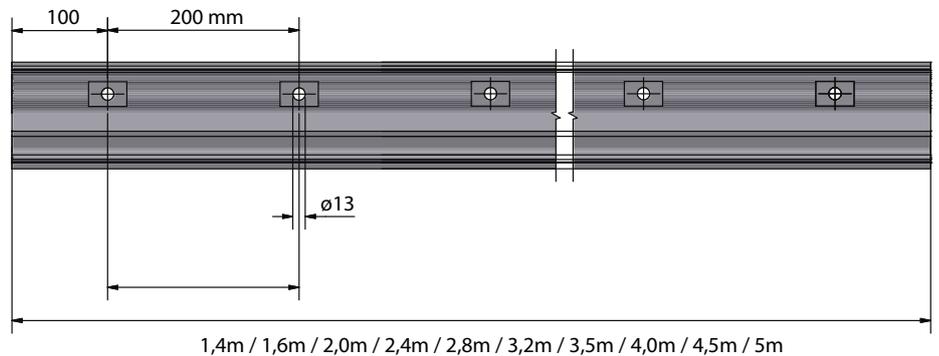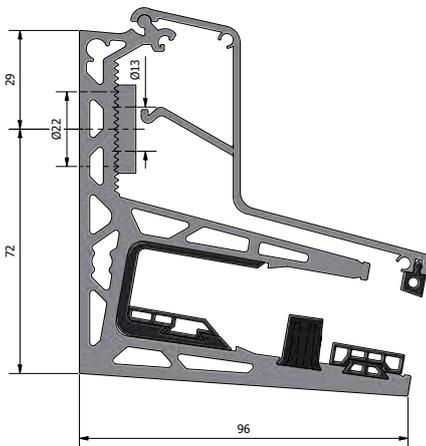

- | 17,52mm Glas VSG aus TVG mit SGP-Folie, max. Glasausladung 1000mm, min. Breite 1390 mm
- | 21,52mm Glas VSG aus TVG mit PVB oder SGP-Folie, max. Glasausladung 1100mm, min. Breite 1390 mm
- | 21,52mm Glas VSG aus TVG mit SGP-Folie, max. Glasausladung 1200mm, min. Breite 1590 mm
- | Max. Glasbreite 3000mm
- | Glasbreite (L) 10mm geringer als Profilbreite

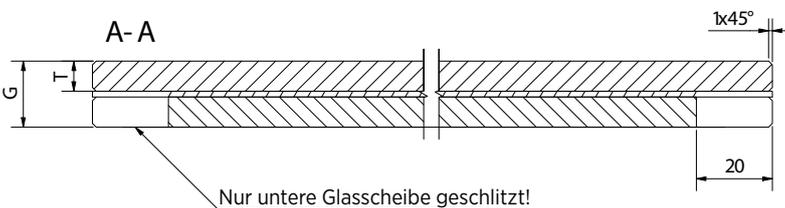


Glasdicke (G)

8/8/4 (17,52 mm)


10/10/4 (21,52 mm)

| MONTAGE AUF BETON

Anbindung an Beton

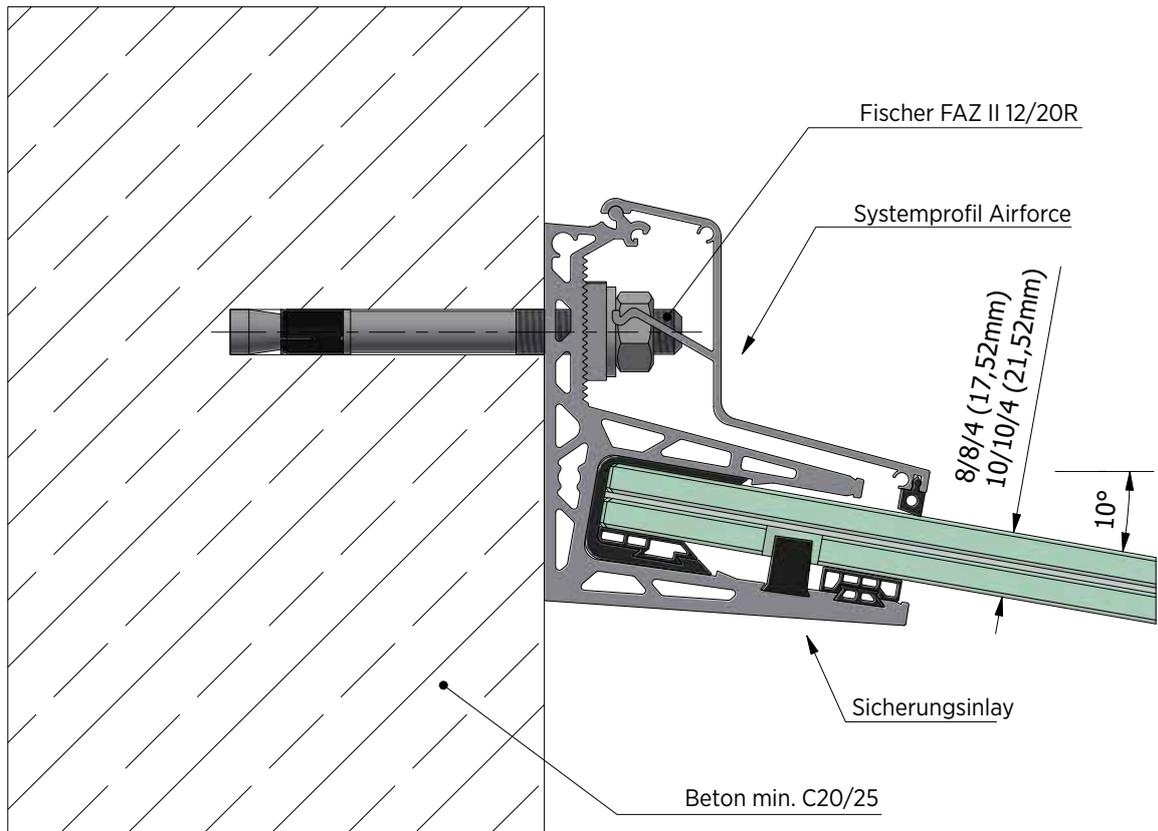

Anbindung an Beton mit Isolation

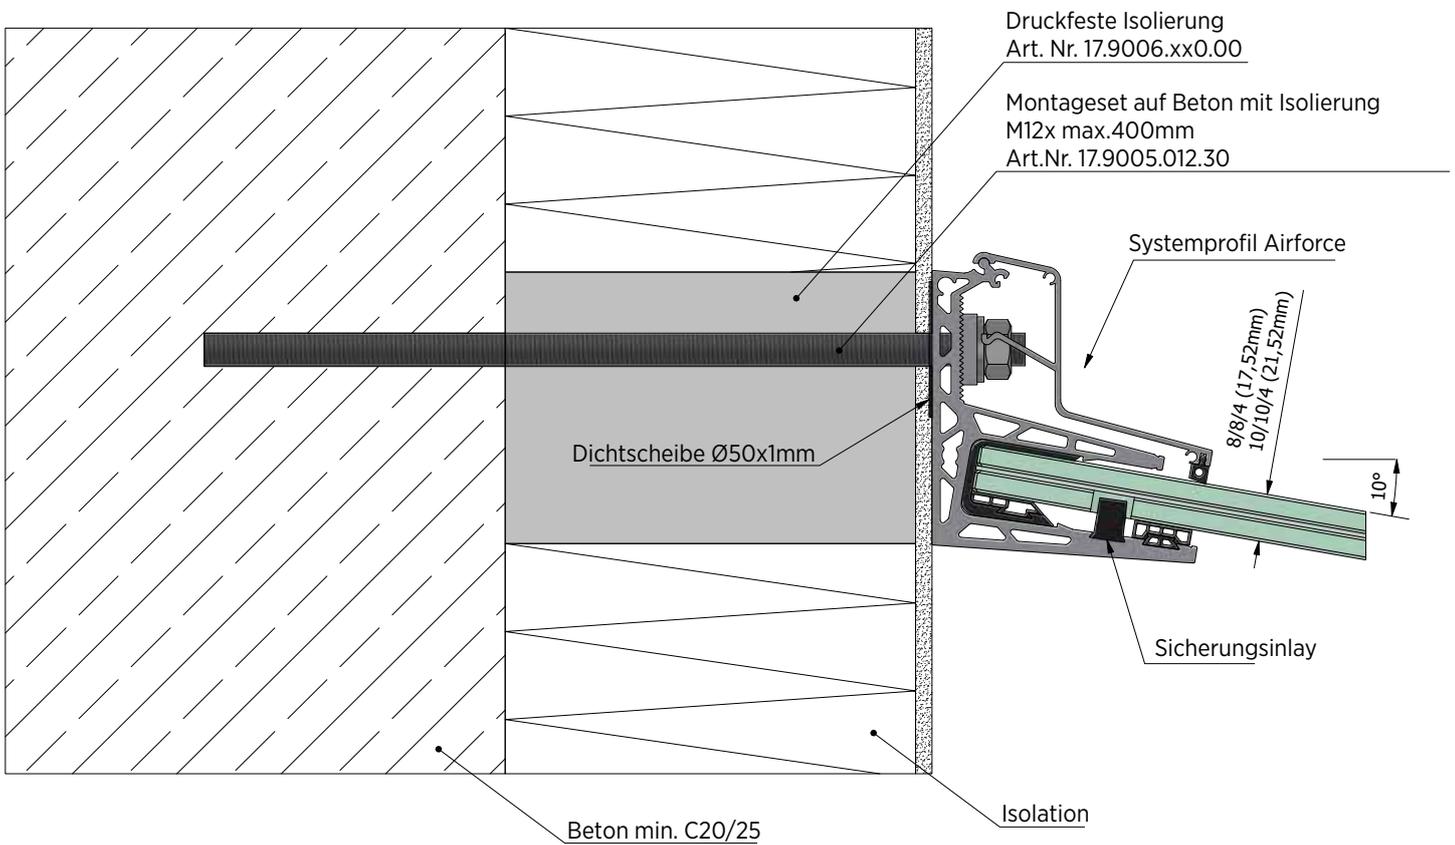


| MONTAGE AUF BETON

Fischer Befestigungsanker Beton FAZ II 12/20



- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 7 Stück
- | M12
- | VE: 20 Stück

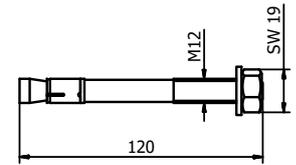


Modell 3501	V4A (Außen)
	Art. Nr.
	91.3501.220.30

Montageset auf Beton mit Isolation M12x400mm



- | VE: 8 Stück

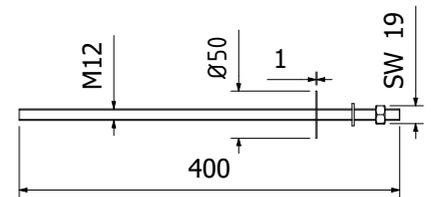


Modell 9005	V4A (Außen)	AISI 304
	Art. Nr.	Art. Nr.
	17.9005.012.30	17.9005.012.20

Druckfeste Isolierung



- | Länge 600 oder 1200 mm
- | VE: 1 Stück

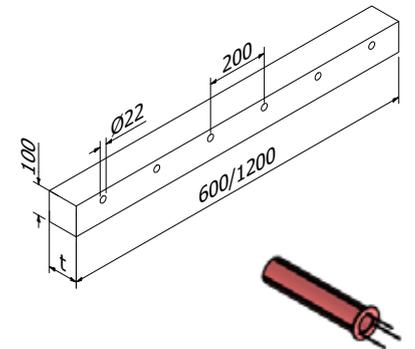

Modell 9006	600 mm	1200mm
Dicke (t)	Art. Nr.	Art. Nr.
10mm	17.9006.016.00	17.9006.010.00
100 mm	17.9006.106.00	17.9006.100.00
150 mm	17.9006.156.00	17.9006.150.00
200 mm	17.9006.206.00	17.9006.200.00


inklusive Signal Stift für Unterputz (1/Bohrung)

Druckfeste Isolierung in der Anwendung




| MONTAGE AUF HOLZ

Anbindung an Holz für 8/8/4 (17,52) Glas

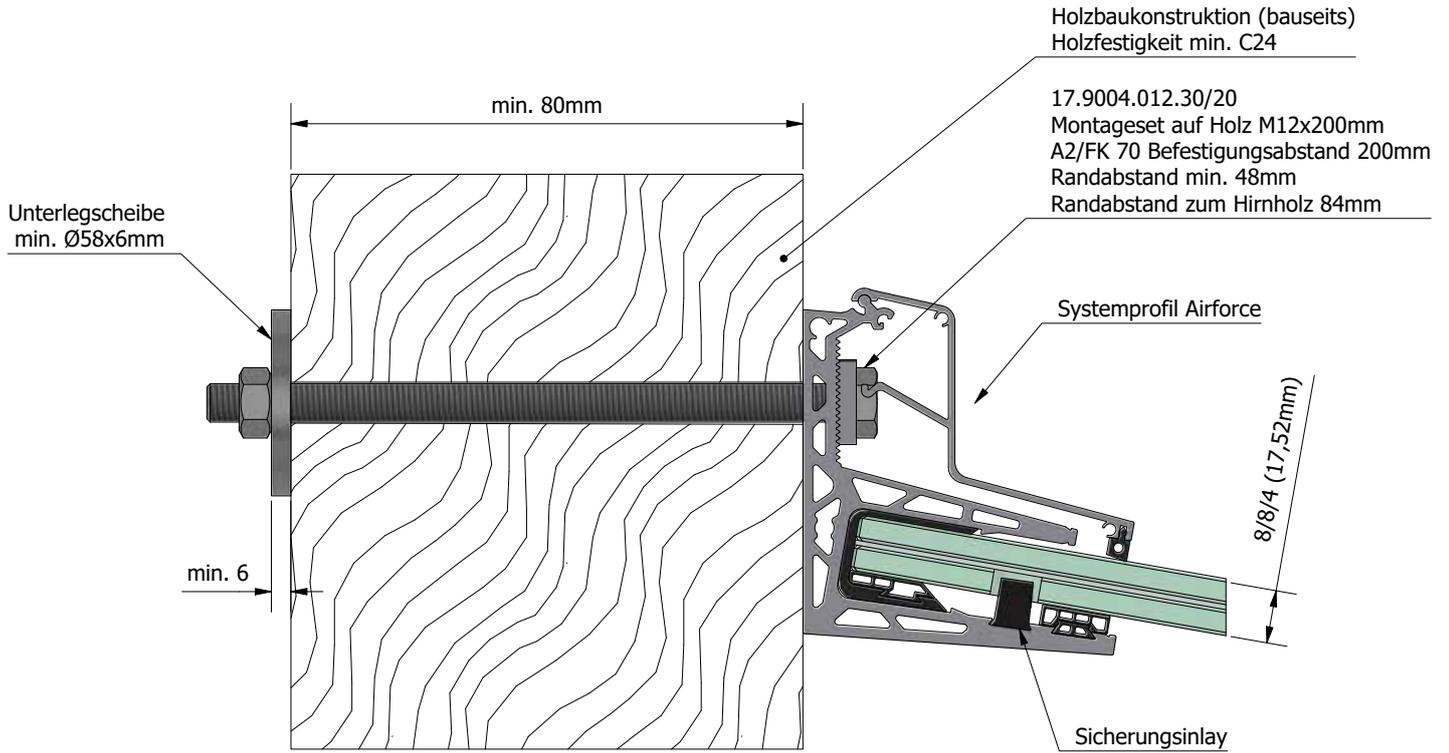

Montageset auf Holz M12x200mm

| VE: 8 Stück

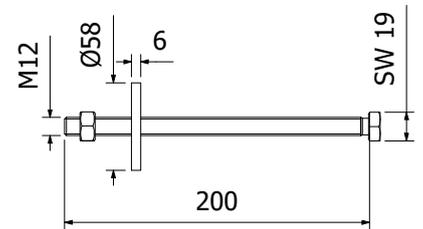


Modell 9004	V4A (Außen)	AISI 304
	Art. Nr.	Art. Nr.
	17.9004.012.30	17.9004.012.20

Wandkonstruktion ist bauseits statisch zu prüfen


| MONTAGE AUF HOLZ

Anbindung an Holz für 10/10/4 (21,52) Glas

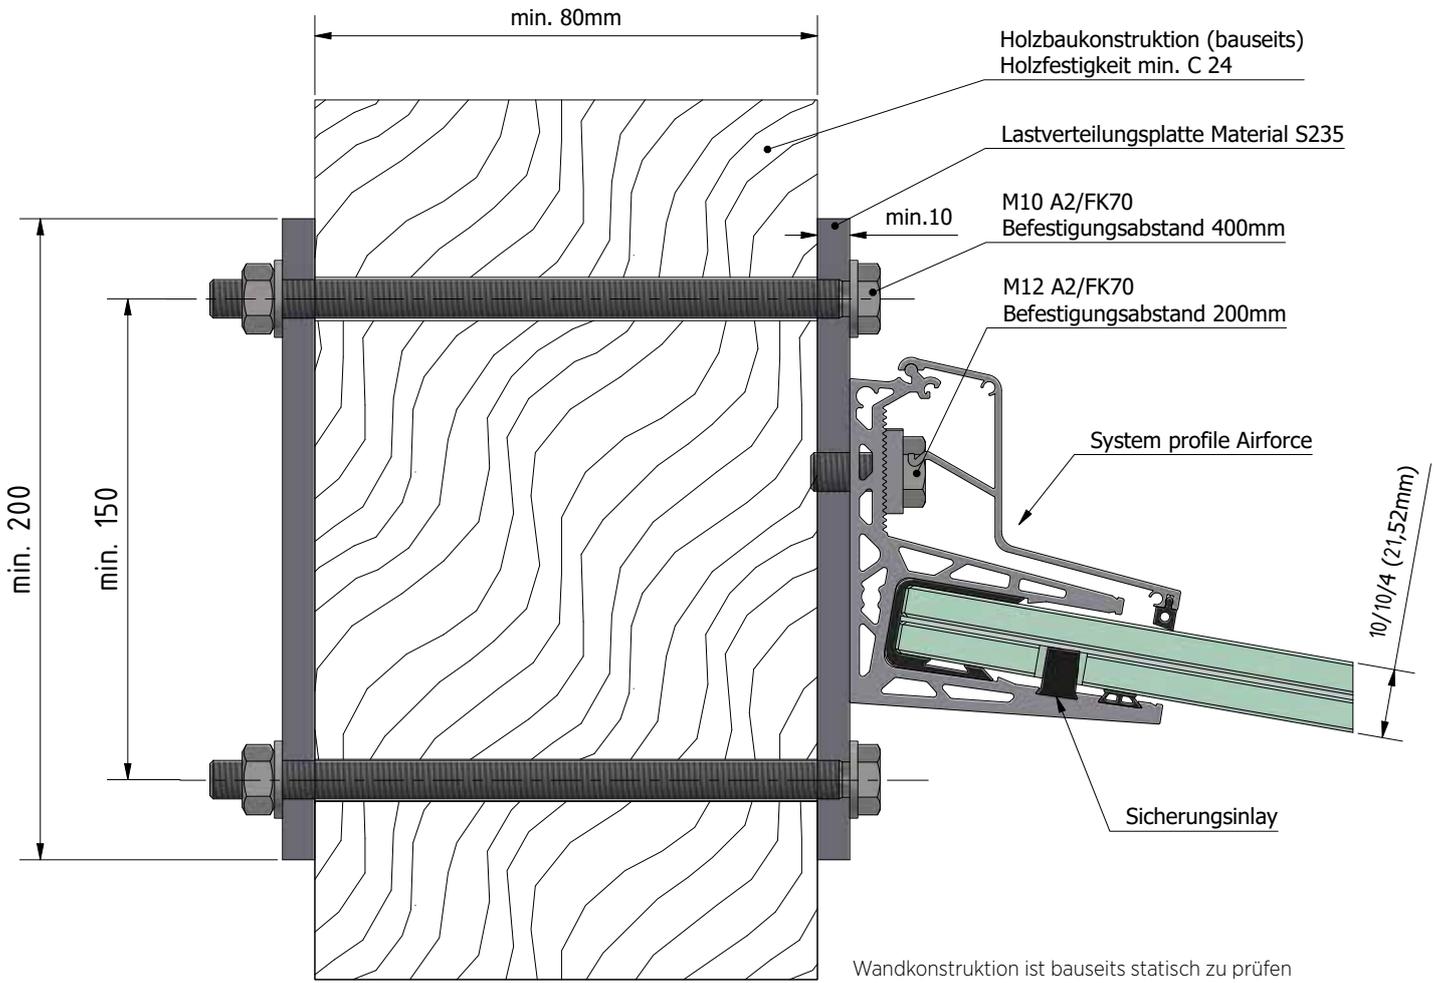


| MONTAGE AUF STAHL

Anbindung an Stahl

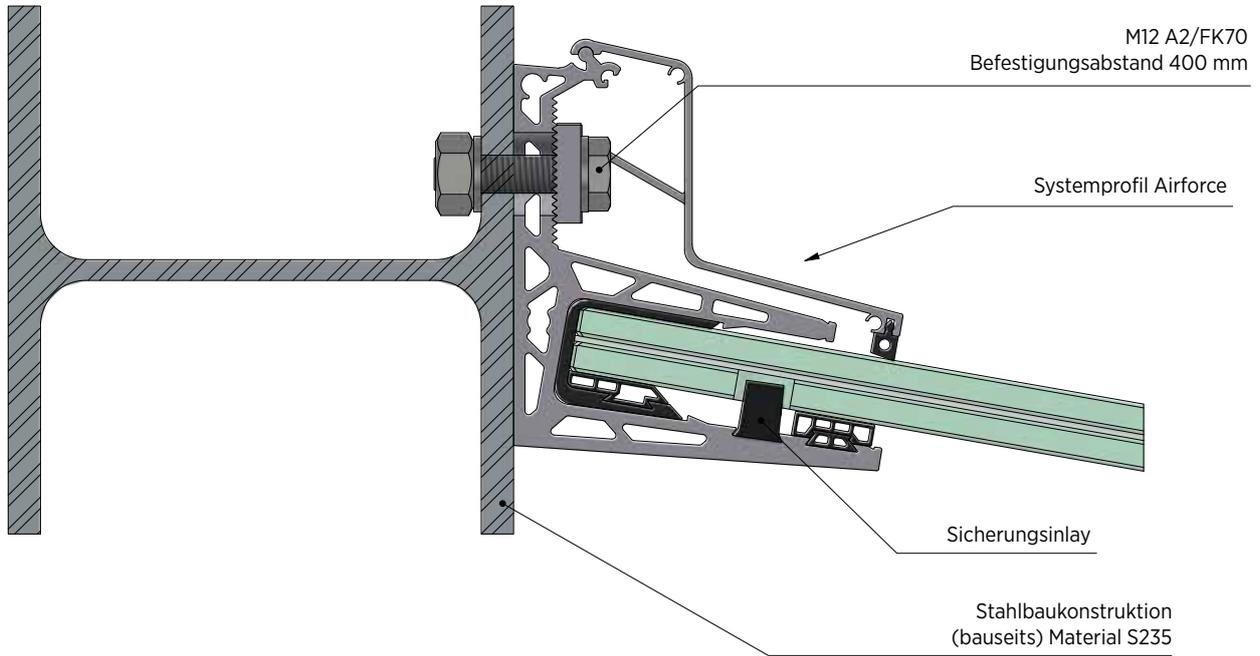

Montageset auf Stahl M12x50mm

| pro 400mm wird ein Anker benötigt
| VE: 4 Stück

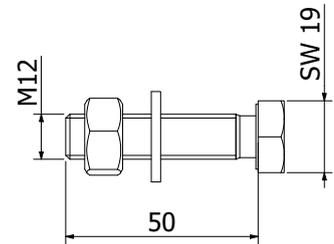

Modell 9003	V4A (Außen)	AISI 304
	Art. Nr.	Art. Nr.
	17.9003.012.30	17.9003.012.20




Wandkonstruktion ist bauseits statisch zu prüfen

HÖHENVERSTELLBARER MONTAGEBLOCK.

The steady and flexible body.

Wir haben den Ausgleich von Bau- und Montagetoleranzen durch eine optimale Ausnutzung der Möglichkeiten, die Aluminiumextrusionen mit sich bringen, vergrößern können. Das Loch für die Verankerung unserer Glashalteprofile braucht dadurch nicht mehr exakt gebohrt zu werden, sondern hat in jede Richtung eine Toleranz von ca. 5 mm. Um trotzdem sicherzustellen, dass die Ganzglasbalustrade an ihrem Platz gehalten wird, ist der Montageblock mit einer Verzahnung ausgestattet. Dadurch erreichst Du eine kraftschlüssige Verbindung. Achte deshalb immer auf das Logo für die Verwendbarkeit.

Montageblock ist im Set
enthalten

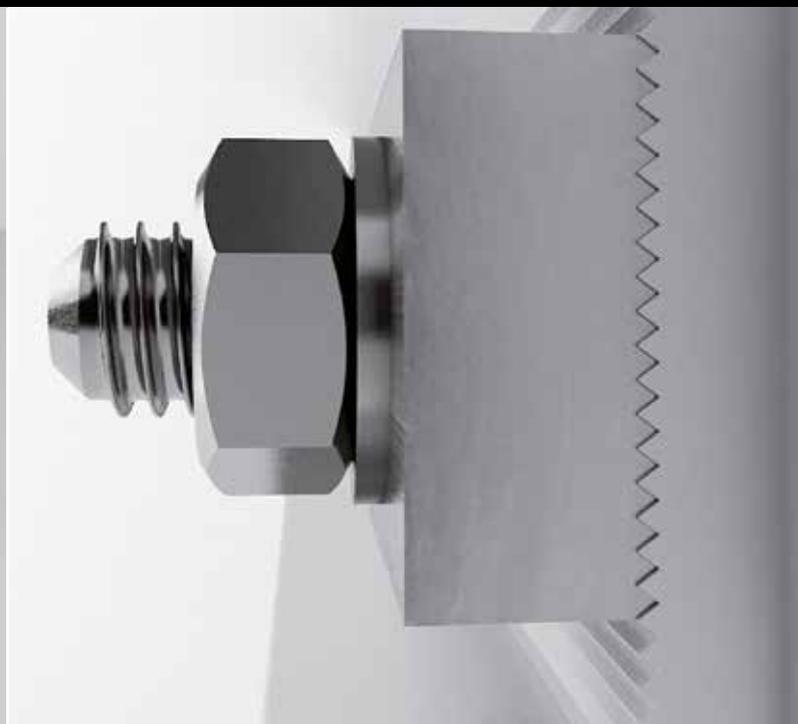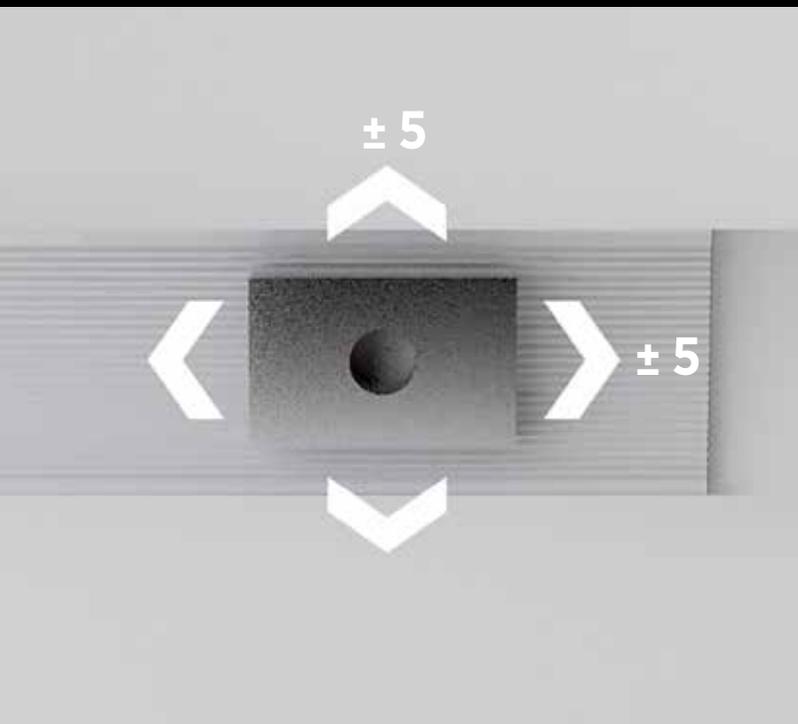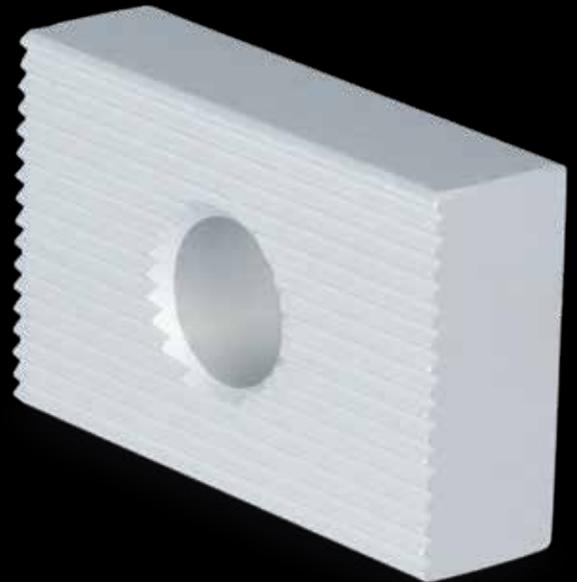

| ZUBEHÖR

Verlängerungsstift




| Unendlich verlängern? Kein Problem. Endkappe entfernen und mit unseren Verlängerungsstiften verbinden.

| Länge 40 mm
| Durchmesser Ø 6 mm
| VE: 8 Stück

| *Infinite extensions? No problem, we remove the end cap for you*
| *Length: 40 mm*
| *Diameter Ø 6 mm*
| *Sales unit: 8 pieces*

Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
Art. Nr.	
90.7001.640.31	

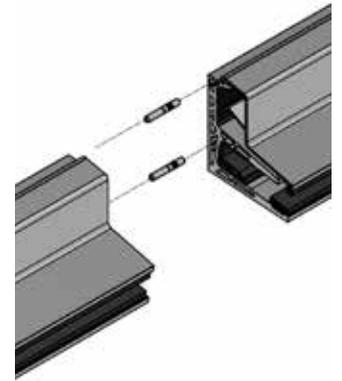


Schraube zur Montage der Endkappe



| Senkkopfschraube mit Torx ISO 14587 Ø3.9x16mm, V2A
| wird benötigt wenn die Länge des Profils eingekürzt wird

Modell 1240	V2A (Außen)
Art. Nr.	
91.1240.416.20	

Profil Zuschnitt

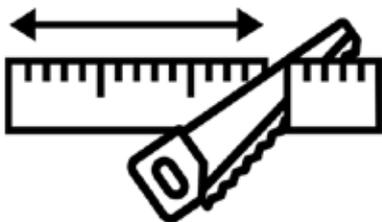

| Profilzuschnitt auf Wunschlänge
| *Cutting profile to desired length*

Art. Nr.	
95.0000.019.02	

Entdecken Sie die SOMMER Group



Im Einklang mit unserer **SOMMER Group Mission** „Gemeinsam innovative und hochwertige Produktlösungen erschaffen“ zeigt unser Team ein tief verwurzeltes Engagement für die Bereitstellung zukunftsweisender Lösungen von höchster Qualität.

Gemeinsam stark, gemeinsam erfolgreich, gemeinsam die Zukunft gestalten



Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH • Am Werbering 3 • 85551 Kirchheim bei München
Telefon +49 (0)89 57 09 28-50 • Fax +49 (0)89 57 09 28-38 • info@triebenbacher.de • www.triebenbacher.de

DE - DE 04/2024 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer K0019