Triebenbacher

Aluminium-Hochwasserschutztüren

ENTRAguard



Triebenbacher

HWS 5

U_d-Wert: **0,80**[1]

Ausstattung

Graualuminium
RAL 9007 FS

Satiniertes Float
LA: 200 x 1.600 mm

Stangengriff mit geraden Konsolen auf Füllung montiert, ∅ 30 mm, Edelstahl

Länge: 1.200 mm

Artikelnummer: 15276

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



HWS 30

U_d-Wert: **0,82**[1]

Ausstattung

Weinrot
RAL 3005 FS

Satiniertes Float
LA: 360 x 1.600 mm

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm

Artikelnummer: 14030

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



HWS 33

U_d-Wert: **0,82**[1]

Ausstattung

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Mattiertt mit klaren Streifen[2]
LA: 360 x 1.600 mm

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 1.200 mm

Artikelnummer: 15076

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

[1] *Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.*
[2] *Nur mit Motivverglasung möglich*

Triebenbacher

HWS 5

U_d-Wert: **0,80**[1]

Ausstattung

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Mattiert mit klaren Streifen [2]
LA: 200 x 1.600 mm

Stangengriff mit geraden Konsolen auf Füllung montiert, ∅ 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm

Artikelnummer: 14032

Nuten außen

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

HWS 12361

U_d-Wert: **0,81** [1]

Ausstattung

Graualuminium
RAL 9007 FS

Satiniertes Float
LA: 360 x 1.600 mm | 1.400 mm

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm

Artikelnummer: 14030

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm





Innenseite

[1] *Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.*
[2] *Nur mit Motivverglasung möglich*

Triebenbacher

HWS 12660

U_d-Wert: **0,71**[1]

Ausstattung



Verkehrsweiß
RAL 9016 FS



Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm

Artikelnummer: 14030

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



[1] *Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.*



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

Technik

Hohe Qualität durch Stabilität, Wärmedämmung und zuverlässige Dichtigkeit

Unserer Aluminium-Haustüren überzeugen mit einer Bautiefe von 100 mm und Materialstärken von bis zu 3 mm durch eine stabile und robuste Konstruktion. Die solide Ausführung vermittelt dabei einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle unterstützt eine fachgerechte Montage und trägt zur Belastbarkeit der Konstruktion bei.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine zuverlässige Abdichtung des Türelements. Sie unterstützen den Schutz vor Zugluft und äußeren Witterungseinflüssen. In Verbindung mit dem wärmegedämmten Türsystem tragen sie zudem zu einer guten Wärmedämmung bei. Die jeweiligen technischen Leistungswerte sind abhängig von Modell, Ausstattung, Abmessungen und Verglasung und können den entsprechenden Produktunterlagen entnommen werden.

Scannen für weitere Informationen

Unser System

U_d-Werte bis
0,71 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung

1 **Wandungsstärke bis 3 mm**

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2 **3 Dichtungsebenen**

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3 **Verdeckt liegende Montagenut**

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine sichtbaren Schraubenköpfe
- montagefreundlich

4 **Füllungsstärke**

- 100 mm

5 **Standardgröße**

- 1.150 x 2.240 mm



RC2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

Individuelle Farbgestaltung

Die Farbgestaltung einer Aluminium-Haustür kann durch die klassischen RAL-Farben individuell angepasst werden. Diese Farben bieten eine breite Palette an Möglichkeiten, um die Tür an das Design Ihres Hauses anzupassen. Durch die Kombination mit Feinstruktur-Oberflächen können Sie eine einzigartige, stilvolle Tür gestalten, die elegant und modern wirkt.

In der Standardausführung sind die Haustüren der ENTRAguard-Serie nur einfarbig (Innenfarbe = Außenfarbe) erhältlich.

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Trendfarben

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Graualuminium
RAL 9007 FS

Weinrot
RAL 3005 FS

Passende Verglasung

Die passende Verglasung für eine Aluminium-Haustür sollte sowohl funktional als auch optisch harmonisch zum Design der Tür und des Hauses passen. Für moderne, schlichte Türen eignet sich oft klares oder leicht getöntes Glas, während für mehr Privatsphäre Milchglas oder satiniertes Glas eine gute Wahl ist. Zudem kann die Verglasung zur Sicherheit und Wärmedämmung beitragen. So wird die Verglasung zum stilvollen und praktischen Element.



3-fach Verglasung in Türfüllungen
(„warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen






Stabile Bänder

Zweiteilige Aufschraubbänder dreidimensional verstellbar

Farbe EV1
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS
(bei Türen in Verkehrsweiß)



Sicheres Schloss

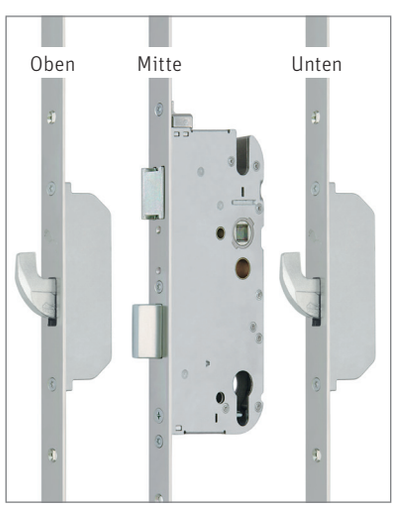

GU Secury Europa SH2 (Drückerbetätigt)

[3] *Modelle lt. Abbildung*

Haustürgriffe -
Design trifft Qualität


Ein Haustürgriff ist mehr als nur ein funktionales Detail – er ist ein Ausdruck von Stil und Wertigkeit. Unsere exklusiven Türgriffe vereinen hochwertiges Design mit erstklassiger Verarbeitung und langlebigen Materialien. Ob modern oder minimalistisch, entdecken Sie eine Auswahl an Griffen, die Ihrem Eingangsbereich eine besondere Note verleihen und den ersten Eindruck stilvoll abrunden.

1

Stangengriff in Edelstahl rund Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

2


Stangengriff in Edelstahl rund Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

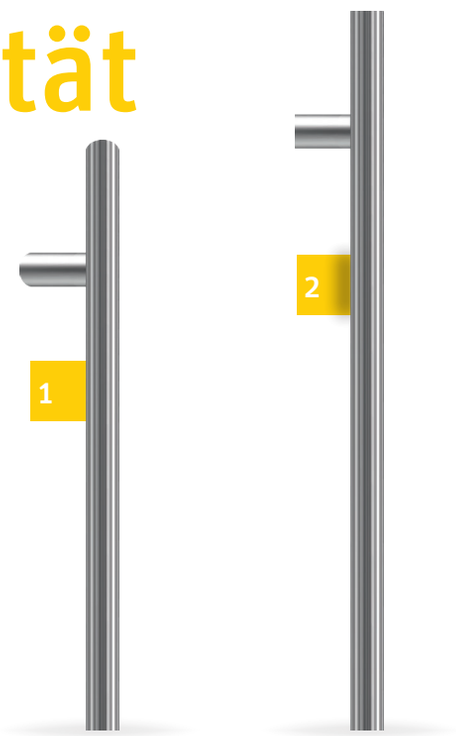

Längen (mm):
800, 1.000, 1.200

Längen (mm):
800, 1.000, 1.200

Formschöne
Innendrücker



Innendrücker mit ovaler Rosette

Farben:
EV1
Verkehrsweiß - RAL 9016 seidenglanz
Edelstahl [4]



Innendrücker L-Form mit ovaler Rosette

Farbe: Edelstahl



Innendrücker mit runder Rosette [4]

Farben:
Edelstahl
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS



Innendrücker mit eckiger Rosette [4]

Farben:
Edelstahl
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

[4] gegen Aufpreis

Allgemeine Hinweise

Motivgrößen



Höhe 2.000 mm



Höhe 2.240 mm

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individell angepasst.
Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

Druckausgleichventil für Isolierverglasungen

Ab einer Höhenlage von mehr als 500 Metern über dem Produktionsstandort unseres Glasherstellers (104 m ü. NHN) empfehlen wir den Einbau eines Druckausgleichsventils in Haustürverglasungen. Dieses Ventil dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden, die durch Druckunterschiede zwischen der Innen- und Außenseite der Verglasung entstehen können. Diese Empfehlung gilt für folgende Modelle: HWS 33.

Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

Einbruch-Schutz

Triebenbacher ist Partner der Initiative K-EINBRUCH

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN
EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

RC2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627





Kreadoor
Haustürkonfigurator

Per Mausklick zur Wunschtür

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

Triebenbacher eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

SOMMER Group

Gemeinsam stark, gemeinsam erfolgreich, gemeinsam die Zukunft gestalten.

Sieben Unternehmen - ein Ziel

Räumliche Distanzen sind dazu da, um überbrückt zu werden. Das gilt für die SOMMER Group ebenso wie für den globalen Vertrieb unserer Produkte. Um Kunden auf allen Kontinenten mit führender Technik und erstklassigen Produkten zu versorgen, ist unser globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen, Vertretungen und bei Vertragspartnern entstanden. Das gibt dir die Sicherheit, in allen Teilen der Erde so gut wie jedes Produkt der SOMMER Group zu erwerben, zu testen oder sich darüber informieren zu lassen. Aktuell liegt unsere Exportquote bei 80 %. Ein Wert, auf den wir stolz sind!

Unsere Firmen im Einzelnen

Wir sind weltweit mit eigenen Niederlassungen und Vertretungen präsent. Über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass die SOMMER Group erfolgreich ist und weiter expandiert.



Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH • Am Werbering 3 • 85551 Kirchheim bei München
Telefon +49 89 570928-50 • Fax +49 89 570928-38 • info@triebenbacher.de • www.triebenbacher.de
DE - DE 10/2026 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten