

Quickwall

Schützen Sie Ihr gesamtes Gebäude vor Hochwasser und Starkregen

Protect your entire building from floods and heavy rain



Produktbeschreibung AquaLOCK Quickwall

Allgemein

Die AquaLOCK Quickwall ist ein Hochwasserschutzsystem das für den schnellstmöglichen Einsatz und bestmögliche Dichtheit entwickelt wurde. Oberstes Ziel war die extrem schnelle und einfache Montage, wodurch in der Hektik des Ernstfalls eine Fehlbedienung nahezu ausgeschlossen ist.

Das geprüfte und zertifizierte System besticht durch eine hohe Dichtfunktion die in Sekundenschnelle erreicht wird. Somit wird ihr Gebäude durch die geringfügige Leckage kaum gefährdet. Schmutz und Gefahr können nahezu komplett ausgesperrt werden. Das Profil der eloxierten Aluminiumelemente wurde unter Zuhilfenahme modernster 3D Systeme so generiert, dass bei geringem Gewicht eine extrem hohe Stabilität erreicht wird.

Die speziell entwickelte Einrastfunktion ermöglicht die sekundenschnelle Montage und erzeugt mit sehr wenig Körperkraft einen hohen Anpressdruck auf die angrenzenden Gebäudeteile. Die Dichtelemente sind flexibel und passen sich an deren Struktur an.

Wo nötig werden die passgenau angefertigten Gebäudeanschlußprofile seitlich angebracht. Diese dienen als Justierhilfe beim Einsetzen und Stellen gleichzeitig eine optimale Dichtfläche dar. Mit Hilfe der seitlichen Gebäudeanschlussprofile können auch Schrägen und Unwinkligkeiten an den Gebäuden ausgeglichen werden. Bodenunebenheiten gleicht das optionale Bodenblech, das nur wenige Millimeter auf den vorhandenen Boden aufträgt, aus.

Bodenblech sowie die Gebäudeanschlussprofile werden im Bedarfsfall mit dem speziellen AquaLOCK Abdichtkleber fixiert. Die Dichtfunktion ist dadurch über viele Jahre gewährleistet.

Einbauvarianten

- I Einbau in der Laibung
- I Einbau vor der Laibung
- I Bei Einbau vor der Laibung ist zwingend das Montageset erforderlich

AquaLOCK® Quickwall für Fenster und Türen - schneller und flexibler Schutz vor Hochwasser und Starkregen

Unzählige Haushalte und Unternehmen weltweit benötigen einen schnellen und mobilen Schutz vor akutem Hochwasser.

Die neue **AquaLOCK**® Quickwall sichert viele Öffnungen eines Objektes innerhalb weniger Sekunden vor eindringendem Wasser - mit einem Klick und ohne Werkzeug.

Schutz mit einem Klick draußen und drinnen!

Die **AquaLOCK** Quickwall ist der flexible, maßgeschneiderte Wasserschutz für z. B.:

- I Haus- und Terrassentüren · Fenster · Kellerschächte
- I Zugänge zu Maschinen oder Produktionsstrassen bis zu einer Höhe von ca. 1,20 Metern



Quickwall

AquaLOCK - Einbau zwischen der Laibung



Schließhebel wahlweise links oder rechts - ohne Mehrpreis

Preise: Quickwall ohne Gebäudeanschlußprofile


Mehrpreis Gebäudeanschlußprofile (Set) 132€

B / H	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
410	65080-41	65090-41	65100-41	65110-41	65120-41	65130-41	65140-41	65150-41	65160-41	65170-41	65180-41	65190-41	65200-41	65210-41	65220-41	65230-41	65240-41	65250-41	3 Profil
550	65080-55	65090-55	65100-55	65110-55	65120-55	65130-55	65140-55	65150-55	65160-55	65170-55	65180-55	65190-55	65200-55						4 Profil
680	65080-68	65090-68	65100-68	65110-68	65120-68	65130-68	65140-68	65150-68	65160-68										5 Profile
810	65080-81	65090-81	65100-81	65110-81	65120-81	65130-81													6 Profile
950	65080-95	65090-95	65100-95	65110-95	65120-95														7 Profile
1080	65080-108	65090-108	65100-108																8 Profile
1210	65080-121	65090-121	65100-121																9 Profile
1340	65080-134	65090-134																	10 Profi

Rasterbreite (A) Bestellemaß = lichtes Mauermaß = RM

Mindestbreite: 280 mm

Einbau zwischen der Laibung

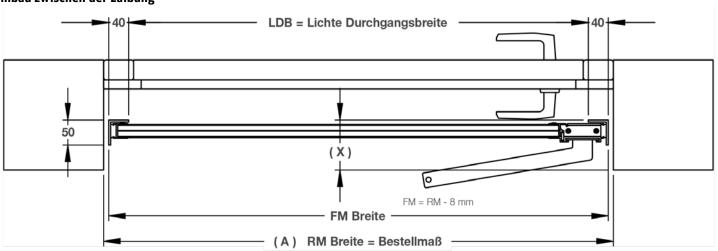

Zusatzausstattungen							
Art. Nr.	Beschreibung		Preis				
66080	Bodenblech aus eloxiertem Aluminium mit Abdichtkleber Breite 100 mm - Länge = Öffnungsbreite (RM) - 4 mm	pro lfm	71,-				
66081	Montagepaket bestehend aus Gebäudeanschlussprofilen, Abdichtkleber und Betonschrauben Gebäudeanschlussprofile aus eloxiertem Aluminium (Winkel 50 x 40 mit angesenkten Bohrungen) Betonschrauben Senkkopf 6 mm (Betonbohrer Ø 6mm bauseits)	pro Stück	132,-				
66082	Haken zum Aufhängen/Lagerung der Quickwall	pro Stück	11,-				

- (A) RM Breite = Lichtes Mauermaß Breite (Bestellmaß), FM Breite = Breite inklusiv Gebäudeanschlussprofile, LDB = Lichte Druchgangsbreite
- (X) = verfügbare Laibungstiefe bis Türdrücker etc. mind. 60 mm
 - 4 | QUICKWALL

Quickwall

AquaLOCK - Einbau vor der Laibung



Schließhebel wahlweise links oder rechts - ohne Mehrpreis

Preise: Quickwall ohne Gebäudeanschlußprofile


Mehrpreis Gebäudeanschlußprofile (Set) 132 €

B / H	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
410	66080-41	66090-41	66100-41	66110-41	66120-41	66130-41	66140-41	66150-41	66160-41	66170-41	66180-41	66190-41	66200-41	66210-41	66220-41	66230-41	66240-41	66250-41	3 Pro
550	66080-55	66090-55	66100-55	66110-55	66120-55	66130-55	66140-55	66150-55	66160-55	66170-55	66180-55	66190-55	66200-55						4 Pro
680	66080-68	66090-68	66100-68	66110-68	66120-68	66130-68	66140-68	66150-68	66160-68										5 Pro
810	66080-81	66090-81	66100-81	66110-81	66120-81	66130-81													6 Pro
950	66080-95	66090-95	66100-95	66110-95	66120-95														7 Prof
1080	6080-108	66090-108	66100-108																8 Pro
1210	66080-121	66090-121	66100-121																9 Pro
1340	66080-134	66090-134																	10 Pr

Rasterbreite (A) Bestellemaß = lichtes Mauermaß = RM

Mindestbreite: 280 mm

Einbau vor der Laibung

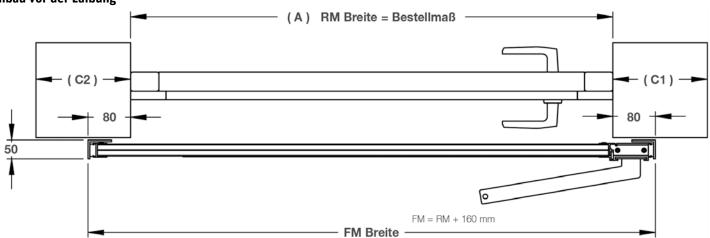

Zusatzausstattungen							
Art. Nr.	Beschreibung		Preis				
66080	Bodenblech aus eloxiertem Aluminium mit Abdichtkleber Breite 100 mm - Länge = Öffnungsbreite (RM) - 4 mm	pro lfm	71,-				
66081	Montagepaket bestehend aus Gebäudeanschlussprofilen, Abdichtkleber und Betonschrauben Gebäudeanschlussprofile aus eloxiertem Aluminium (Winkel 50 x 40 mit angesenkten Bohrungen) Betonschrauben Senkkopf 6 mm (Betonbohrer Ø 6mm bauseits)	pro Stück	132,-				
66082	Haken zum Aufhängen/Lagerung der Quickwall	pro Stück	11,-				

- (A) RM Breite = Lichtes Mauermaß Breite (Bestellmaß), FM Breite = Breite inklusiv Gebäudeanschlussprofile, LDB = Lichte Druchgangsbreite
- (X) = verfügbare Laibungstiefe bis Türdrücker etc. mind. 60 mm

In drei Schritten zum Schutz vor Hochwasser/Starkregen:

- 1. Aufmaß des Tores, der Tür bzw. der Öffnung.
- 2. Maßgeschneiderte Fertigung Ihrer Aqua Lock Lösung.
- 3. Einbau innerhalb eines Tages.




Bestellformular




Anfrage Bestellung

Auftraggeber / Firma	Ansprechpartner				
	Kommission				
Straße / Nr.	Kundennummer				
PLZ / Ort	Bestelldatum				
Telefon	Wunschtermin				
Mail	Angebotsnummer				

Einbau zwischen der Laibung

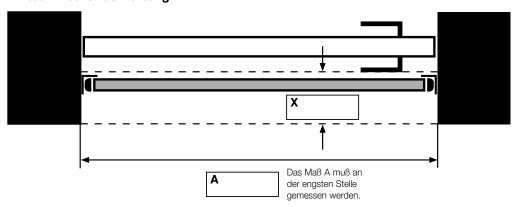

Einbau vor der Laibung

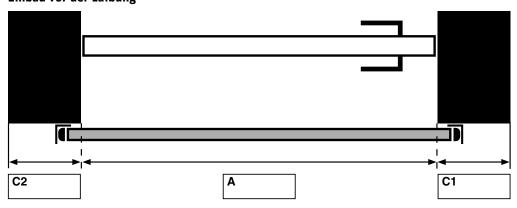

Höhe:

410 mm
550 mm
680 mm
810 mm
950 mm
1080 mm
1210 mm
1340 mm

Anordnung Schließhebel:

rechts von außen
links von außen

