Triebenbacher

Nebeneingangstüren

Side entrance doors

Triebenbacher

18 NE

U_d-Wert: **1,58**[1]

Ausstattung

Weinrot
RAL 3005 FS

Satiniertes Float
LA: 682 x 482 mm

Schutzbeschlag Drückergarnitur mit Langschild und Kernziehschutz

Farbe: EV1

Mindestbreite: 1.100 mm

19 NE

U_d-Wert: **1,58**[1]

Ausstattung

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Satiniertes Float
LA: 482 x 682 mm

Schutzbeschlag Wechselgarnitur mit Langschild, außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz

Farbe: EV1

Mindestbreite: 900 mm

Innenseite

21 NE

U_d-Wert: **1,56**[1]

Ausstattung

Graualuminium
RAL 9007 FS

Schutzbeschlag Drückergarnitur mit Langschild und Kernziehschutz

Farbe: EV1

Mindestbreite:: 700 mm

Innenseite

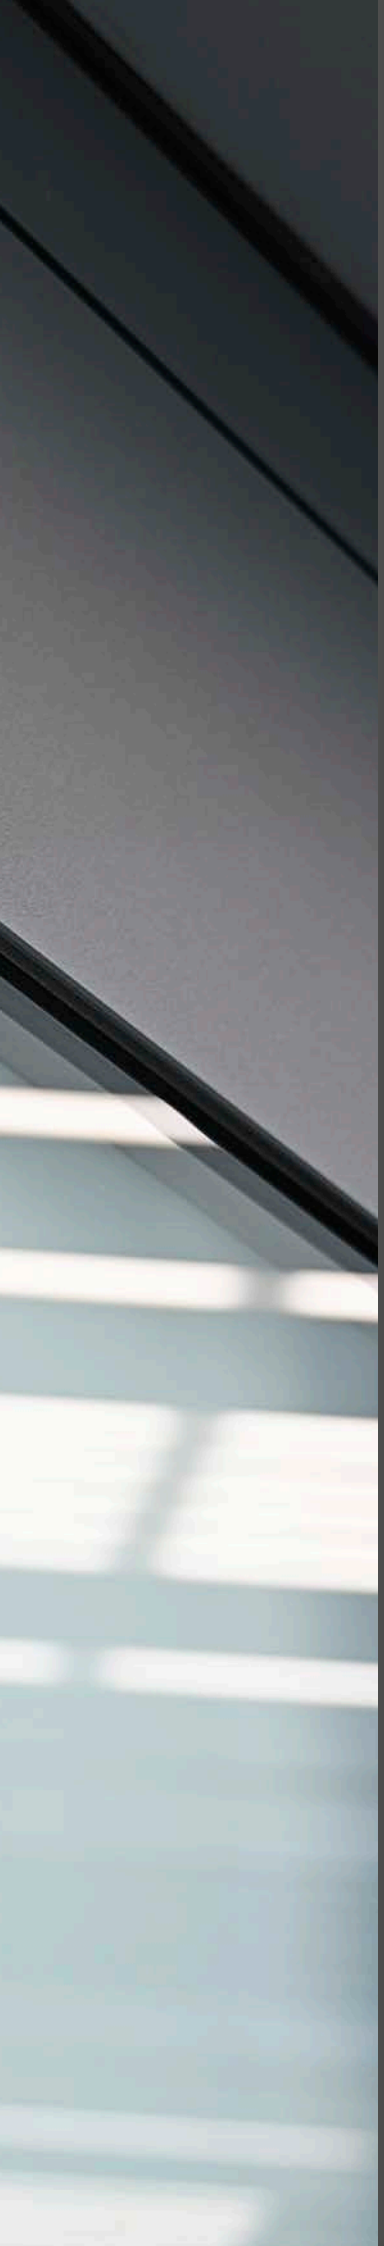

MADE IN GERMANY

Technik

Aluminium-Haustüren die überzeugen

Erstklassige Qualität durch mehr Stabilität, mehr Wärmedämmschutz, hohe Dichtigkeit und top Schalldämmung Unsere Aluminium-Haustüren überzeugen dank einer Bautiefe von 80 mm und Materialstärken bis zu 3 mm durch ihre Stabilität und Robustheit. Die schwere Konstruktion vermittelt einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extrem hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine hohe Wind- und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tür schützt Sie vor Kälte und Lärm. Unsere Haustür ist so dicht wie ein Fenster.

Unser System

U_d-Werte bis
1,56 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung

1

Wandungsstärke bis 3 mm

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2

3 Dichtungsebenen

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3

Montagenut

- montagefreundlicher Einbau

RC2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

Füllungsstärke
32 mm

Verzichten Sie nicht auf den

Sicherheitsstandard RC2[2]

Was bedeutet diese Prüfung?

Die RC2-Prüfung ist eine Sicherheitsbewertung für Haustüren, speziell für Aluminium-Haustüren. Sie kennzeichnet Türen mit erhöhtem Einbruchschutz. RC2-geprüfte Türen erfüllen bestimmte Standards in Bezug auf Struktur, Verriegelung und Widerstandsfähigkeit gegenüber Einbruchsversuchen. Diese Klassifizierung bietet Hausbesitzern ein höheres Sicherheitsniveau und trägt zur Minimierung des Einbruchrisikos bei. In der Regel müssen RC2-geprüfte Türen einem Einbruchsversuch für eine definierte Zeitdauer standhalten, welcher bei 3 Minuten liegt.

Flügelprofil: 90 mm

Verglasung:

3-fach Verglasung - P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

U_g Füllungsverglasung: 0,5 W/(m²K)

Profilzylinder: Standard Bohrschutz

Bänder: 3 Aufschraubbänder

Füllungsstärke: 42 mm

[2] gegen Aufpreis

Individuelle Farbgestaltung

Die Farbgestaltung einer Aluminium-Haustür kann durch die klassischen RAL-Farben individuell angepasst werden. Diese Farben bieten eine breite Palette an Möglichkeiten, um die Tür an das Design Ihres Hauses anzupassen. Durch die Kombination mit Feinstruktur-Oberflächen können Sie eine einzigartige, stilvolle Tür gestalten, die elegant und modern wirkt.

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Trendfarben

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Graualuminium
RAL 9007 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Braun
RAL 8077 FS

Weinrot
RAL 3005 FS

Passende Verglasung

Die passende Verglasung für eine Aluminium-Haustür sollte sowohl funktional als auch optisch harmonisch zum Design der Tür und des Hauses passen. Für moderne, schlichte Türen eignet sich oft klares oder leicht getöntes Glas, während für mehr Privatsphäre Milchglas oder satiniertes Glas eine gute Wahl ist. Zudem kann die Verglasung zur Sicherheit und Wärmedämmung beitragen. So wird die Verglasung zum stilvollen und praktischen Element.

2-fach Verglasung in Türfüllungen
(„warme Kante“)

Mit VSG 6 mm außen;
Aktionsglas innen

U_g Füllungsverglasung:
1,0 W/(m²K)

Bänder

2 zweiteilige Aufschraubbänder dreidimensional verstellbar

Farbe:
EV1
Weiß - RAL 9016 FS
(bei Türen in Verkehrsweiß)

Sonderausstattung[2]

Automatikschloss 3-fach
Mindesthöhe: 1.891 mm

2-farbig
Außen: Eine der Trendfarben
Innen: Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Nach außen öffnend
Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

Bodeneinstand
im 25 mm Raster

[2] gegen Aufpreis

Der gezeigte Innendrücker dient nur zur Ansicht und ist nicht Teil der Aktion.

Technik
Einfach Nachrüsten

Tedee Pro[2]

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.

Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit. Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.

Technische Informationen

Durchmesser	45 mm
Höhe	55 mm
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku
Batterie-/Akkulaufzeit	ca. 6-10 Monate
Installationsmethode	Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder
Smart-Home-Integrationen*	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere
Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)**	min. 30 mm
Verfügbare Adapter	Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt

[2] gegen Aufpreis
* Stand Juni 2023
** Von der Türinnenseite bei geschlossener Tür gemessen: Abstand zwischen der Zylinderachse und dem Türrahmen.

Kreadoor
Haustürkonfigurator

Per Mausklick zur Wunschtür

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

Groke eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH • Am Werbering 3 • 85551 Kirchheim bei München
Telefon +49 (0)89 57 09 28-50 • Fax +49 (0)89 57 09 28-38 • info@triebenbacher.de • www.triebenbacher.de
DE - DE 09/2024 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten