


Linear RELease

Das Vordach System der neusten Generation

The latest generation canopy system




- » Einfache Montage
Simple mounting
- » Höhenverstellbar
Height adjustable
- » Glas max. möglich bis 1200 mm
Glass max. possible up to 1200 mm
- » Aneinanderreihung mehrerer Profile möglich
Several profiles can be connected to each other
- » Glas mit PVB oder SGP Folie möglich
Laminated glass with PVB oder SPG film
- » 4 Standardbreiten
4 standard profiles
- » Lieferbar auch in RAL Farben
Also available in RAL colors
- » Auf Wunschmaß kürzbar
Can be shortened to desired size


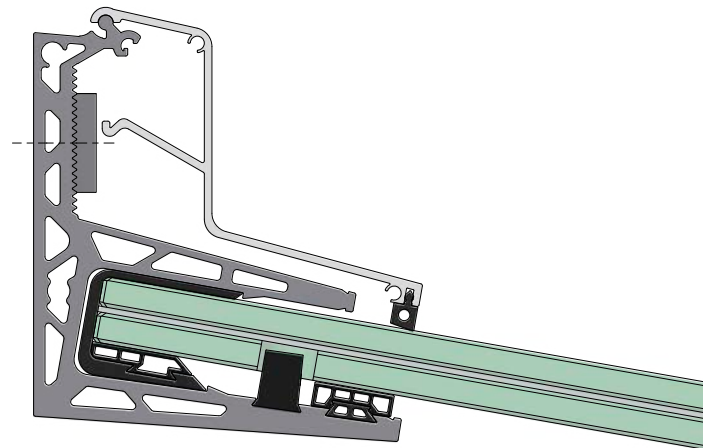


Länge / length	1400 mm	1600 mm	2000 mm	2400 mm
Oberfläche / surface	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
Alum. unbehandelt / Alum. untreated	17.1014.020.10	17.1016.020.10	17.1020.020.10	17.1024.020.10
Alum. natur eloxiert / Alum. natural anodized	17.1014.020.11	17.1016.020.11	17.1020.020.11	17.1024.020.11
Alum. RAL glänzend / Alum. RAL shiny	17.1014.020.13	17.1016.020.13	17.1020.020.13	17.1024.020.13
Alum. RAL strukt. / Alum. RAL structured	17.1014.020.16	17.1016.020.16	17.1020.020.16	17.1024.020.16
Alum. RAL matt / Alum. RAL frosted	17.1014.020.18	17.1016.020.18	17.1020.020.18	17.1024.020.18

Glasausschnitt / Glass cut-out

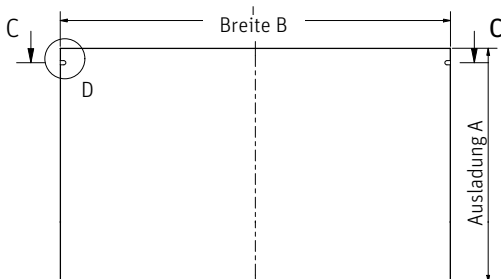

Glasaufbau / Glass structure	Ausladung A (max.)/ Projection A (max.)	Breite B (min.)/ Width B (min.)	Breite B (max.)/ Width B (max.)	
8 TVG - 1.52 SGP - 8 TVG	1000 mm	1390 mm	3000 mm	
10 TVG - 1,52 PVB - 10 TVG	1100 mm	1390 mm	3000 mm	
10 TVG - 1.52 SGP - 10 TVG	1100 mm	1390 mm	3000 mm	
10 TVG - 1,52 SGP - 10 TVG	1200 mm	1590 mm	3000 mm	
Breite / Width	1400 mm	1600 mm	2000 mm	2400 mm
Breite Glas / Wide glass (B)	1390 mm	1590 mm	1990 mm	2390 mm

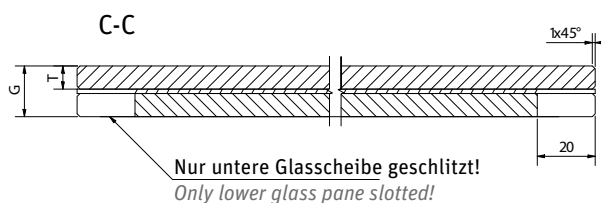


Glasdicke (G) / Glass thickness (G)	Bohrungstiefe (T) Bore depth (T)
8/8/4 (17,52 mm)	8 mm
10/10/4 (21,52 mm)	10 mm

Verlängerungsstift *Extension pin*



- | Unendlich verlängern? Kein Problem. Endkappe entfernen und mit unseren Verlängerungsstiften verbinden.
- | Länge 40 mm
- | Durchmesser Ø 6 mm
- | VE: 8 Stück
- | *Infinite extensions? No problem, we remove the end cap for you*
- | *Length: 40 mm*
- | *Diameter Ø 6 mm*
- | *Sales unit: 8 pieces*

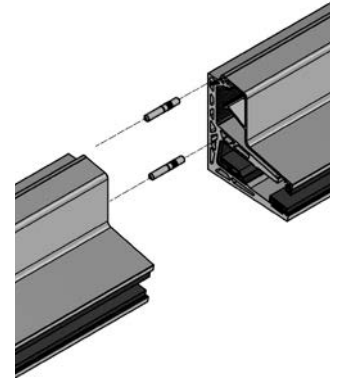


Art. Nr.	Beschreibung / Product description
90.7001.640.31	Modell 7001 / V4A (Innen & Außen) / Model 7001 / V4A (interior & exterior)

Fischer Befestigungsanker Beton FIS A M12 x 120R V4A *Fischer fixing anchor concrete FIS A M12 x 120R V4A*



- | Passender Mörtel: 91.3000.010.00
- | V4A (Außen)
- | VE = 10 Stück
- | *suitable mortar: 91.3000.10.00*
- | *V4A (interior & exterior)*
- | *Sales unit: 10 pieces*



Art. Nr.	Beschreibung / Product description
91.3551.212.30	Model 3551 / V4A (Außen) / Model 3551 / V4A (exterior)

Mörtel FIS SB 390 S *Mortar FIS SB 390 S*



- | Zur chemischen Ankerverklebung
- | Inklusive 2 Mischer
- | VE: 1 Stück
- | *For chemical anchor bonding*
- | *Including 2 mixers*
- | *Sales unit: 1 piece*

Art. Nr.	Beschreibung / Product description
91.3000.010.00	Modell 3000 / Model 3000



RElease Zuschnitt *Cutting RElease*



- | Profilschnitt auf Wunschlänge
- | *Cutting profile to desired length*




Art. Nr.	Beschreibung / Product description
95.0000.019.02	Zuschnitt auf Maß (Länge) pro Schnitt / Cut to size (length) per cut

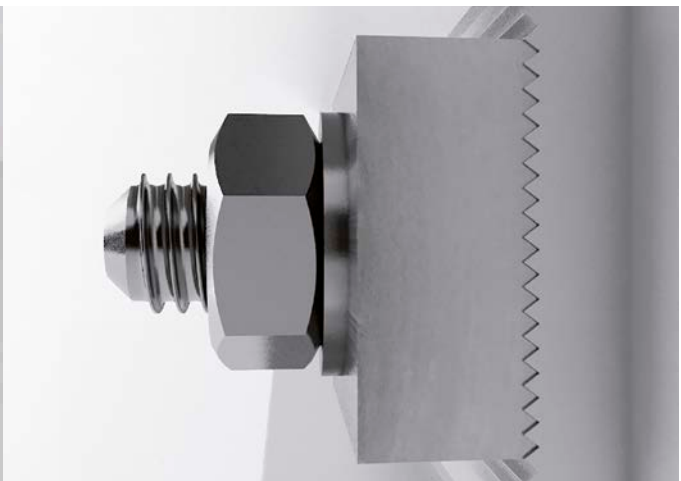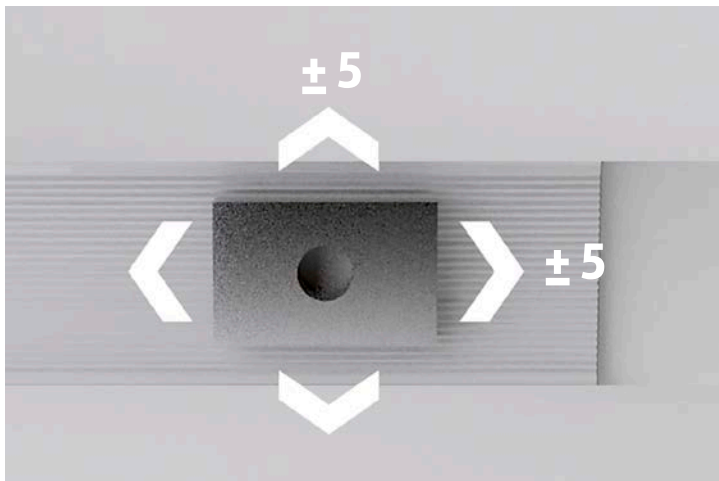

» Montageblock *Mounting block*

Durch die Verzahnung ist eine kraftschlüssige Verbindung bei gleichzeitigem Toleranzausgleich möglich.
The toothing enables a force-locked connection with simultaneoustolerance compensation.

Der Montageblock ist im Set enthalten.
The mounting block is included in the set.

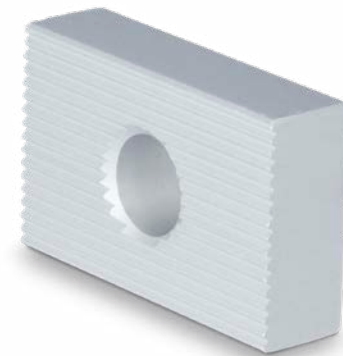

Entdecken Sie die SOMMER Group




Im Einklang mit unserer **SOMMER Group Mission** „Gemeinsam innovative und hochwertige Produktlösungen erschaffen“ zeigt unser Team ein tief verwurzeltes Engagement für die Bereitstellung zukunftsweisender Lösungen von höchster Qualität.


Gemeinsam stark, gemeinsam erfolgreich, gemeinsam die Zukunft gestalten




Anbindung an Holz für 8/8/4 (17,52) Glas Connection to wood for 8/8/4 (17.52) glass

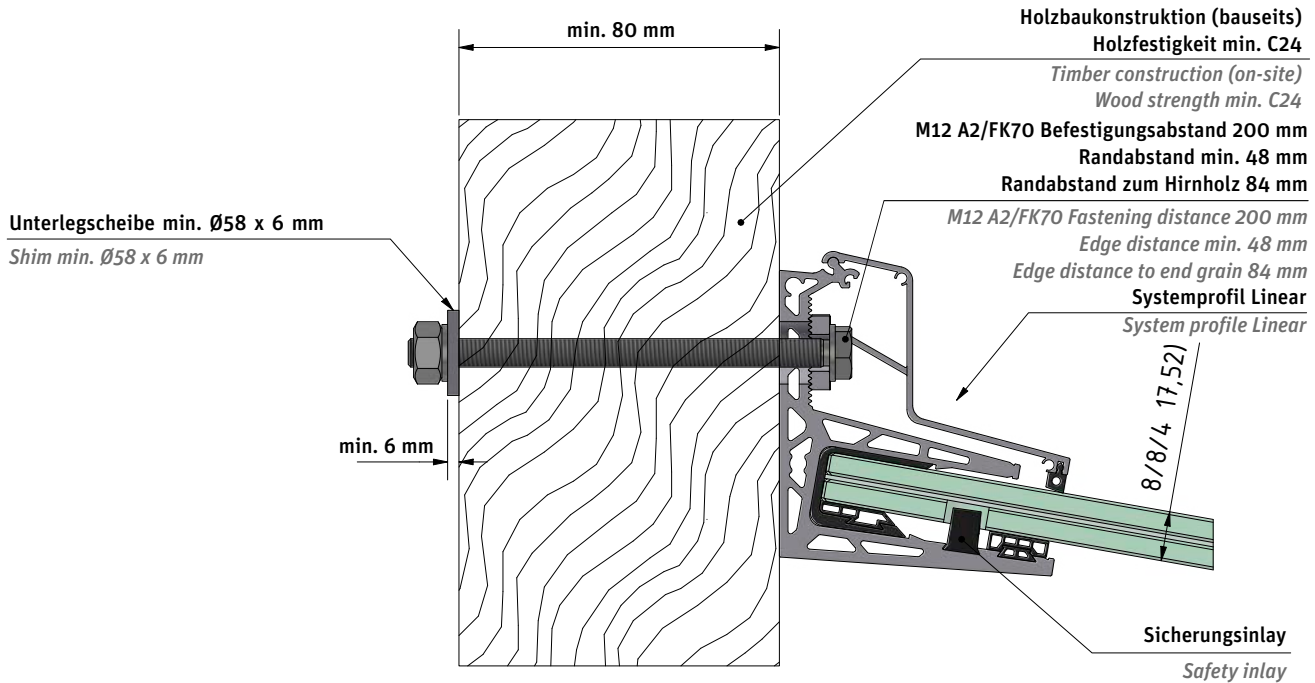


Anbindung an Holz für 10/10/4 (21,52) Glas Connection to wood for 10/10/4 (21.52) glass

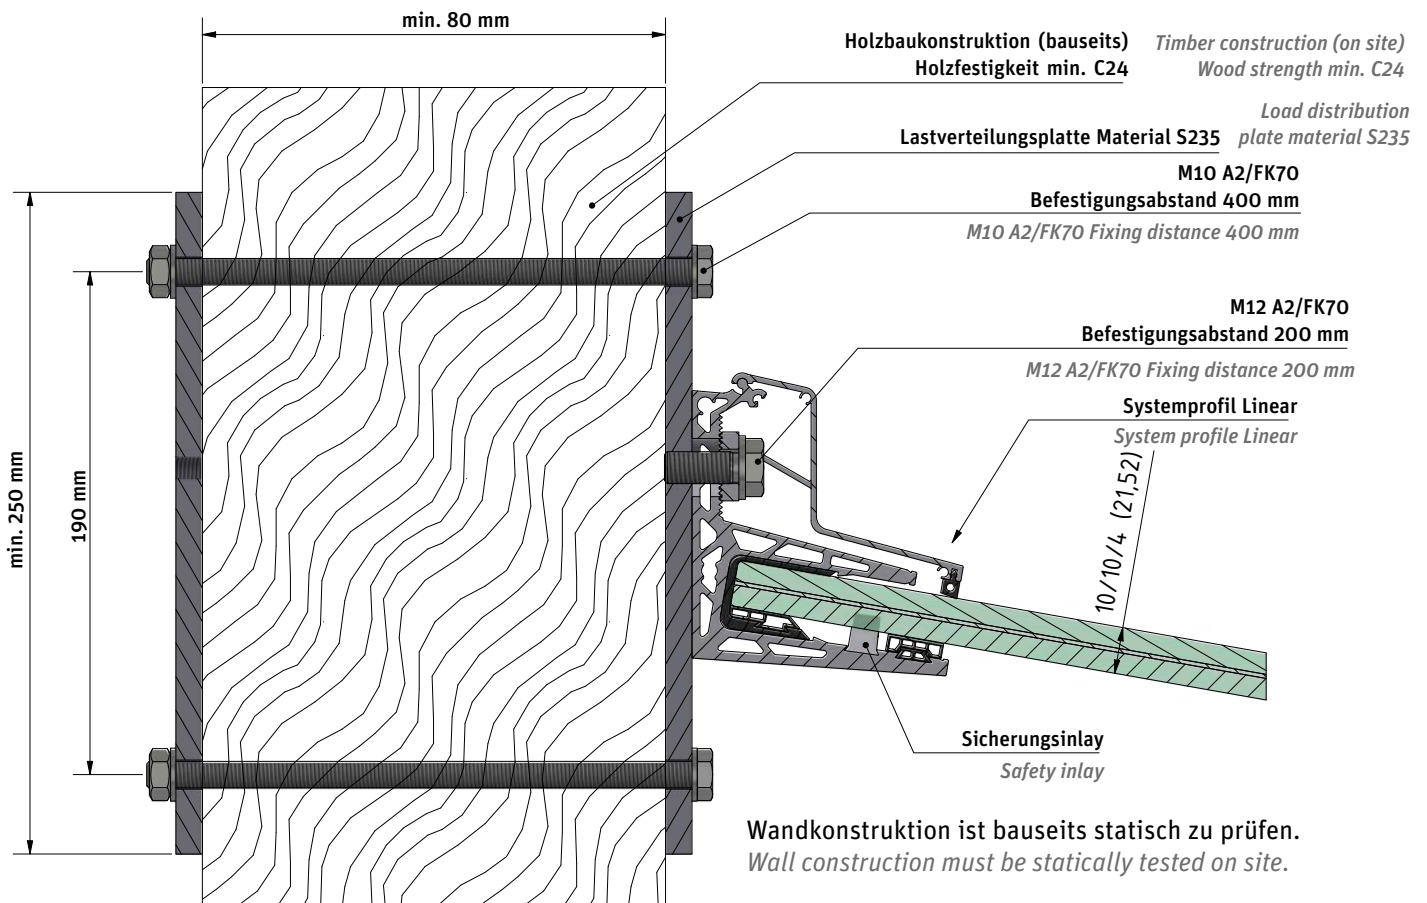

Anbindung an Stahl *Connection to steel*

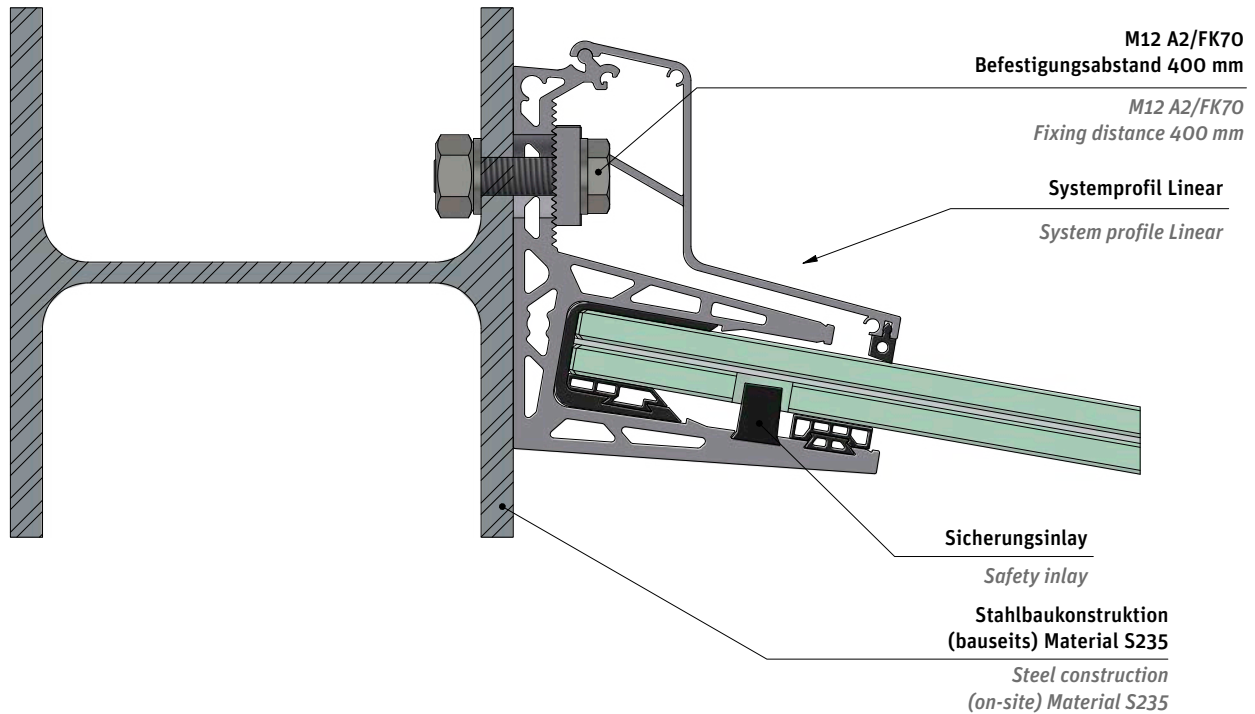


Anbindung an Beton *Connection to concrete*

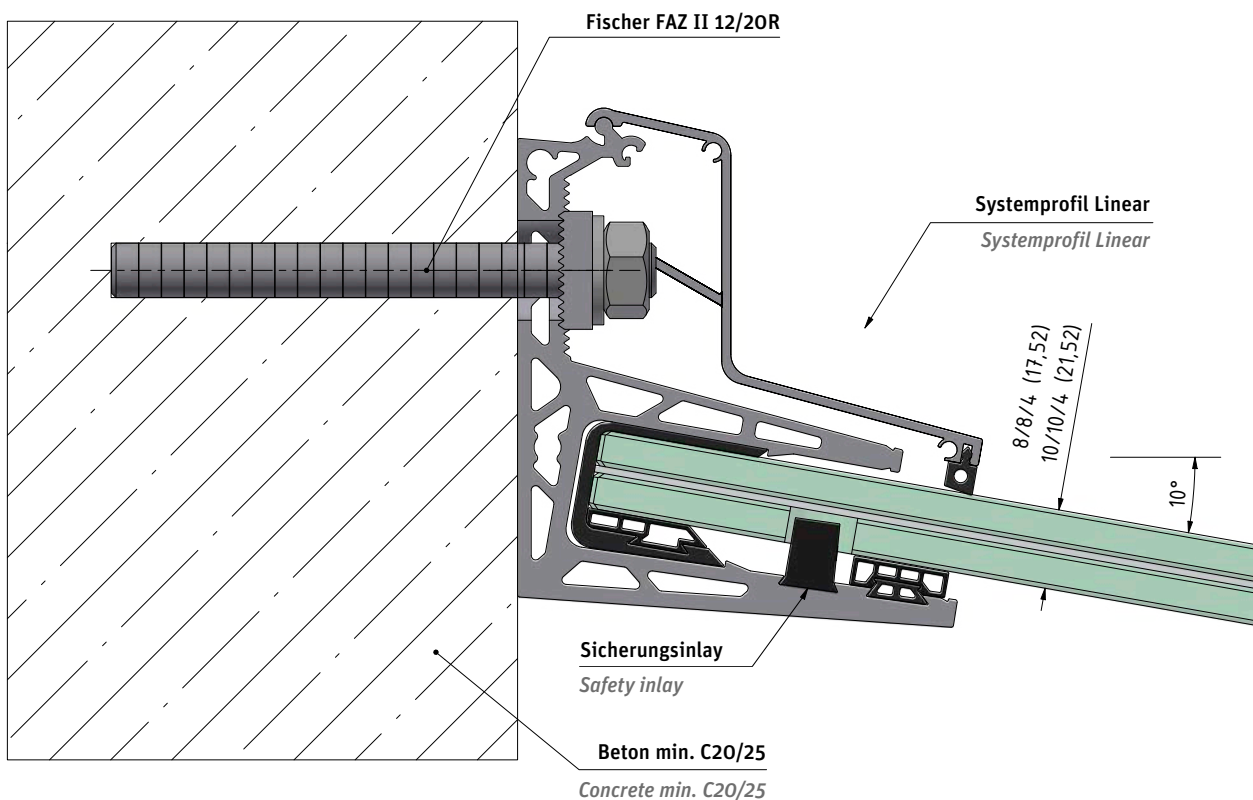

Wandkonstruktion ist bauseits statisch zu prüfen.
Wall construction must be statically tested on site.

Anbindung an Stein *Connection to stone*

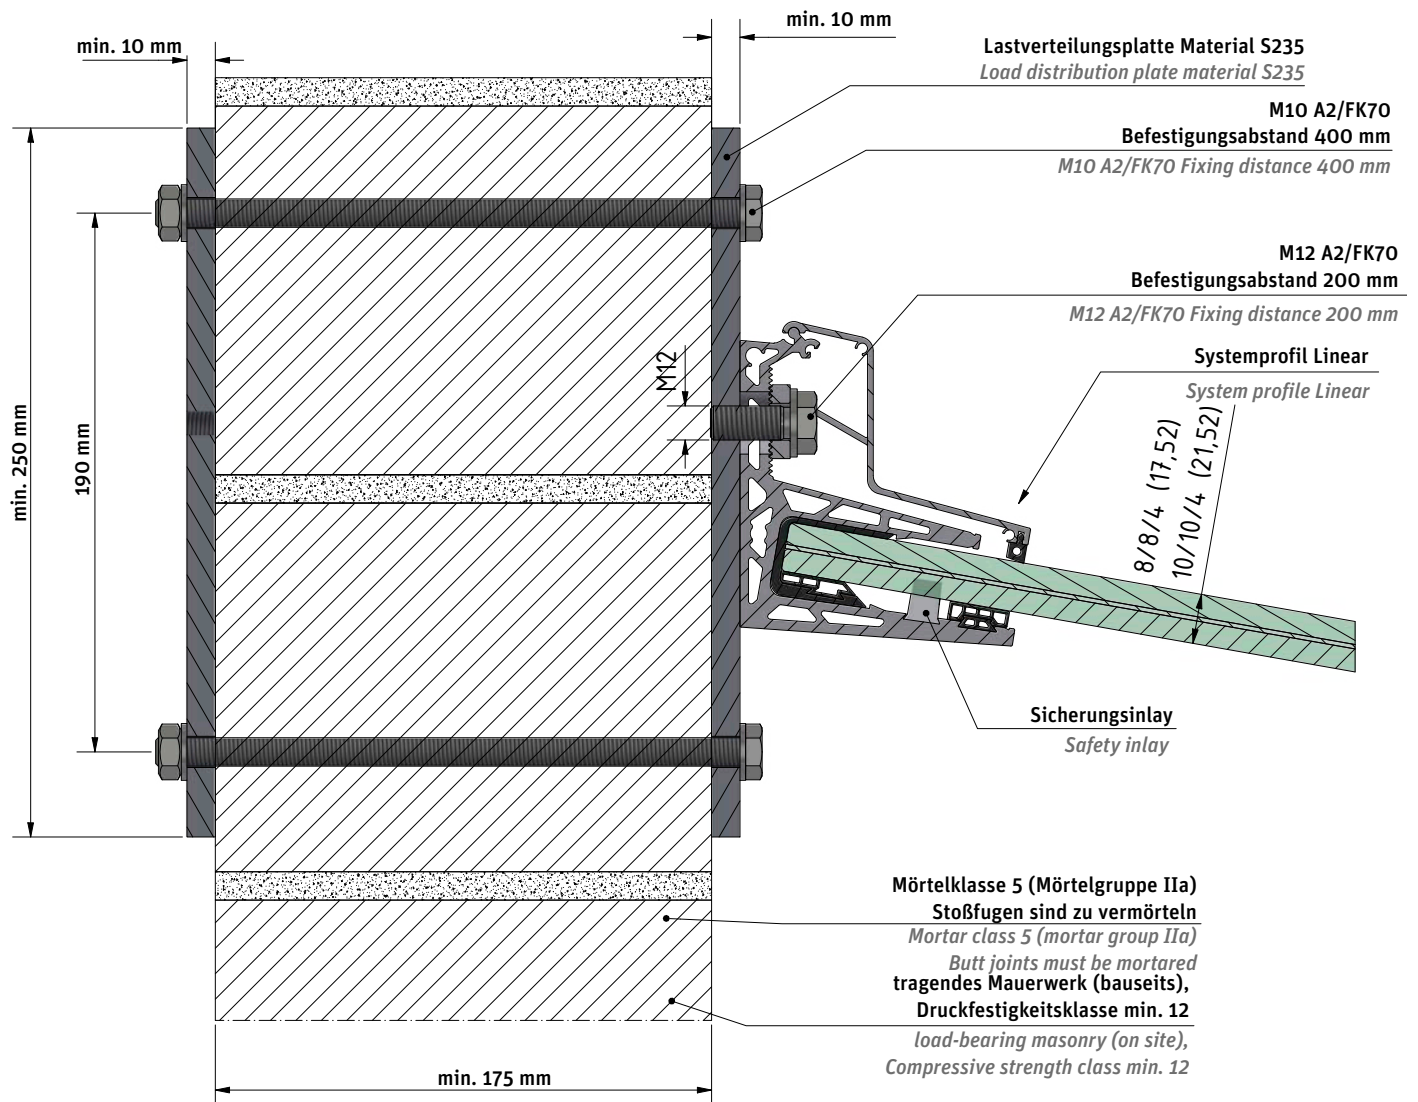

Wandkonstruktion ist bauseits statisch zu prüfen.
Wall construction must be statically tested on site.



Linear RElease | Anwendung / *Application*



Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH • Am Werbering 3 • 85551 Kirchheim bei München
Telefon +49 (0)89 57 09 28-50 • Fax +49 (0)89 57 09 28-38 • info@triebenbacher.de • www.triebenbacher.de
DE - DE 04/2024 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
Artikelnummer K0019