# LINEAR

Das Vordach-System **ohne** Achsen und Rahmen.

Triebenbacher®

80. Jubiläum 1936 - 2016

GLASTECHNIK – EDELSTAHL – SCHMIEDEEISEN – TORTECHNIK

ZUSTIMMUNG IM EINZELFALL ERFORDERLICH. ZiE

- Die Optik von morgen
- Schwerelose Ästhetik
- Eigens entwickeltes Alu-Profil
- Maximale Tragfähigkeit
- Perfekter Halt
- Ohne Halterungen und Zugstangen
- Montage auch bei engen Platzverhältnissen
- Einfachstes Handling

# ACHSFREI - RAHMENFREI - LINEAR

Elegante Optik, kombiniert mit einer wirksamen Mechanik. Das ist das Ziel und Ergebnis des Vordaches LINEAR, welches trotz des Fehlens von Halterungen oder Zugstangen maximale Tragfähigkeit garantiert. Ein eigens entwickeltes Alu-Profil, das eine sichere Glasaufnahme und einen perfekten Halt nach der Wandmontage garantiert, ist das Geheimnis dieser absolut innovativen Lösung.

Die Komponenten bestehen ausschließlich aus Aluminium im gebürsteten Oberflächenfinish. Die seitlichen Abschlußdeckel sind aus Edelstahl. Somit sind Korrosionsschäden, welche die Fassade gefährden könnten, ausgeschlossen. Das Alu-Tragprofil ist nach der Montage nicht mehr sichtbar.

Das LINEAR – Vordach-System ist ideal dort einsetzbar, wo oberhalb des Vordachs wenig oder gar kein Platz vorhanden ist. Die Aufbauhöhe beträgt nur 100 mm. Außer der Wandklemmkleiste werden keine weiteren Halterungen benötigt.

Das Aluminiumprofil ist durchgehend 2,0 m oder 3,0 m lang. Somit ist eine leichte Montage gewährleistet. Die Scheibenneigung ist ohne Keilprofil bei 0°. **Optional mit Keilprofil 5°.**

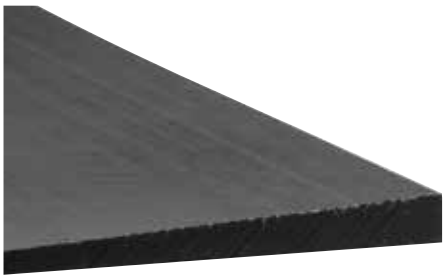

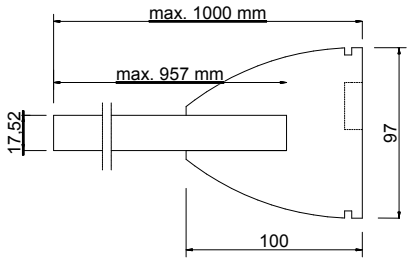

## SCHNELLÜBERBLICK GLAS

| | |
|---|---|
| • Glasdicke: | TVG 2 x 8 mm + 1,56 mm Folie |
| • Max. Ausladung: | 1,0 m inkl. Tragprofil, Glas 957 mm |
| • Neigungswinkel Standard: | 0° |
| • Neigungswinkel Optional: | 5°(Keilprofil ungebohrt) |
| • Glasbohrungen: | 2 x Durchmesser 14 mm notwendig |

Lochbild der Glasbohrungen:

(Glas im Lieferumfang nicht enthalten.)

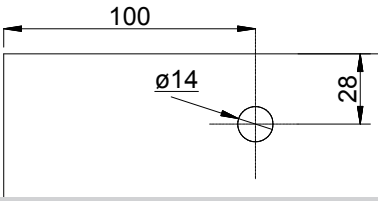


## SCHNELLÜBERBLICK ALU-PROFIL

| | |
|---|---|
| • Breite x Höhe: | 100 x 97 mm |
| • Länge: | 2,0 m oder 3,0 m |
| • | 2 x Blenden (runde Bauform) |
| • | 2 x VA-Seitendeckel |
| • | 2 x Sicherungsstift |

**Bohrungen im ALU-Profil**

| | |
|---|---|
| • für Wanddübel: | Breite 15 mm x Höhe 20 mm |
| • Achsmaß Bohrungen: | 175 mm |
| • Blenden: | ALU - Eloxiert<br>Edelstahloptik mattgebürstet |

# LINEAR – DIE MONTAGE

**1.**

ALU-Profil mit Gewindeankern M 12 montieren.(Bohrungsachsmaß 175 mm)
Auf Mauerwerk/Dämmung achten.

**2.**

Scheibe bündig auflegen.

**3.**

Legen Sie nun die obere Wandklemmleiste auf die Glasscheibe.

**4.**

Die oberen Schrauben werden
mit 20 Nm angezogen.
Verschrauben Sie von innen nach außen.

**5.**

Nun schieben Sie die Blende von einer Seite aus auf das Wandprofil auf oder klipsen es einfach auf.

**6.**

Montage der Seitendeckel.
(Abb. zeigt eckige Bauform.
Preis auf Anfrage.)

**Wichtige Informationen:**

- Bei erhöhter Schnee- und Eislast ist das Vordach abzuräumen.
- Wandanschlüsse und Kanten müssen Sie mit einem handelsüblichen Silikon abdichten.

Die Prüfstatik wurde mit dem besonders reißfesten SentryGlas®
von DuPont nachgewiesen.
Die Resttragfähigkeit gegenüber normalem VSG Glas ist 5-Mal höher.
Bitte verwenden Sie für die Linear Vordächer das SentryGlas®.

**Achtung:**

- Unbedingt 2 Sicherungsstifte mit Kunststoffhülse pro Glas montieren.
- Änderung der Konstruktion vorbehalten.

Das Profil kann auch direkt in eine Fassade eingelassen werden.

INFO

**TT-TIPP**

In der Breite des Vordaches sind Ihnen praktisch keine Grenzen gesetzt, da die Wandprofile und das Glas beliebig reihbar sind.
Die Profilabdeckungen können mit einer zusätzlichen Pulverbschichtung farbig gestaltet werden.

Selbst bei engsten Platzverhältnissen einsetzbar.

### Linear Set 1

Inhalt: Systemschiene 2,0 m
inkl. Glasmontagematerial.
2 x Alu Blenden, 2 x Abdeckkappen.
(Glas im Lieferumfang nicht enthalten)

Glasbohrungen 2 x 14 mm erforderlich

| Art. Nr. | |
|---|---|
| 81 715-1 | oval |
| 81 718 | eckig |

### Linear Set 2

Inhalt: Systemschiene 3,0 m
inkl. Glasmontagematerial.
2 x Alu Blenden, 2 x Abdeckkappen.
(Glas im Lieferumfang nicht enthalten)

Glasbohrungen 2 x 14 mm erforderlich

| Art. Nr. | |
|---|---|
| 81 716-1 | oval |
| 81 719 | eckig |

### Kunststoff-Keilprofil

(Optional), L 1000 mm, H 97 mm.
Für Montage zwischen Alu-Tragprofil
und Hauswand. Profil ist ungebohrt.

| Art. Nr. |
|---|
| 81 817 |

### VA-Endkappe

Wandklemmprofil,
Edelstahl gebürstet

| Art. Nr. | |
|---|---|
| 81 720 | oval |
| 81 721 | eckig |

**NEU**

**Linear Vordächer jetzt auch in Wunschlänge lieferbar! Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!**

### LINEAR Regenrinne mit Ablauf

NEU

aus Aluminium in Edelstahl-Optik
mit innenliegendem Klebestreifen

| Art. Nr. | Länge |
|---|---|
| 81 417-1 | 2000 mm |
| 81 417-2 | 3000 mm |

### LINEAR LED-Lichtband

NEU

Lichtfarbe: kaltweiß;
Schutzklasse: IP65; Spannung: 12V;
Strom: 14,4 Watt
Leuchtkraft: 900 lumen pro Meter
kürzbar in 50mm Abständen
(alle 3 LED);
Anschlusskabel einseitig 20 cm
Abstrahlwinkel: 120 grad

| Art. Nr. | Länge |
|---|---|
| 91 966 | 2500 mm |
| 91 966-1 | 5000 mm |

### Trafo für LINEAR Lichtband

NEU

geeignet für LED-Lichtband
bis 5000 mm
Leistung: 4 Amper;
Spannung: 100-240V
Ausgangsspannung: 12V; bis 45 W
(Trafo muss trocken liegen!)

| Art. Nr. | Leistung |
|---|---|
| 91 959 | 4 Amper |

**INFO**

Unbedingt 2 Sicherungsstifte mit Kunststoffhülse pro Glas montieren.
Änderung der Konstruktion vorbehalten.

### TT-TIPP

In der Breite des Vordaches sind Ihnen praktisch keine Grenzen gesetzt, da die Wandprofile und das Glas beliebig reihbar sind.
Die Profilabdeckungen können mit einer zusätzlichen Pulverbschichtung farbig gestaltet werden.

Firma; Ansprechpartner

Kundennummer

Straße, Hausnummer / PLZ, Ort

Telefon / Fax / E-mail

Datum / Unterschrift

Triebenbacher®

80. Jubiläum 1936 - 2016

GLASTECHNIK – EDELSTAHL – SCHMIEDEEISEN – TORTECHNIK

## BESTELLUNG

| Art. Nr. | Bezeichnung | Menge | Einzelpreis |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## WIR SIND FÜR SIE DA! RUFEN SIE UNS AN!

Deutschland +49 (0) 89 / 57 09 28 50 FAX: +49 (0) 89 / 57 09 28 38

Österreich 0 800 090 070 FAX: 0 800 100 275

Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH
Gutenbergstraße 1 • 85737 Ismaning • Tel.: 0 89 / 57 09 28-50 • Fax: 0 89 / 57 09 28-38 • E-Mail: info@triebenbacher.de • www.triebenbacher.de