

Katalog

Aluminium Haustüren

Aluminium front doors



Linie Unique

BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



P 21250

- Türrahmen** RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Dekor* Stadelholz waagrecht außen
Verglasung Satinato weiß, LA 150 x 1.600 mm
Optikpaket* RAL-Edition außen:
Griff 640456 und Rosette in RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Seitenteile* Satinato weiß

P 21251

Türrahmen* RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung* RAL 7012 Basaltgrau FS
 Dekor* Kirsche Rustikal waagrecht
 außen
Verglasung Satinato weiß
 LA 200 x 1.600 mm
Griff 640028, 1.600 mm

P 21259

Türrahmen Effektlack DB703 FS
Türfüllung Effektlack DB703 FS
 Dekor* Eiche Brettholz Grau
 waagrecht außen
Verglasung Satinato weiß
 LA 100 x 1.200 mm
Details Intarsien in Edelstahloptik außen
Optikpaket* RAL-Edition außen:
 Griff 640442 und Rosette in
 Effektlack DB 703 FS



P 21166

Türrahmen* RAL 7015 Schiefergrau FS
Türfüllung* RAL 7015 Schiefergrau FS
Verglasung Mattiert / anschattiert
 LA 200 x 1.400 mm
Details Intarsien in Edelstahloptik außen
 flächenbündig eingelegt
Griff* 640094, 1.400 mm

P 21203

Türrahmen RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Dekor* Altholz waagrecht außen
Verglasung Satinato weiß
 LA 360 x 140 / 1.400 mm
Griff* 640094, 1.400 mm




P 21216

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS Dekor* Stadelholz senkrecht außen
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.600 mm
Griff*	640097, 1.000 mm
Seitenteil*	Mattiert mit klaren Streifen



P 21660

- Türrahmen*** RAL 9005 Tiefschwarz FS
- Türfüllung** RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- Griff*** 640099 Entralight, 1.600 mm / RAL 9005 / Tiefschwarz
- Optikpakete*** Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen
Black- Edition innen
- Seitenteile*** Satinato weiß

P 21202

Türrahmen* RAL 8019 Graubraun FS
Türfüllung* RAL 8019 Graubraun FS
 Dekor* Griffseite Wenge senkrecht außen
 Dekor* Bandseite Wenge waagrecht
 außen
Details Intarsien in Edelstahloptik außen
 flächenbündig eingelegt
Griff 640028, 1.600 mm

P 21215

Türrahmen RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Dekor* Eiche Brettholz Dunkel waagrecht
 außen
Details Intarsien in Edelstahloptik außen
 flächenbündig eingelegt
Griff* 640098




P 21970

Türrahmen RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
 LA 304 x 125 mm / 1.600 mm
Details Intarsien in Edelstahloptik außen
 flächenbündig eingelegt
Griff 640028, 1.600 mm

P 21233

Türrahmen* RAL 9005 Tiefschwarz FS
Türfüllung* RAL 9005 Tiefschwarz FS
 Dekor* Eiche Brettholz Grau waagrecht
 außen
Verglasung Satinato weiß,
 LA 30 x 1.600 mm
Details* Applikationen in RAL 9005 Tiefschwarz FS
 außen flächenbündig eingelegt
Optikpakete* RAL-Edition außen:
 Griff 640466, Rosette und Fingerscanner
 in RAL 9005 Tiefschwarz FS
 Black- Edition innen



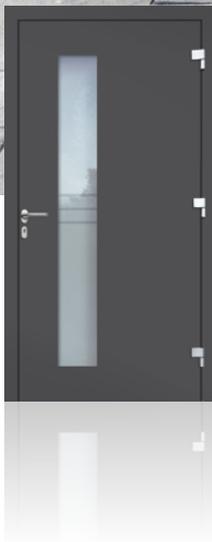

P 21252

Türrahmen

RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Türfüllung

RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Dekor* Stadelholz waagrecht außen

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen, LA 200 x 1.600 mm

Details

Intarsie in Edelstahloptik außen

Nuten außen flächenbündig eingelegt

Optikpaket*

RAL-Edition außen:

Griff 640456 und Rosette in RAL 7016 Anthrazitgrau FS



P 21920

- Türrahmen** RAL 7016 Anthrazitgrau FS
- Türfüllung** RAL 7016 Anthrazitgrau FS
- Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen
LA 500 x 1.600 mm
- Details** Applikationen in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
- Griff** 640096, 1.600 mm
- Seitenteil*** Mattiert mit klaren Streifen



P 21208

Türrahmen Effektlack DB703 FS
Türfüllung Effektlack DB703 FS
 Dekor* Beton außen
Verglasung Satinato weiß
 LA 360 x 200 / 1.400 mm
Details Intarsien in Edelstahloptik außen
 flächenbündig eingelegt
Griff 640076, 1.400 mm

P 21229

Türrahmen RAL 8077 Braun FS
Türfüllung RAL 8077 Braun FS
 Dekor* Rost Dunkel außen
Verglasung Satinato weiß
 LA 200 x 270 / 1.400 mm
Details Intarsien in Edelstahloptik außen
 flächenbündig eingelegt
Griff 640076, 1.400 mm



P 21011

Türrahmen RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Dekor* Kirsche Rustikal waagrecht
 außen
Details Intarsien in Edelstahloptik außen
 flächenbündig eingelegt
Optikpaket* RAL-Edition außen:
 Griff 640456 und Rosette in
 RAL 7016 Anthrazitgrau FS

P 21021

Türrahmen RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Dekor* Eiche Brettholz Grau
 waagrecht außen
Verglasung Satinato weiß
 LA 350 x 1.400 mm
Griff* 640093 - 1.400 mm





P 21266

- Türrahmen*** RAL 7012 Basaltgrau FS
- Türfüllung*** RAL 7012 Basaltgrau FS
Dekor* Stadelholz waagrecht außen
- Details** Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
- Griff*** 640094, 1.400 mm
- Seitenteil*** Mattiert mit klaren Streifen



P 21266

- Türrahmen** DB 703 Eisenglimmer FS
- Türfüllung** DB 703 Eisenglimmer FS
Dekor* Wenge waagrecht außen
- Verglasung** Satinato weiß
LA 244 x 1.221 mm
- Griff** 640076 - 1.400 mm
- Seitenteile*** Satinato weiß


P 22952

- Türrahmen*** RAL 7016 Anthrazitgrau FS
- Türfüllung** RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Dekor* Eiche Brettholz Dunkel senkrecht
- Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen
LA 300 x 300 / 1.400 mm
- Griff** SG 15280 - 1.600 mm
- Details** Intarsien in Edelstahloptik außen
flächenbündig eingelegt
- Optikpakete*** RAL-Edition außen:
Griff 640454 - 1.400 mm und Rosette
in RAL 7016 Anthrazitgrau FS

P 21020

- Türrahmen*** RAL 9005 Tiefschwarz FS
- Türfüllung** RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Dekor* Altholz senkrecht außen
- Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm
- Details** Nuten außen
- Optikpakete*** RAL-Edition außen:
Griff 640466 - 1.600 mm und Rosette
in RAL 9005 Tiefschwarz FS
Black- Edition innen



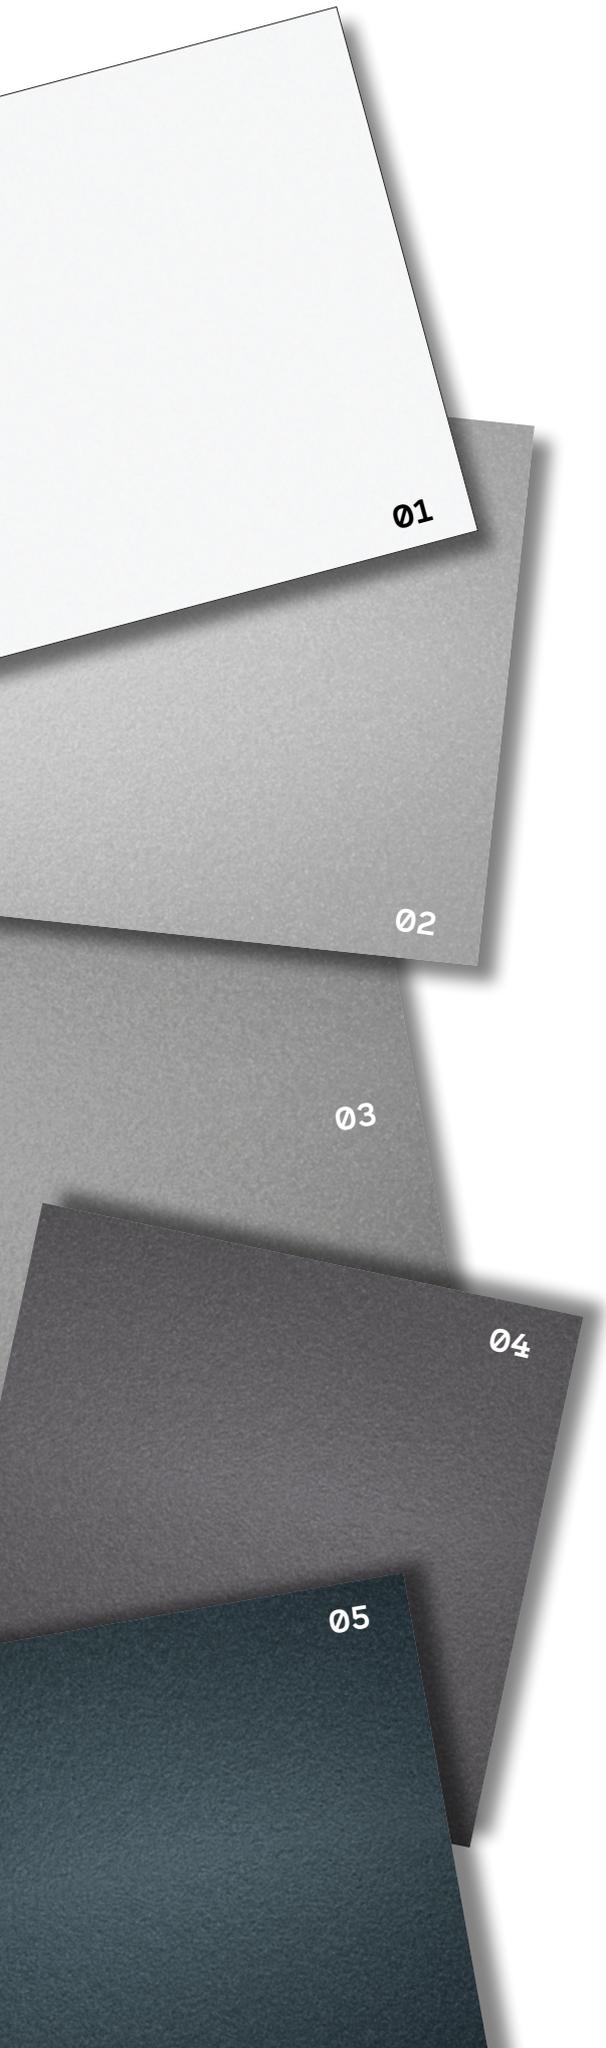

Trendfarben*


- 01 RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- 02 RAL 9006 Weißaluminium FS
- 03 RAL 9007 Graualuminium FS
- 04 Effektlack DB703 FS
- 05 RAL 7016 Anthrazitgrau FS
- 06 RAL 8077 Braun FS
- 07 RAL 3005 Weinrot FS



01




**) Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.*

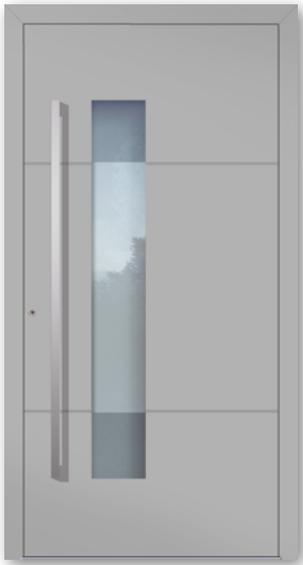

02



03

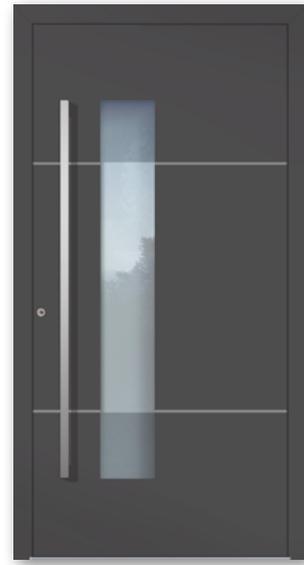

04



05



06





07

06

07

Exklusivfarben*


- | | | | |
|----|----------|--------------|----|
| 01 | RAL 9005 | Tiefschwarz | FS |
| 02 | RAL 8019 | Graubraun | FS |
| 03 | RAL 7015 | Schiefergrau | FS |
| 04 | RAL 7012 | Basaltgrau | FS |
| 05 | RAL 7039 | Quarzgrau | FS |
| 06 | RAL 7006 | Beigegrü | FS |
| 07 | RAL 1019 | Graubeige | FS |
| 08 | RAL 6009 | Tannengrün | FS |

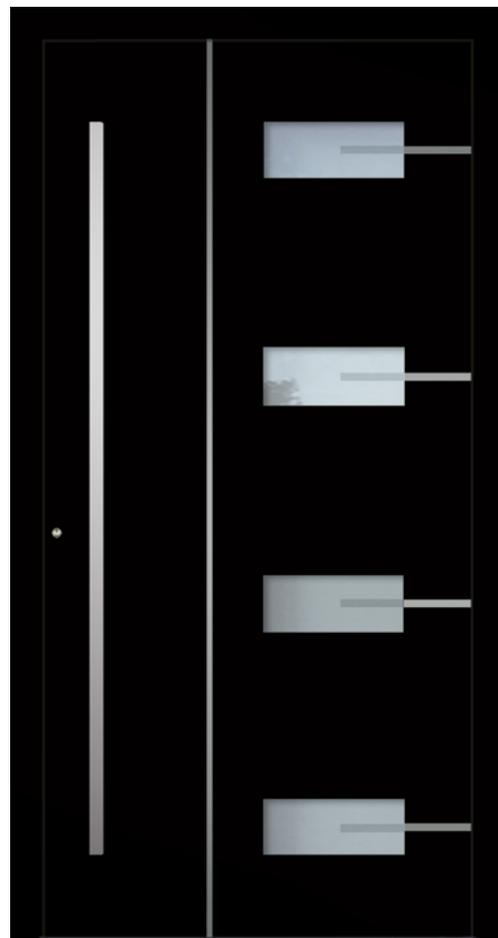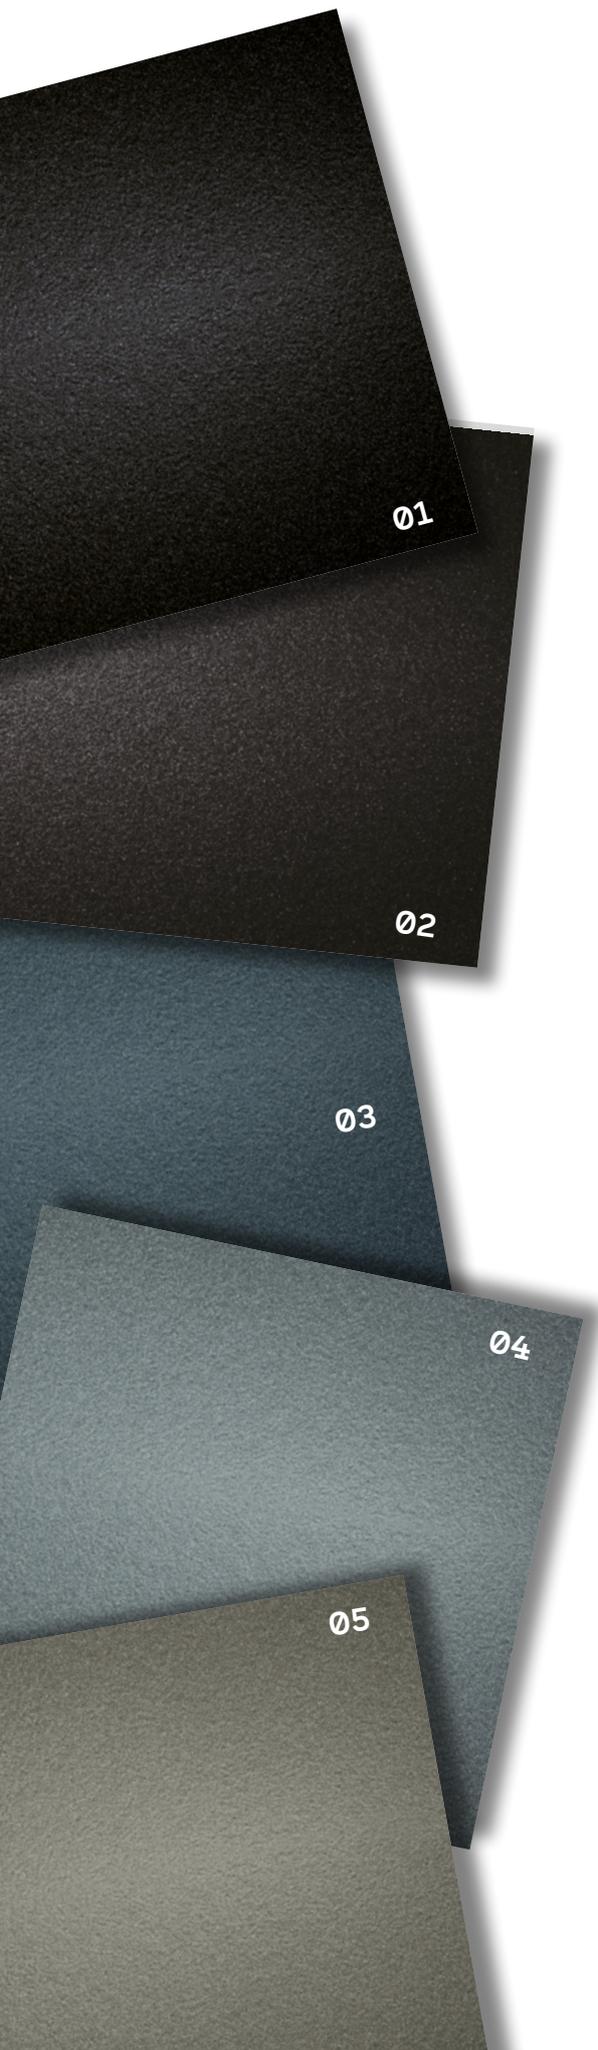

01

**) gegen Aufpreis*

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

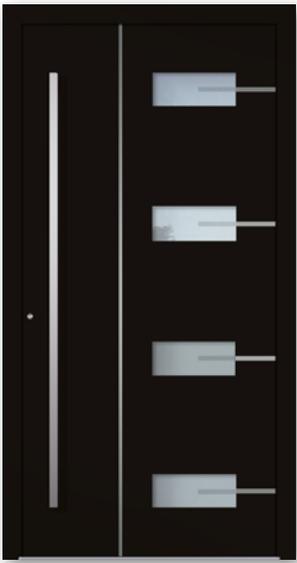

02



03



04



05



06



07



08

06


07

08



Dekore*

- 01 GDO23 Eiche Brettholz Grau
- 02 GDO53 Eiche Brettholz Dunkel
- 03 GDO26 Stadelholz
- 04 GDO09 Kirsche Rustikal
- 05 GDO24 Altholz
- 06 GDO17 Golden Oak
- 07 GDO16 Mahagoni
- 08 GDO12 Wenge
- 09 GDO52 Beton (Zement)
- 10 GDO25 Rost Dunkel

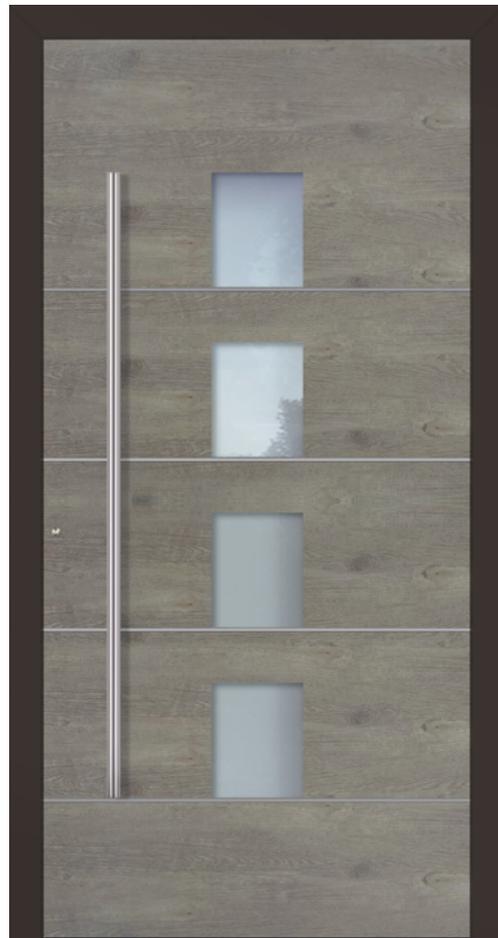

01

**) gegen Aufpreis*

Aus fertigungstechnischen Gründen können beim Holzdekor Farbunterschiede bei den einzelnen Elementen auftreten.

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.



02



03



04



05



06



07



08



09



10




06



07



08

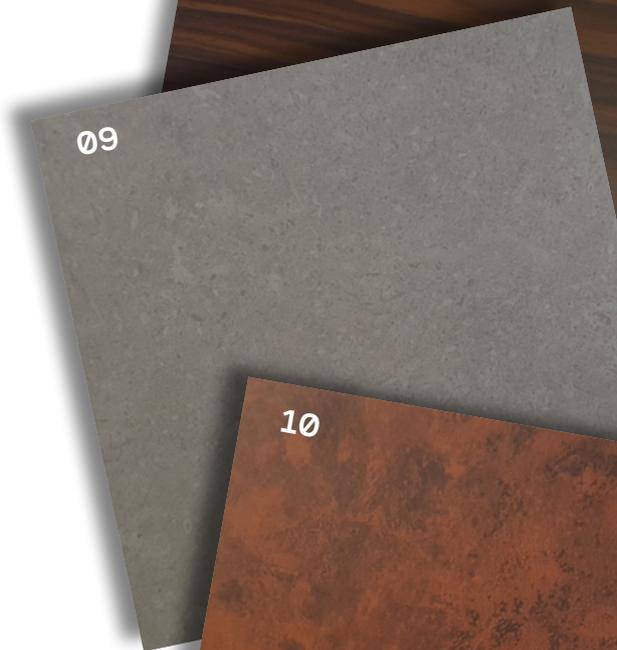

09



10

Verglasung

3-fach Verglasung („warme Kante“) in Türfüllungen

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung), Satinato weiß oder Mastercarré weiß mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Ug Füllungsverglasung 0,5 W/(m2K)

- 01 Satinato weiß
- 02 Mastercarré weiß
- 03 Motivverglasung (mattiert/klar)
Modelle lt. Abbildung
- 04* Madras Uadi weiß
- 05* Madras Pave weiß



01



02



03



04



05

Griffe & Innendrücker

01 Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert
- im Grundpreis enthalten

S 800-1	800 mm	640075
S 1.200-1	1.200 mm	640084
S 1.400-1	1.400 mm	640076
S 1.600-1	1.600 mm	640064 (3 Konsolen)

02 Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, schräge Konsolen auf Flügel montiert
- im Grundpreis enthalten

S 800-2	800 mm	640081
S 1.000-2	1.000 mm	640082
S 1.200-2	1.200 mm	640083

03* Stangenstossgriff Edelstahl

Rechteckig 40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

R 800	800 mm	640077
R 1.200	1.200 mm	640079
R 1.400	1.400 mm	640078
R 1.600	1.600 mm	640029 (3 Konsolen)

04* Stangengriff in Edelstahl halbrund D40 ¹⁾

auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert,
Rosette in Edelstahl

D 400	400 mm	640090
D 1.000	1.000 mm	640091
D 1.200	1.200 mm	640092
D 1.400	1.400 mm	640094
D 1.600	1.600 mm	640096 (3 Konsolen)

05* Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM halbrund D40 ¹⁾


auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert,
inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner
FD 1.600 Edelstahl 640097 (3 Konsolen)

06* Griffschale GS 15396

B 400 mm x H 115 mm, Edelstahl
640098

07* Entralight Griffmulde

mit LED, verschiedene Längen und RAL Farben
640099



01 02 03 04 05

06



08* Innendrücker mit ovaler Rosette

Edelstahl 640025



08

09* Innendrücker mit eckiger Rosette

Edelstahl 640027



09

10* Innendrücker mit runder Rosette

Edelstahl 640026



10

3 Dichtungsebenen

- Garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft
- | Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- | Außendichtung 3-seitig umlaufend

Wandungsstärke bis 3 mm

- Bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen
- | Profil verwindungsfest
- | Sehr hoher statischer Wert

RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT

DIN EN 1627

Widerstandsklasse RC 2


Gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.

Verdeckt liegende Montagetur

- | Für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- | Keine Schraubenköpfe sichtbar
- | Montagefreundlich

Mit beidseitiger Aufsatzfüllung

Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.
Füllungsstärke 94 mm

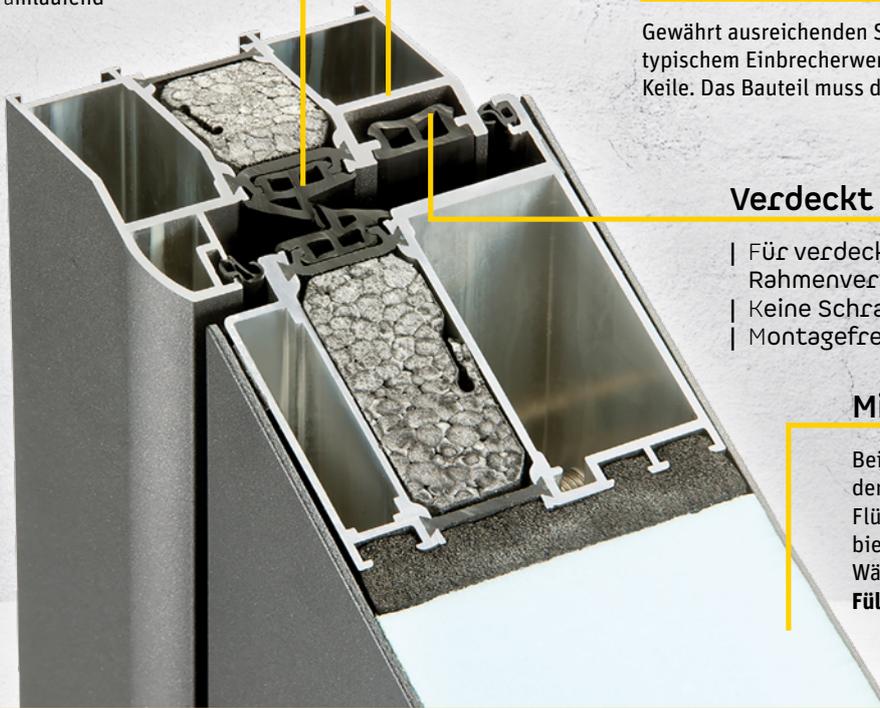

U_d-WERTE BIS
0,71 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung




Standardgrößen


bei beidseitigen Aufsatzfüllungen:
Maximalmaß
B 1.150 x H 2.240 mm
Mindestmaß
B 900 x H 1.990 mm

Profilsysteme

Symphonie, 90 mm
Türrahmen abgerundet

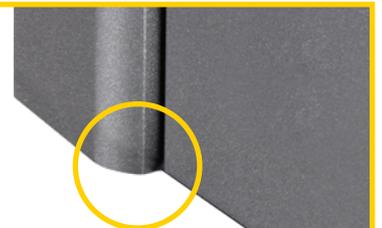

Arcade, 79 mm
Türrahmen gerade, Flügel steht um die Außenplatte vor

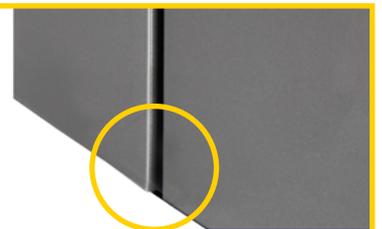




Applikationen / Intarsien
flächenbündig auf der Außen-
seite eingelegt

7 Trendfarben
einfarbig innen und außen

Grundausrüstung



BOLZENSICHERUNGEN
im oberen und unteren Bereich der
Bandseite verhindern das Aushebeln
des Türflügels (Einbruchschutz)



INNENDRÜCKER
mit Rückholmechanismus auf ovaler
Rosette in EV1 (bei RAL 8077 FS
Drücker in dunkelbronze eloxiert)



BÄNDER (3 STÜCK) *)
Aufliegende zweiteilige Türbänder,
dreidimensional verstellbar, in EV1,
Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht
pro Band



STABILE ECKVERBINDUNGEN
Profile auf Gehring verschraubt,
verklebt und verbolzt



SCHLOSS A
Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2
Schwenkhaken und einem Hauptriegel



STANGENGRIFF IN EDELSTAHL
rund, Ø 30 mm, wahlweise:
S 800-2 / S 1.000-2 / S 1.200-2
mit schrägen Konsolen, oder
S 800-1 / S 1.000-1 / S 1.200-1 /
S 1.400-1 mit geraden Konsolen



**RUNDROSETTE / PROFIL-
ZYLINDER**
Rundrosette aus Edelstahl auf der
Außenseite, Wendeschlüssel Profil-
zylinder m. Not- und Gefahrenfunktion,
5 Schlüssel



BODENSCHWELLE
wärmegeklämt, aus Aluminium
für Altbau (Standard)


*) Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077 FS: Dunkelbronze eloxiert

Sonderausstattung - gegen Aufpreis

OptikPaket „RAL Edition“ Außen

Griffe, Rosetten und optional Fingerscanner in Rahmenfarbe

01

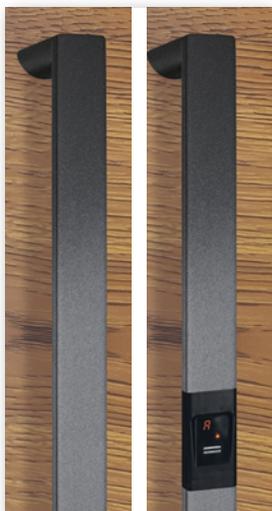

01 Effektlack DB 703 FS

Stangengriff in DB 703 FS halbrund D40


auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert

D 400-703	400 mm	640440
D 1.000-703	1.000 mm	640441
D 1.200-703	1.200 mm	640442
D 1.400-703	1.400 mm	640444
D 1.600-703	1.600 mm - 3 Konsolen	640446

Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM*

FD 1.600-703	1.600 mm - 3 Konsolen	640447
--------------	-----------------------	--------

02



02 RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Stangengriff in RAL 7016 FS halbrund D40


auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert

D 400-7016	400 mm	640450
D 1.000-7016	1.000 mm	640451
D 1.200-7016	1.200 mm	640452
D 1.400-7016	1.400 mm	640454
D 1.600-7016	1.600 mm - 3 Konsolen	640456

Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM*

FD 1.600-7016	1.600 mm - 3 Konsolen	640457
---------------	-----------------------	--------

03



03 RAL 9005 Tiefschwarz FS

Stangengriff in RAL 9005 FS halbrund D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert

D 400-9005	400 mm	640460
D 1.000-9005	1.000 mm	640461
D 1.200-9005	1.200 mm	640462
D 1.400-9005	1.400 mm	640464
D 1.600-9005	1.600 mm - 3 Konsolen	640466

Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM*

FD 1.600-9005	1.600 mm - 3 Konsolen	640467
---------------	-----------------------	--------

Optikpaket „Black Edition“ innen

D-Innendrücker, Bänder und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS



Ausführung 01



Aufschraubband



D-Innendrücker



Ausführung 02




Rollenband



D-Innendrücker

RAL 9005 Tiefschwarz FS

Türöffnungsbegrenzer

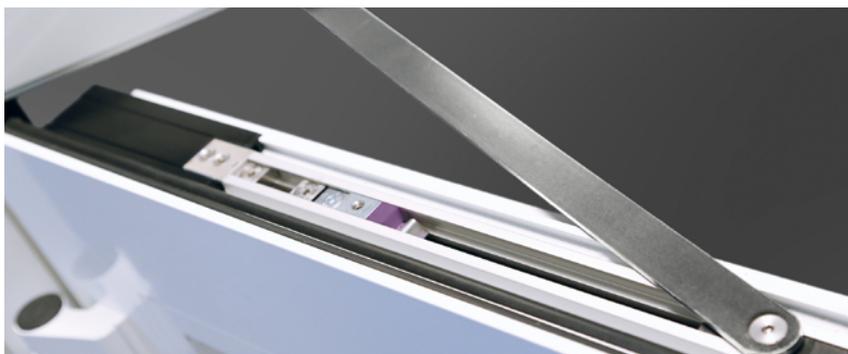

Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

Vorteile und Funktionen

- | Überzeugt durch seine verdeckt liegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- | Begrenzung der Öffnung
- | Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- | Einstellbare Haltekraft
- | Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung

Sonderausstattung - gegen Aufpreis

Übergroße

bis B 1.300 x H 2.400 mm

2-Farbig

Außen: Eine der Trend-oder Exklusivfarben


Innen: RAL 9016 weiß Feinstruktur matt

Nach außen Öffnend

Nur im Profilsystem Arcade möglich,
Panzerrosette außen, Seitenteile und
Oberlichter werden gekoppelt

Digitaler Türspion

- | Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- | Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- | Geeignet für den Außenbereich
- | Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz,
- | Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- | Sichtwinkel ca. 110°
- | Mit eingelassenem Monitor
- | Keine Aufnahmefunktion



Linse IP65



Monitor eingelassen

Bänder

3 dreiteilige Rollenbänder

dreidimensional verstellbar, in EV1 (Bänder bei Türen in RAL 9016: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077: Dunkelbronze eloxiert)



Seitenteile in verschiedenen Ausführungen



3-fach Verglasung („warme Kante“) in Türfüllungen

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung), Satinato weiß, Mastercarré weiß, Madras Uadi* oder Madras Pave* mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen.

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2.240 mm
Ud-Wert 0,86 W/(m2K)

Breites Seitenteil

Maße bis 1.000 x 2.240 mm
Ud-Wert 0,86 W/(m2K)

Bei Haustüren mit Seitenteil oder Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

Oberlichter + weiteres Zubehör

Auf Anfrage möglich

Fingerscanner und Codetaster ^{1) 2)}



ENTRAsys+ FD



ENTRAsys+ FD

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- | Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- | Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- | Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- | Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren ³⁾, Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- | Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- | Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- | Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: Im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- | Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser



ENTRAcodetaster+

ENTRAcodetaster+

ENTRAcodetaster+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

- | ENTRAcodetaster+ funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.



Öffnen mit dem Handsender



99 487
Handsender
Pearl



99 793-3
Handsender
Slider



¹⁾ System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen.

²⁾ inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner ³⁾ Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke



Linie Eleganz

BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



E 1


Farbe: RAL 8077 Braun FS

Verglasung: Satinato Weiß

LA 200 x 1.600 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

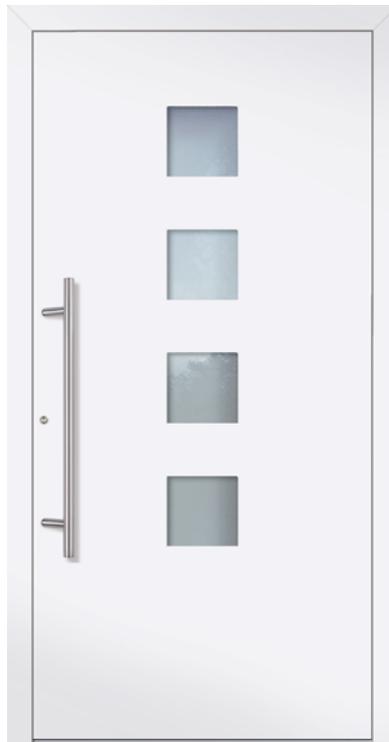

E 2

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung: Satinato Weiß

LA 200 x 200 / 1.250 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 4

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung: Satinato weiß

LA 200 x 1.236 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 5

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 7

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 1.600 mm
 Rahmen in Edelstahloptik außen
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 10

Farbe: RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 200 / 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 11

Farbe: Effektlack DB703 FS
Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 200 / 1.600 mm
 Rahmen in Edelstahloptik außen
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 12
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 200 / 1.600 mm
Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



E 13
Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 200 / 1.600 mm
 Rahmen in Edelstahloptik außen
Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



E 14
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 200 / 1.600 mm
Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



E 15
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 200 / 1.600 mm
 Rahmen in Edelstahloptik außen
Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



E 16 ¹⁾
Farbe: RAL 8077 Braun FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
 LA 200 x 1.600 mm
 Rahmen in Edelstahloptik außen
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 17 ¹⁾
Farbe: RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
 LA 200 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 30

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung: Satinato weiß

LA 360 x 1.600 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 33¹⁾

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen

LA 360 x 1.600 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm




E 34 ¹⁾

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
 LA 360 x 1.600 mm
 Rahmen in Edelstahloptik außen
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 35 ¹⁾

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
 LA 200 x 1.600 mm
 Nuten außen, 15 mm
Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

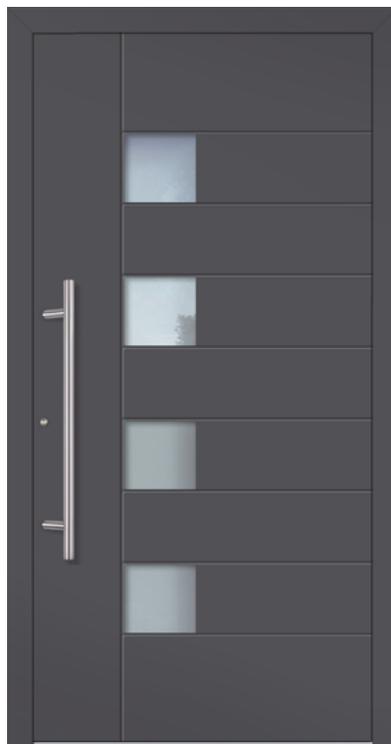

E 12312

Farbe: Effektlack DB703 FS
Verglasung: Satinato weiß
 LA 180 x 196 / 1.420 mm
 Nuten außen, 10 mm
Mindestmaß = 1.000 x 1.990 mm



E 12335

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung: Satinato weiß
 LA 84 x 284 / 1.600 mm
 Applikationen in Edelstahloptik außen
Mindestmaß = 1.000 x 1.990 mm



E 12361
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satinato weiß
 LA 360 x 360 / 1.400 mm
Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



E 12362
Farbe: Effektlack DB703 FS
Verglasung: Satinato weiß
 LA 180 x 360 / 1.400 mm
Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



E 12422
Farbe: RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung: Satinato weiß
 LA 180 x 1.421 mm
 Nuten außen, 10 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 12480
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung: Satinato weiß
 LA 90 x 1.260, 180 x 180 / 1.260 mm
Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



E 12660
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



E 12951

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung: Satinato weiß

LA 360 x 360 / 1.400 mm

Nuten außen, 15 mm

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



E 12991

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung: Satinato weiß

LA 350 x 1.400 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

3 Dichtungsebenen

- | Garantieren optimalen Schutz
- | Gegen Wärmeverlust durch Zugluft
- | Mittelsteg- und Innen-
- | Dichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- | Außendichtung 3-seitig umlaufend

Wandungsstärke bis 3 mm

- | Bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen
- | Profil verwindungsfest
- | Sehr hoher statischer Wert

RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT

DIN EN 1627

Widerstandsklasse RC 2


Gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.

Verdeckt liegende Montagenut

- | Für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- | Keine Schraubenköpfe sichtbar
- | Montagefreundlich

Mit beidseitiger Aufsatzfüllung

Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.
Füllungsstärke 94 mm

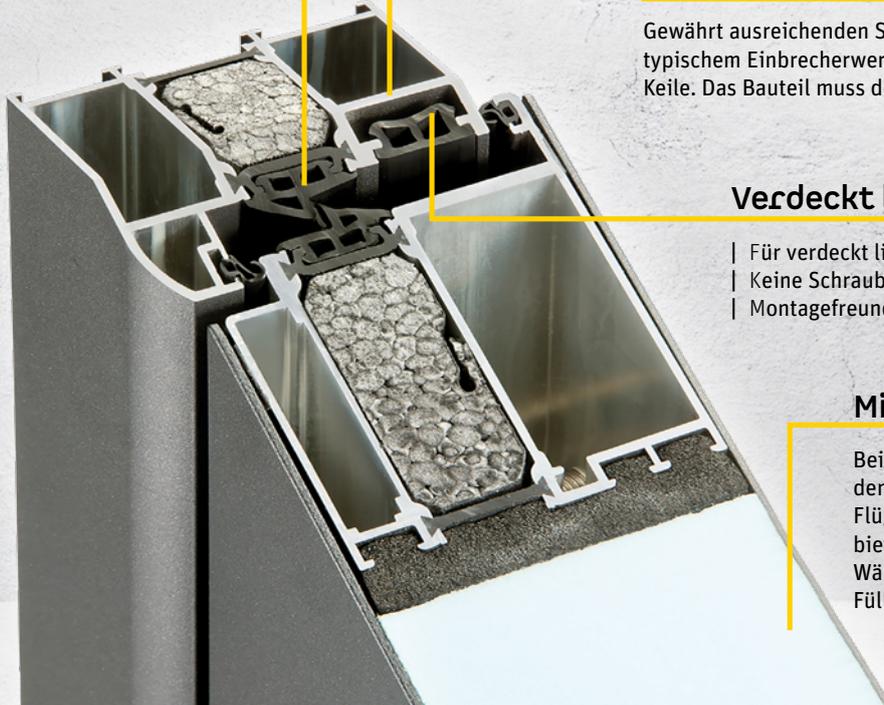

U_d-WERTE BIS
0,71 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung



Standardgrößen

bei beidseitigen Aufsatzfüllungen:
Maximalmaß
B 1.150 x H 2.240 mm

Profilsysteme

Symphonie, 90 mm
Türrahmen abgerundet

Arcade, 79 mm
Türrahmen gerade, Flügel steht um die Außenplatte vor

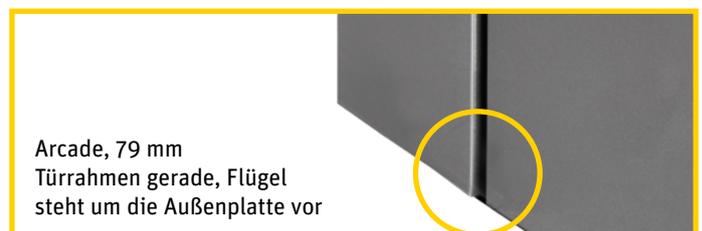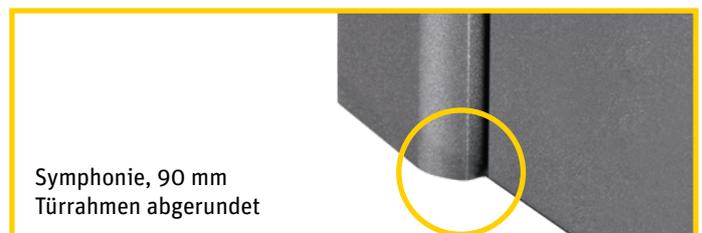


Ausstattung



Grundausrüstung



1
BOLZENSICHERUNGEN
im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



2
INNENDRÜCKER
mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1 (bei RAL 8077 FS Drücker in dunkelbronze eloxiert)



3
BÄNDER (3 STÜCK) *)
Aufliegende zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band



4
STABILE ECKVERBINDUNGEN
Profile auf Gehung verschraubt, verklebt und verbolzt



5
SCHLOSS A
Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel



6
STANGENGRIFF IN EDELSTAHL
rund, Ø 30 mm, wahlweise: S 800-2 / S 1.000-2 / S 1.200-2 mit schrägen Konsolen



7
RUNDROSETTE / PROFIL-ZYLINDER
Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüsseln



8
BODENSCHWELLE
wärmegeklämt, aus Aluminium für Altbau (Standard)

Trendfarben*

7 trendstarke RAL-Farben in Feinstruktur matt

- 01 RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- 02 RAL 9006 Weißaluminium FS
- 03 RAL 9007 Graualuminium FS
- 04 Effektlack DB703 FS
- 05 RAL 7016 Anthrazitgrau FS
- 06 RAL 8077 Braun FS
- 07 RAL 3005 Weinrot FS



Verglasung

3-fach Verglasung („warme Kante“) in Türfüllungen
 Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
 Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung),
 Satinato weiß oder Mastercarré weiß mittig;
 Sicherheitsglas VSG 6 mm innen
 Ug Füllungsverglasung 0,5 W/(m2K)

- 01 Satinato weiß
- 02 Mastercarré weiß
- 03 Motivverglasung (mattiert / klar)
Modelle lt. Abbildung

* Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis

GRIFFE

Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

S 800-1	800 mm	640075
S 1.400-1	1.400 mm	640076
S 1.600-1	1.600 mm	640064 (3 Konsolen)

Stangenstossgriff Edelstahl

Rechteckig 40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

R 800	800 mm	640077
R 1.400	1.400 mm	640078
R 1.600	1.600 mm	640029 (3 Konsolen)

Stangengriff halbrund D40


auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm

Bezeichnung	Farbe Griff und Rosette	Artikelnummer
D 1.600	Edelstahl	640096
D 1.600-703	DB 703 FS	640446
D 1.600-7016	RAL 7016 FS	640456

Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM halbrund D40 *)

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm, inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

Bezeichnung	Farbe Griff und Rosette	Artikelnummer
FD 1.600	Edelstahl	640097
FD 1.600-703	DB 703 FS	640447
FD 1.600-7016	RAL 7016 FS	640457

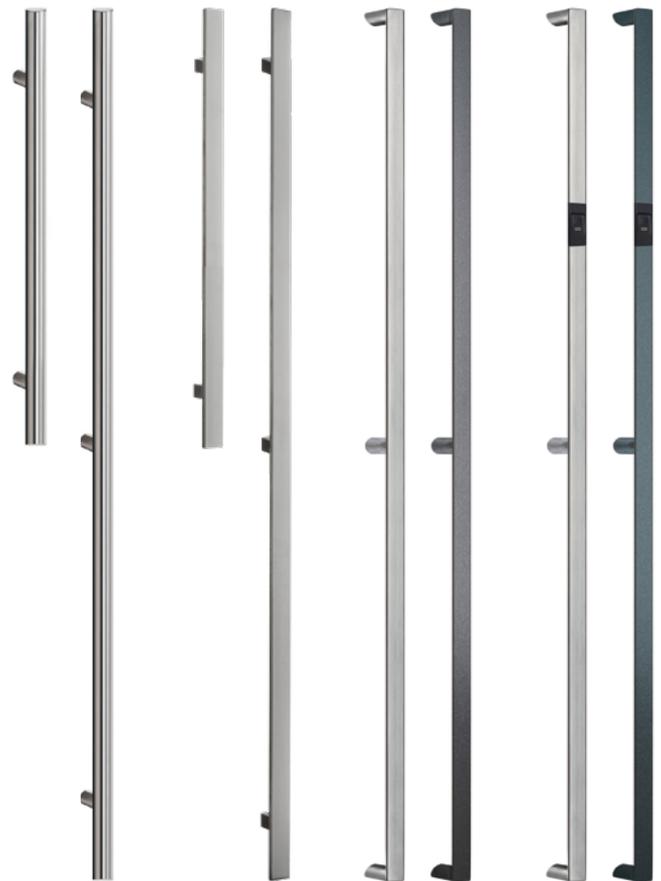

Innendrücker mit ovaler Rosette

Edelstahl 640025



Innendrücker mit eckiger Rosette

Edelstahl 640027



Innendrücker mit runder Rosette

Edelstahl 640026



Fingerscanner und Codetaster ^{1) 2)}



ENTRAsys+ FD



ENTRAsys+ FD

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- | Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- | Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- | Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- | Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren ³⁾, Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- | Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- | Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- | Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: Im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- | Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser



ENTRAcodetaster+

ENTRAcodetaster+

ENTRAcodetaster+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

- | ENTRAcodetaster+ funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.



Öffnen mit dem Handsender




99 487
Handsender
Pearl



99 793-3
Handsender
Slider

Digitale Türspion

- | Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- | Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- | Geeignet für den Außenbereich
- | Sichtwinkel ca. 110°
- | Mit eingelassenem oder aufgesetztem Monitor
- | Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- | Keine Aufnahmefunktion



Linse IP65



Monitor eingelassen
(nur bei Eleganz)



Monitor aufgesetzt

¹⁾ System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen.

²⁾ inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner ³⁾ Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke

SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis

ÜBERGRÖSSE

bis B 1.300 x H 2.400 mm

2-FARBIG

Außen: Eine der Trendfarben

Innen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

BÄNDER

3 dreiteilige Rollenbänder

dreidimensional verstellbar, in EV1
(Bänder bei Türen in RAL 9016 FS:
Verkehrsweiß Feinstruktur matt,
bei RAL 8077 FS: Dunkelbronze eloxiert)



NACH AUSSEN ÖFFNEND

Nur im Profilsystem Arcade möglich,
Panzerrosette außen, Seitenteile und
Oberlichter werden gekoppelt

OBERLICHTER

In verschiedenen Ausführungen

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN



Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2.240 mm
 U_d -Wert 0,86 W/(m²K)



Breites Seitenteil

Maße bis 1.000 x 2.240 mm
 U_d -Wert 0,86 W/(m²K)

3-fach Verglasung („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.), keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER



Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

Vorteile und Funktionen

- Überzeugt durch seine verdeckt liegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung

Vorteile und Funktionen

- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung

WEITERES ZUBEHÖR Auf Anfrage

8





Linie Ideal

MIT EINSATZFÜLLUNG



I 1

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung: Satinato Weiß
LA 200 x 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



I 5

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung: Satinato Weiß
LA 200 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



I 10

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



I 11

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung: Satinato weiß

LA 200 x 200 / 1.600 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



I 16¹⁾

Farbe: RAL 8077 Braun FS

Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen

LA 200 x 1.600 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm





I 17 ¹⁾

Farbe: Effektlack DB703 FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
 LA 200 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



I 20 ²⁾

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satinato Weiß
Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



I 21

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



I 23

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung: Satinato weiß
 LA 280 x 280 / 1.240 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



I 30

Farbe: RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung: Satinato weiß
 LA 360 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm




I 33¹⁾

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
 LA 360 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



I 34¹⁾

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
 LA 360 x 1.600 mm
 Rahmen in Edelstahl optik außen
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

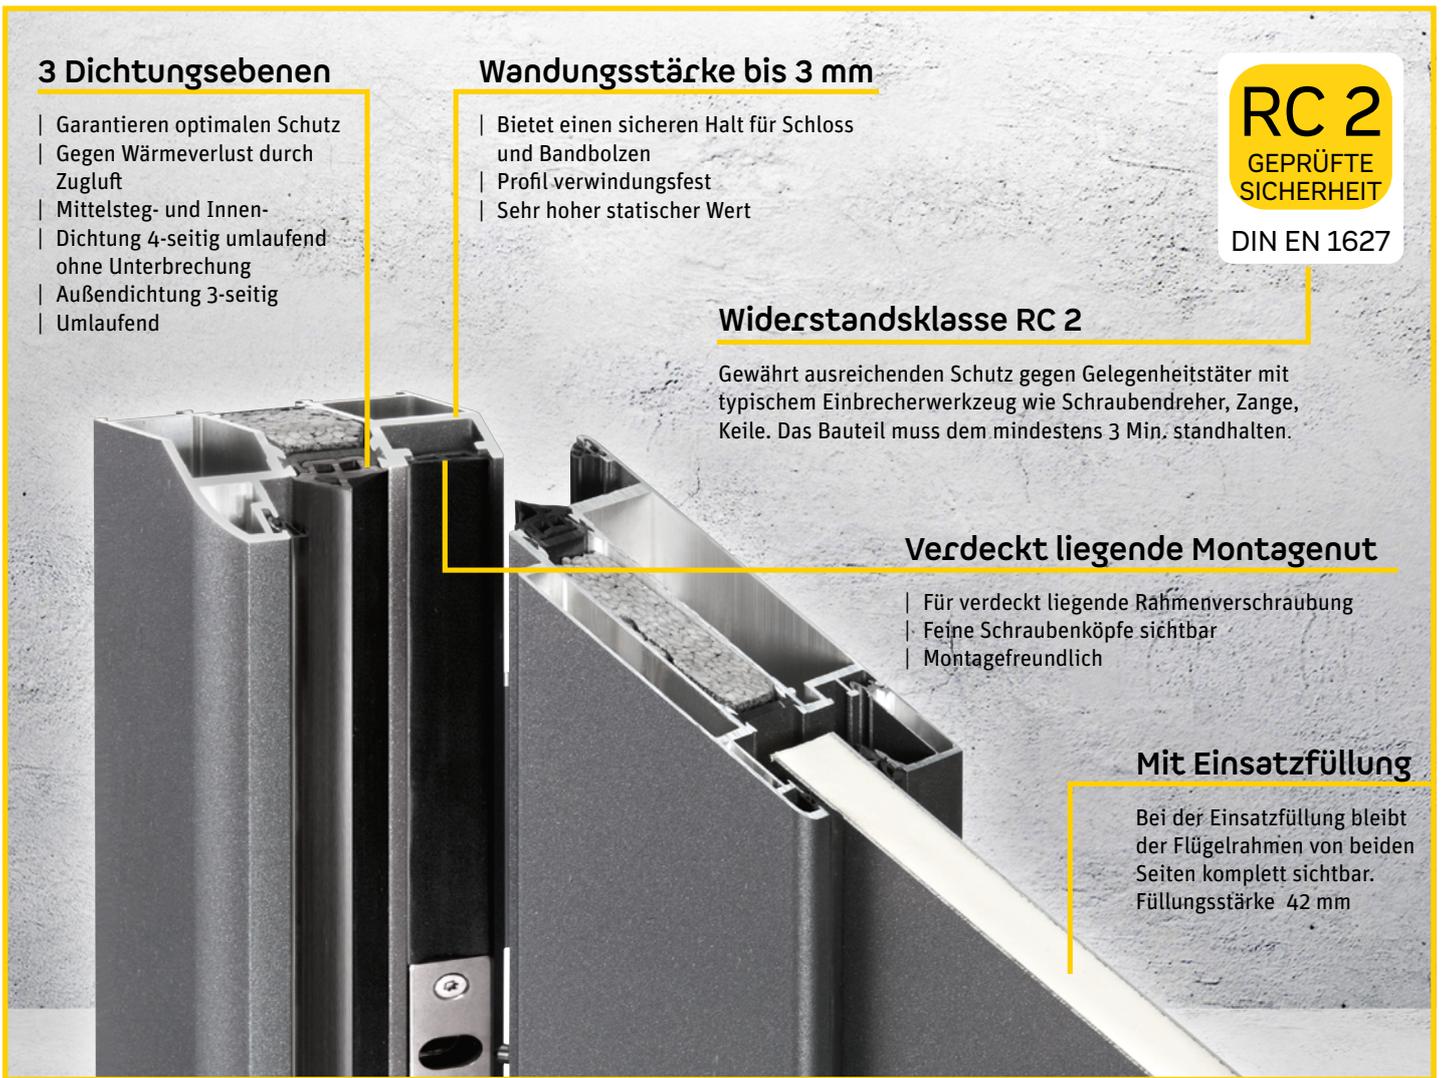

3 Dichtungsebenen

- | Garantieren optimalen Schutz
- | Gegen Wärmeverlust durch Zugluft
- | Mittelsteg- und Innen-
- | Dichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- | Außendichtung 3-seitig umlaufend

Wandungsstärke bis 3 mm

- | Bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen
- | Profil verwindungsfest
- | Sehr hoher statischer Wert

RC 2
GEPRÜFTE SICHERHEIT
DIN EN 1627

Widerstandsklasse RC 2

Gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.

Verdeckt liegende Montagenut

- | Für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- | Feine Schraubenköpfe sichtbar
- | Montagefreundlich

Mit Einsatzfüllung

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar. Füllungsstärke 42 mm

U_d-WERTE BIS

1,15 W/(m²K)

bei geschlossener Ausführung



Standardgrößen


bei Einsatzfüllungen:

Maximalmaß B 1.150 x H 2.240 mm

Bei Türen mit 2 Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm

Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm

Profilsysteme

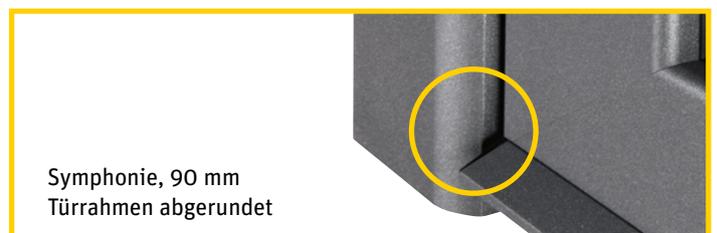

Symphonie, 90 mm
Türrahmen abgerundet




Arcade, 79 mm
Türrahmen bündig mit Flügelprofil



Grundausrüstung



1 BOLZENSICHERUNGEN
im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



2 INNENDRÜCKER
mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1 (bei RAL 8077 FS Drücker in dunkelbronze eloxiert)



3 BÄNDER (3 STÜCK) *)
Aufliegende zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band



4 STABILE ECKVERBINDUNGEN
Profile auf Gehung verschraubt, verklebt und verbolzt



5 SCHLOSS A
Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel



6 STANGENGRIF IN EDELSTAHL
rund, Ø 30 mm, wahlweise: S 800-2 / S 1.000-2 / S 1.200-2 mit schrägen Konsolen



7 RUNDROSETTE / PROFIL-ZYLINDER
Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssler



8 BODENSCHWELLE
wärmegeämmt, aus Aluminium für Altbau (Standard)

*) Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077 FS: Dunkelbronze eloxiert

Trendfarben*

7 trendstarke RAL-Farben in Feinstruktur matt

- 01 RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- 02 RAL 9006 Weißaluminium FS
- 03 RAL 9007 Graualuminium FS
- 04 Effektlack DB703 FS
- 05 RAL 7016 Anthrazitgrau FS
- 06 RAL 8077 Braun FS
- 07 RAL 3005 Weinrot FS



Verglasung

3-fach Verglasung („warme Kante“) in Türfüllungen
 Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
 Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung),
 Satinato weiß oder Mastercarré weiß mittig;
 Sicherheitsglas VSG 6 mm innen
 Ug Füllungsverglasung 0,5 W/(m²K)

- 01 Satinato weiß
- 02 Mastercarré weiß
- 03 Motivverglasung (mattiert / klar)
Modelle lt. Abbildung
- 04 Klarglas

** Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.*

Fingerscanner und Codetaster ^{1) 2)}



ENTRAsys+ FD



ENTRAsys+ FD

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- | Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- | Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- | Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- | Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren ³⁾, Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- | Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- | Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- | Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: Im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- | Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser



ENTRAcodetaster+

ENTRAcodetaster+

ENTRAcodetaster+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

- | ENTRAcodetaster+ funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.



Einscannen und das Produktvideo anschauen

Öffnen mit dem Handsender




99 487
Handsender
Pearl



99 793-3
Handsender
Slider

Digitale Türspion

- | Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- | Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- | Geeignet für den Außenbereich
- | Sichtwinkel ca. 110°
- | Mit eingelassenem oder aufgesetztem Monitor
- | Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- | Keine Aufnahmefunktion



Linse IP65



Monitor eingelassen
(nur bei Eleganz)



Monitor aufgesetzt

¹⁾ System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen.

²⁾ inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner ³⁾ Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke

SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis

2-FARBIG

Außen: Eine der Trendfarben

Innen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

GRIFFE ¹⁾

Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm

S 1.600-1 640028 (3 Konsolen)

Stangenstossgriff Edelstahl

Rechteckig 40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm

R 1.600 640029 (3 Konsolen)



SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN



Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2.240 mm
U_g-Wert 0,86 W/(m²K)



Breites Seitenteil

Maße bis 1.000 x 2.240 mm
U_g-Wert 0,86 W/(m²K)

3-fach Verglasung („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.), keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER



Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

NACH AUSSEN ÖFFNEND

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrossette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

OBERLICHTER

In verschiedenen Ausführungen

Vorteile und Funktionen

- Überzeugt durch seine verdeckte Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung

WEITERES ZUBEHÖR Auf Anfrage



EINBRUCHSCHUTZ – GROKE IST PARTNER DER INITIATIVE K-EINBRUCH



KEINBRUCH

SICHERN SIE IHR ZUHUSE!
WWW.K-EINBRUCH.DE

Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

Hinweise

Rahmen und Applikationen

Bei allen Groke All Inclusive Türen sind Rahmen und Applikationen auf der Außenseite der Tür aufgesetzt.



Rahmen aufgesetzt

Motivgrößen

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe: 2.000 mm




Höhe: 2.240 mm

Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.



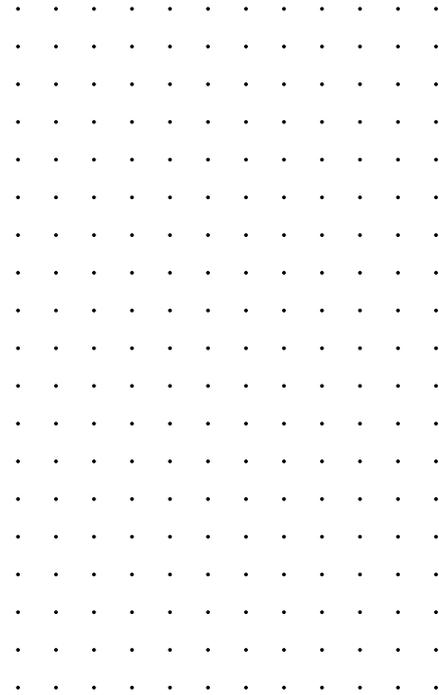

Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH • Am Werbering 3 • 85551 Kirchheim bei München
Telefon +49 (0)89 57 09 28-50 • Fax +49 (0)89 57 09 28-38 • info@triebenbacher.de • www.triebenbacher.de
DE - DE 04/2024 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
Artikelnummer K0002