Triebenbacher

Ganzglasgeländer & Zubehör

All glass railings & accessories

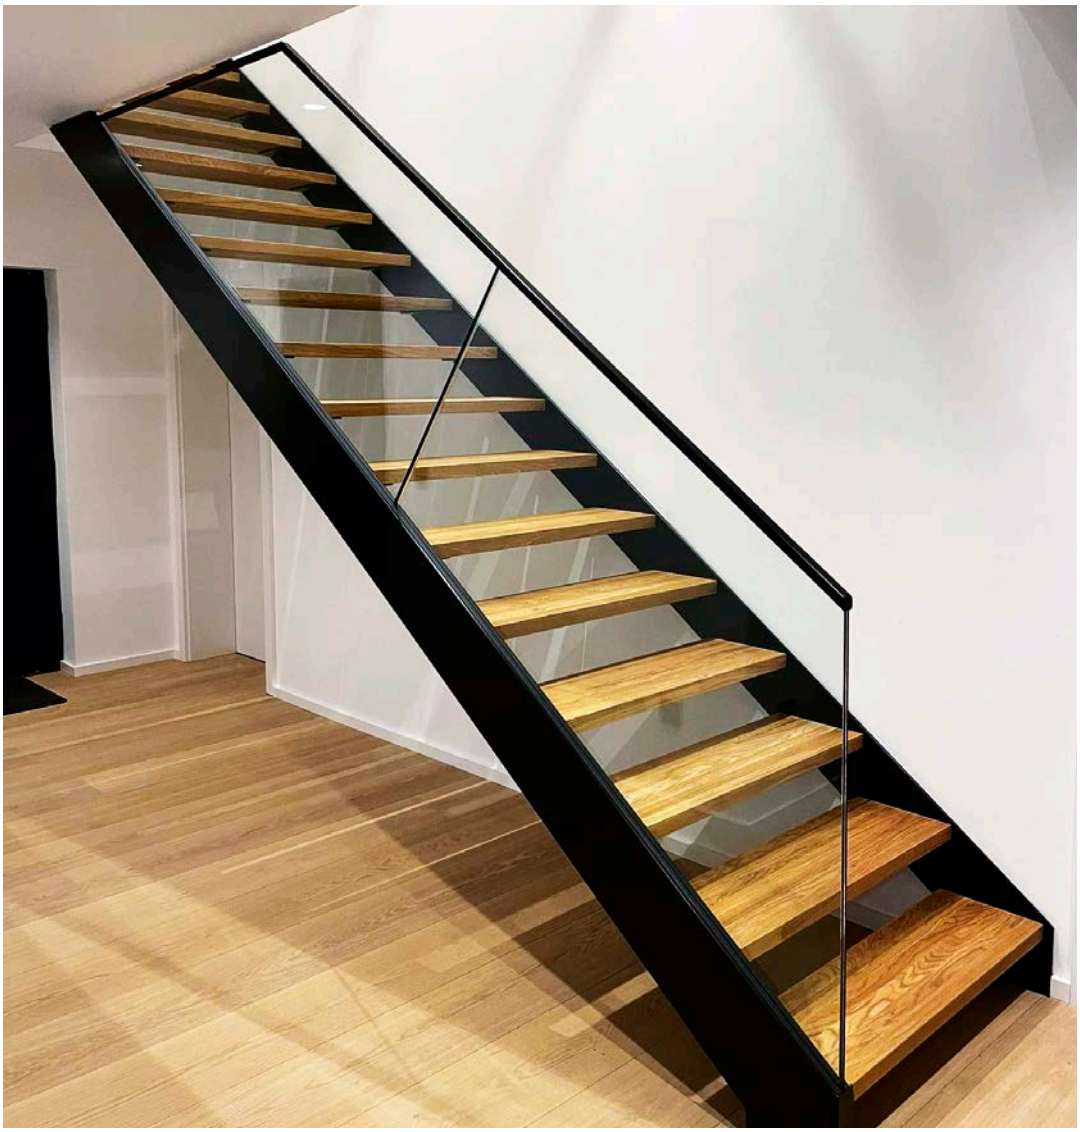

Triebenbacher Ganzglasgeländerprofile für den privaten und öffentlichen Bereich

Ein Ganzglasgeländersystem ist ein modernes und stilvolles architektonisches Element, das Funktionalität mit Ästhetik verbindet. Dieses innovative Designelement wird häufig sowohl in Wohn- als auch Gewerberäumen eingesetzt, um die Sicherheit zu erhöhen und gleichzeitig eine offene und freie Sicht zu gewährleisten.

Die transparente Beschaffenheit des Glases lässt natürliches Licht strömen und schafft ein Gefühl von Geräumigkeit und Verbindung mit der Umgebung.

Ganzglasgeländersysteme bieten eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten. Sie können an unterschiedliche Architekturstile angepasst werden. Ob als Balkongeländer, Treppengeländer, Poolzaun oder Windschutz – Glasgeländer verleihen jedem Raum ein Hauch von Eleganz.

Mit dem Ganzglasgeländersystem von Triebenbacher sind sie auch im Bereich der Absturzsicherung auf der sicheren Seite. Die Systeme verfügen alle über ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP) und können dadurch im privaten und öffentlichen Bereich von 0.5 bis 1.0kN Holmlast eingesetzt werden.

Durch ein einfaches System können die Scheiben ganz bequem und schnell von der Innenseite montiert werden.

Die Geländersysteme können mit einem Handlauf aus Glasleistenrohr (Rundrohr) oder einem U-Profil ausgestattet werden und entsprechen dadurch den Anforderungen nach DIN 18008-4.

Natürlich umfasst unser Lieferprogramm auch das umfassende Zubehör, von Innen- und Außenecken, über Blenden, Werkzeug bis zum Handlaufprofil.

Entdecken Sie die SOMMER Group

SOMMER Group

Im Einklang mit unserer **SOMMER Group Mission „Gemeinsam innovative und hochwertige Produktlösungen erschaffen“** zeigt unser Team ein tief verwurzeltes Engagement für die Bereitstellung zukunftsweisender Lösungen von höchster Qualität.

Gemeinsam stark, gemeinsam erfolgreich, gemeinsam die Zukunft gestalten

SOMMER · DOCO door solutions · Groke Türen · meluku · APERTO · Triebenbacher · MYDOOR DIE PROFIS

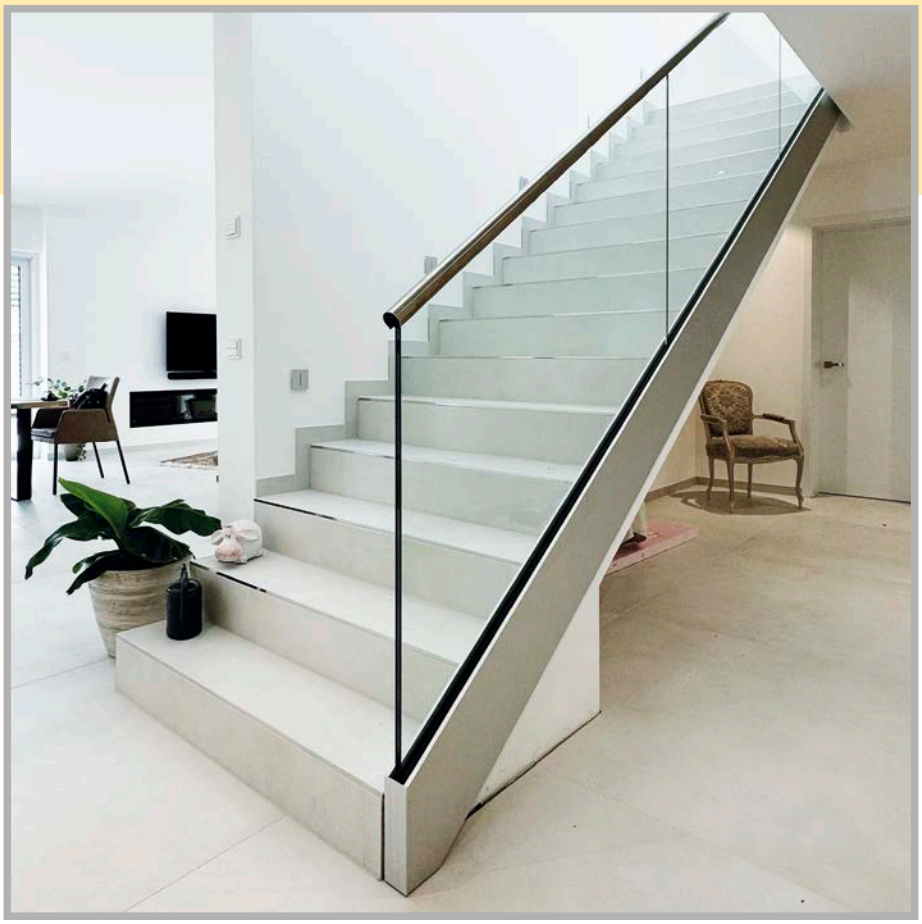

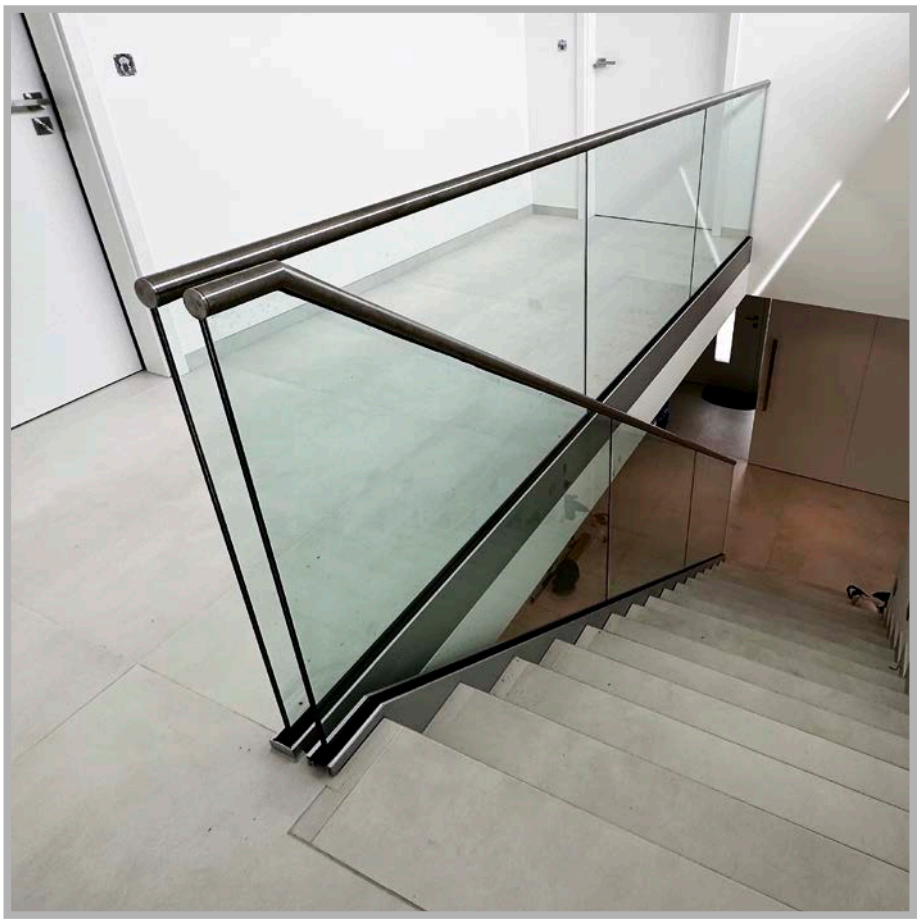

F-Profil | 1KN Bodenmontage

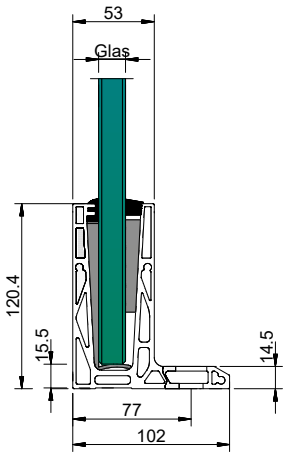

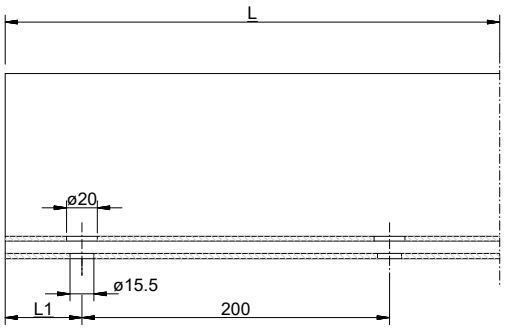

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	Lieferlänge (L)	L1
71 800-2500	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm	2500 mm	50 mm
71 800-5000	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm	5000 mm	100 mm

Innenecke 90°

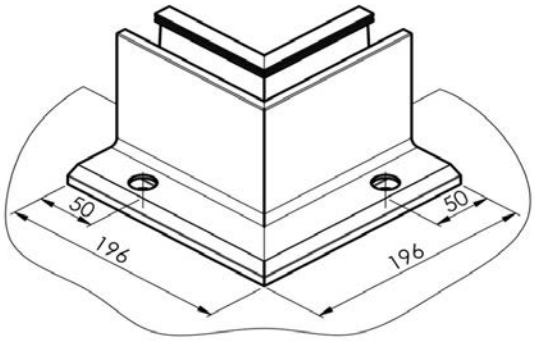

Art. Nr.	Oberfläche	Glas
71 801	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm

Außenecke 90°

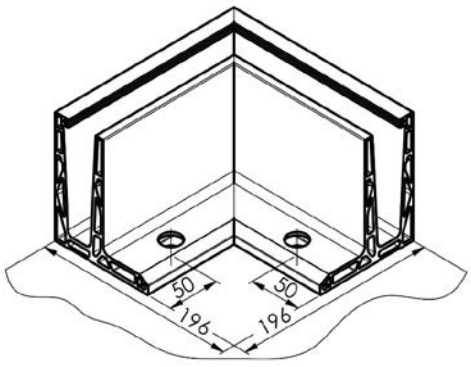

Art. Nr.	Oberfläche	Glas
71 802	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm

Edelstahl - Verbindungstift



Art. Nr.	Abmessung
71 829	Ø 5 x 30 mm

Endkappen

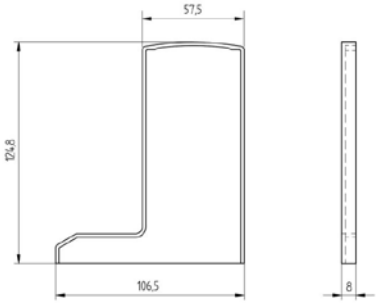

Art. Nr.	Seite	Oberfläche
71 803	Rechts	ALU eloxiert
71 804	Links	ALU eloxiert

Abdeckleiste für Befestigung

Anwendung Abdeckprofil



Art. Nr.	Lieferlänge	Oberfläche
71 842	5000 mm	ALU eloxiert

Befestigungs-Adapter für Abdeckleiste



Art. Nr.	Durchmesser	Material
71 843	D = 26 mm	Kunststoff schwarz

Endkappen für Abdeckleiste

Rechts

Links

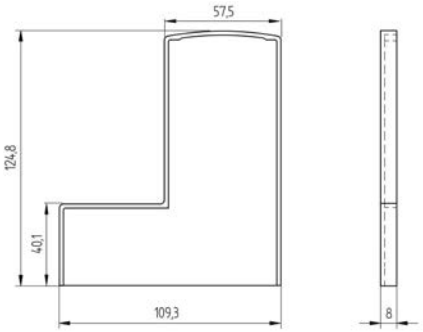

Art. Nr.	Seite	Oberfläche
71 840	Rechts	ALU eloxiert
71 841	Links	ALU eloxiert

Verglasungs – Set, inkl. Keile und Glasdichtungen für Profillängen 2,5 und 5,0 m

Art. Nr.	Glasdicke	Länge
71 825	17,52	2,5 m
71 826	17,52	5,0 m
71 827	21,52	2,5 m
71 828	21,52	5,0 m

U-Profil | 1KN Bodenmontage

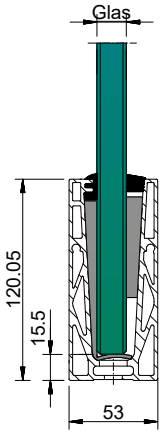

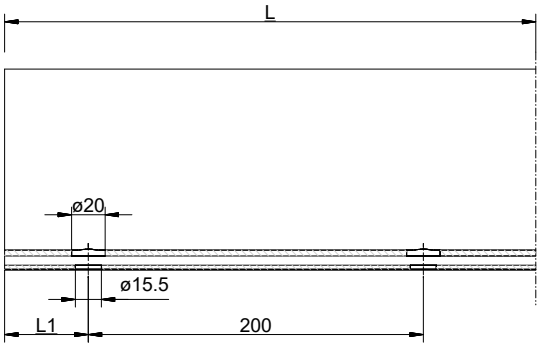

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	Lieferlänge (L)	L1
71 806-2500	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm	2500 mm	50 mm
71 806-5000	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm	5000 mm	100 mm

Innenecke 90°

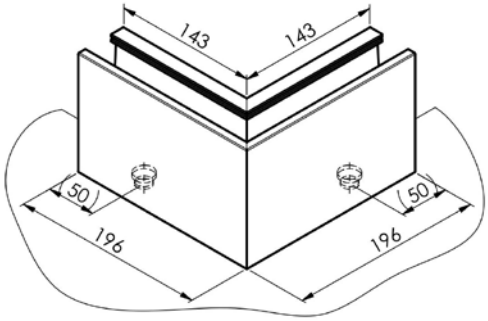

Art. Nr.	Oberfläche	Glas
71 807	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm

Außenecke 90°

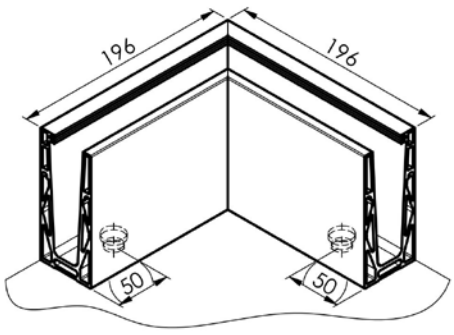

Art. Nr.	Oberfläche	Glas
71 808	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm

Edelstahl - Verbindungstift



Art. Nr.	Abmessung
71 829	Ø 5 x 30 mm

Endkappen rechts / links verwendbar



Art. Nr.	Oberfläche
71 809	ALU eloxiert

Verglasungs – Set, inkl. Keile und Glasdichtungen für Profillängen 2,5 und 5,0 m

Art. Nr.	Glasdicke	Länge
71 825	17,52	2,5 m
71 826	17,52	5,0 m
71 827	21,52	2,5 m
71 828	21,52	5,0 m

U-Profil | 1KN Seitenmontage

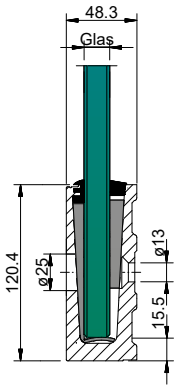

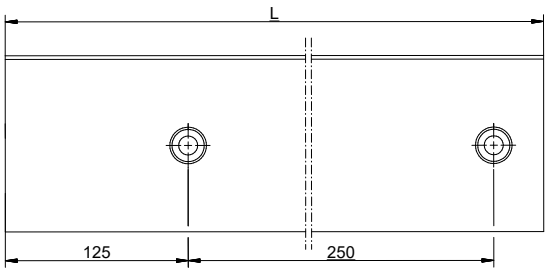

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	Lieferlänge (L)
71 810-2500	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm	2500 mm
71 810-5000	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm	5000 mm

Abdeckblende

Art. Nr.	Oberfläche	Länge
71 815-2500	ALU eloxiert	2500 mm
71 815-5000	ALU eloxiert	5000 mm

Innenecke 90° (Lieferumfang ohne Blenden)

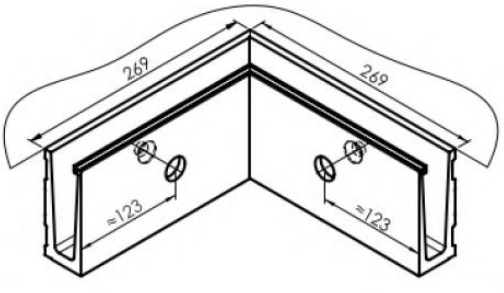

Art. Nr.	Oberfläche	Glas
71 813	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm

Außenecke 90° (Lieferumfang ohne Blenden)

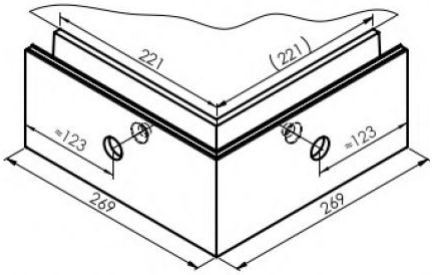

Art. Nr.	Oberfläche	Glas
71 814	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm

Endkappen rechts / links verwendbar



Art. Nr.	Oberfläche
71 816	ALU eloxiert

Verglasungs – Set, inkl. Keile und Glasdichtungen für Profillängen 2,5 und 5,0 m

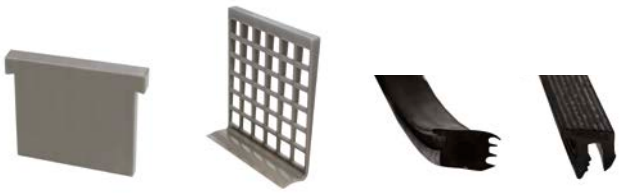

Art. Nr.	Glasdicke	Länge
71 825	17,52	2,5 m
71 826	17,52	5,0 m
71 827	21,52	2,5 m
71 828	21,52	5,0 m

Y-Profil | 1KN Seitenmontage

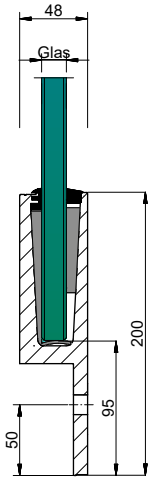

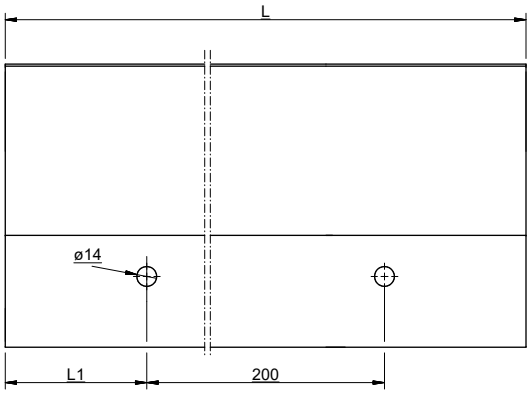

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	Lieferlänge (L)	L1
71 817-2500	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm	2500 mm	50 mm
71 817-5000	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm	5000 mm	100 mm

Abdeckblende



Art. Nr.	Oberfläche	Länge
71 820-2500	ALU eloxiert	2500 mm
71 820-5000	ALU eloxiert	5000 mm

Innenecke 90° (Lieferumfang ohne Blenden)

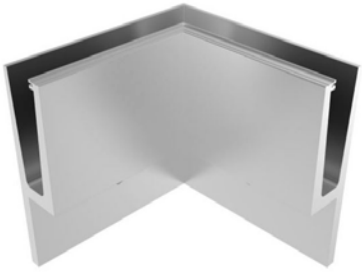

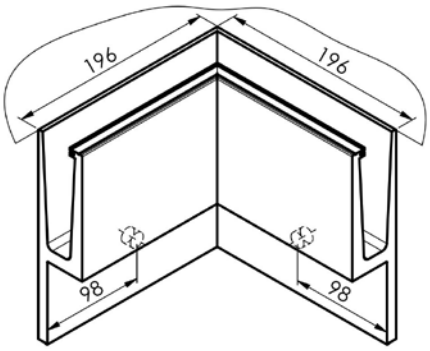

Art. Nr.	Oberfläche	Glas
71 818	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm

Außenecke 90° (Lieferumfang ohne Blenden)

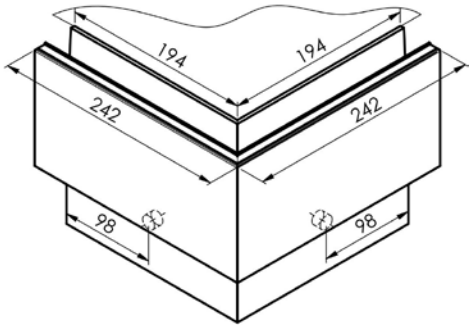

Art. Nr.	Oberfläche	Glas
71 819	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm

Endkappen rechts / links verwendbar

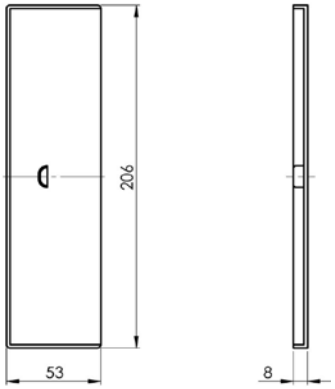

Art. Nr.	Oberfläche
71 821	Alu eloxiert

Verglasungs – Set, inkl. Keile und Glasdichtungen für Profillängen 2,5 und 5,0 m

Art. Nr.	Glasdicke	Länge
71 825	17,52	2,5 m
71 826	17,52	5,0 m
71 827	21,52	2,5 m
71 828	21,52	5,0 m

Montagewerkzeug (Mat. Edelstahl) zum Arretieren der Befestigungskeile und zum einrollen der Dichtungen

Art. Nr.	Beschreibung
71 830	passend für alle Profile

Abstand- und Dichtungs-Gummi (EPDM schwarz) zum selbsteinpassen

Art. Nr.	Länge	für Glasdicken
71 831	100 mm	17,52 – 21,52 mm

Glasstopper

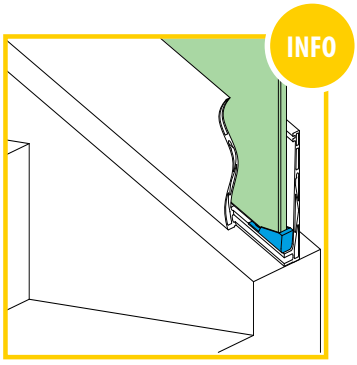

Art. Nr.	Beschreibung
71 832	passend für alle Profile

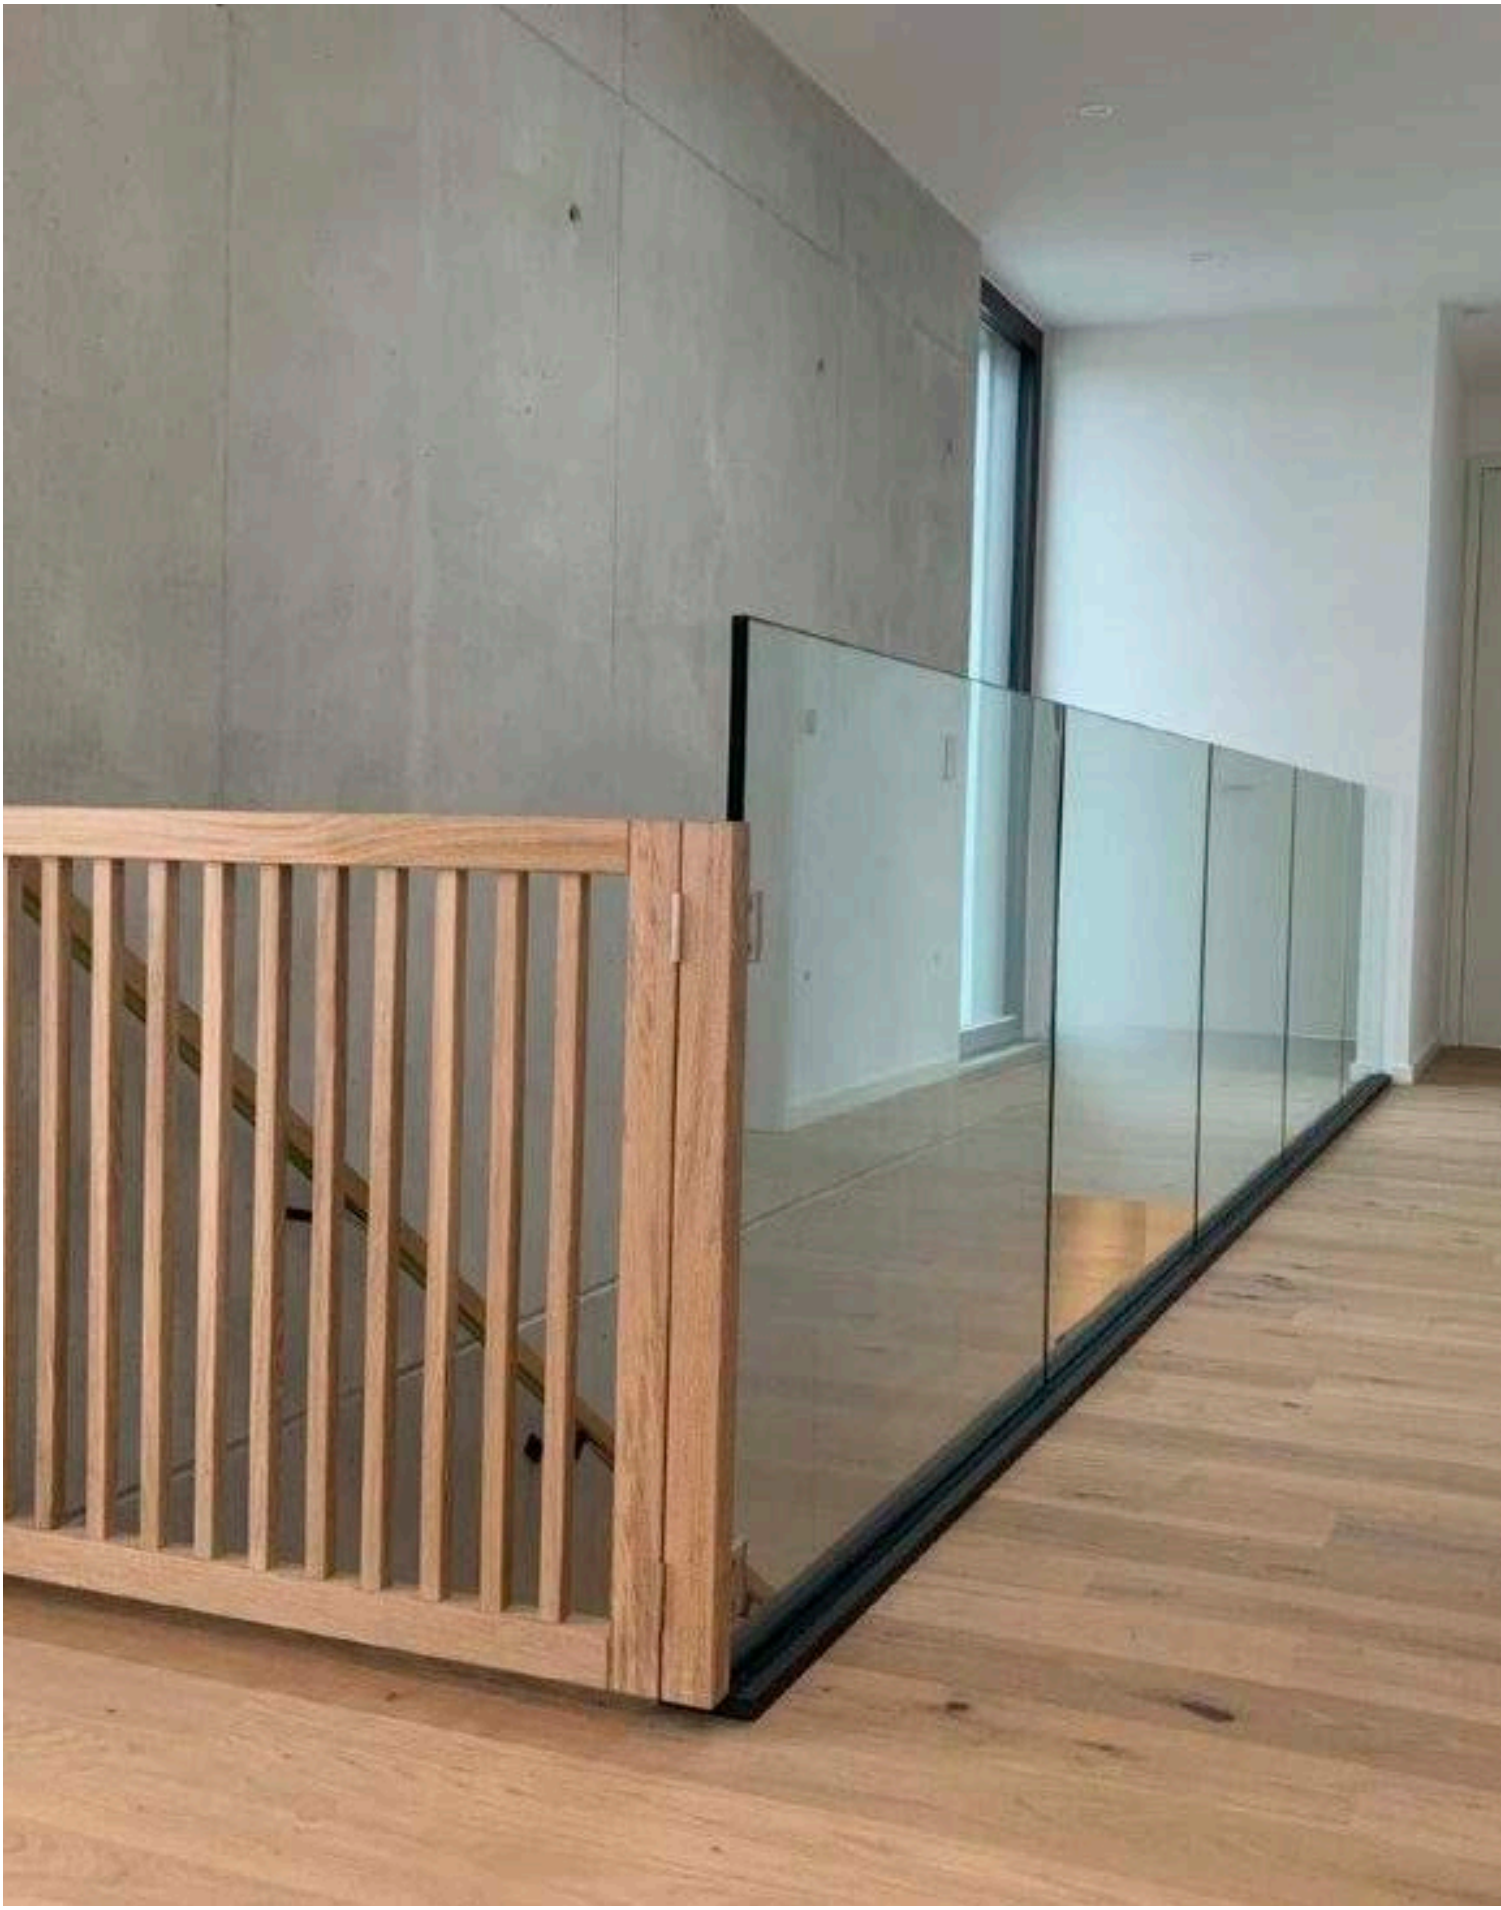

Handlaufprofile & Zubehör

Nutrohr



AISI304/V2A

Art. Nr.	für Rohr A	B	C
77 800-2	Ø 42,4 x 1,5 x 5000 mm	24 mm	24 mm
77 802-1	Ø 48,3 x 1,5 x 3000 mm	26 mm	30 mm
77 803	Ø 48,3 x 1,5 x 6000 mm	26 mm	30 mm

Gummiprofil

| für Nutrohr

Art. Nr.	für Nutrohr	Nut	Glässtärke	Länge
72 031	Ø 42,4 mm	24 mm	16,0 - 17,5 mm	5,0 m
72 032	Ø 42,4 mm	24 mm	20,76 - 21,52 mm	5,0 m
E1999500	Ø 48,3 mm	26 x 30 mm	13 - 17,52 mm	3,0 / 6,0 m
E1999650	Ø 48,3 mm	26 x 30 mm	18 - 21,52 mm	3,0 / 6,0 m

90° Verbinder vertikal

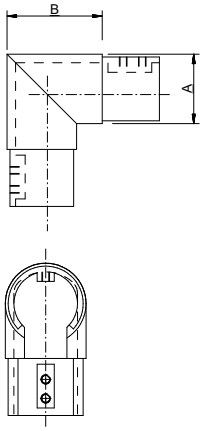

AISI304/V2A

Art. Nr.	für Rohr A	B
77 880	Ø 42,4 x 1,5 mm	51 mm

90° Verbinder horizontal

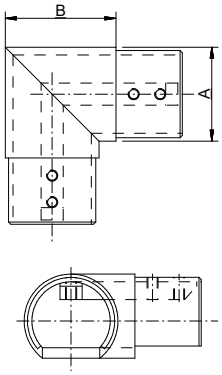

AISI304/V2A

Art. Nr.	für Rohr A	B
77 882	Ø 42,4 x 1,5 mm	51 mm
77 883	Ø 48,3 x 1,5 mm	54 mm

Gelenkstück steigend

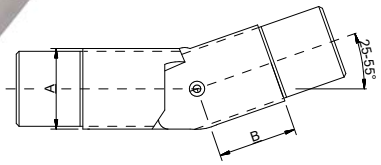

AISI304/V2A

Art. Nr.	für Rohr A	B
77 940	Ø 42,4 x 1,5 mm	43 mm

Gelenkstück fallend



AISI304/V2A

Art. Nr.	für Rohr A	B
77 942	Ø 42,4 x 1,5 mm	43 mm

Sattelelement



AISI316/V4A

Art. Nr.	für Rohr
77 944	Ø 42,4 x 1,5 mm

Verbinder 180°



AISI304/V2A

Art. Nr.	für Rohr
77 884	Ø 42,4 x 1,5 mm
77 885	Ø 48,3 x 1,5 mm

Endkappe



AISI304/V2A

Art. Nr.	für Rohr
77 886	Ø 42,4 x 1,5 mm
77 887	Ø 48,3 x 1,5 mm

Wandplatte



AISI304/V2A

Art. Nr.	für Rohr	D
77 878	Ø 42,4 mm	Ø 90 mm
77 947-1	Ø 48,3 mm	Ø 100 mm

Handlaufprofile & Zubehör

CUBE-Profil



| Nutrohr
| Nut 24 x 24 mm
| Korn 320

AISI304/V2A

Art. Nr.	Länge
72 044	5,0 m

Gummiprofil

Art. Nr.	Glasdicke	Länge
72 031	16,0 mm - 17,5 mm	5,0 m
72 032	20,76 mm - 21,52 mm	5,0 m

90° Verbinder vertikal



AISI304/V2A

Art. Nr.	Rohr
72 035	40 x 40 x 1,5 mm

90° Verbinder horizontal



AISI304/V2A

Art. Nr.	Rohr
72 036	40 x 40 x 1,5 mm

Endkappe



AISI304/V2A

Art. Nr.	Rohr
72 033	40 x 40 x 1,5 mm

180° Verbinder



AISI304/V2A

Art. Nr.	Rohr
72 034	40 x 40 x 1,5 mm

Gelenkstück fallend



AISI304/V2A

Art. Nr.	Rohr
72 037	40 x 40 x 1,5 mm

Gelenkstück steigend



AISI304/V2A

Art. Nr.	Rohr
72 038	40 x 40 x 1,5 mm

Lastabtragendes Kantenschutzprofil nach DIN 18008



- geschliffen
- foliert
- passendes Gummiprofil: 72 031, 72 032

AISI304/V2A

Art. Nr.	Länge	Abmessung
77 805-2.5	2500 mm	28 x 26 x 2 mm
77 805-5	5000 mm	28 x 26 x 2 mm

Eckverbinder U-Profil 90°

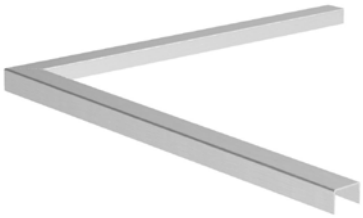



- geschliffen
- passend zu 77805-2.5, 77805-5

AISI304/V2A

Art. Nr.	Länge	Abmessung
77 810	200 x 200 mm	28 x 26 x 2 mm

VA-Handlaufträger

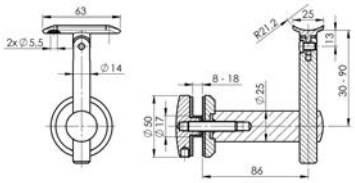

- für Glas 8 - 18 mm
- mit Kippgelenk
- höhenverstellbar

AISI316/V4A

Art. Nr.	für Rohr	Glasstärke
71 834	42,4 mm	8 - 18 mm

VA-Handlaufträger



AISI304/V2A

Art. Nr.	für Rohr	Glasstärke
71 833	42,4 mm	8 - 18 mm

Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH • Am Werbering 3 • 85551 Kirchheim bei München
Telefon +49 (0)89 57 09 28-50 • Fax +49 (0)89 57 09 28-38 • info@triebenbacher.de • www.triebenbacher.de
DE - DE 11/2023 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
Artikelnummer K0016